вязание на машине и отделка трикотажных изделий

5/2012

ЛЮБО ДЕЛО

МОДЕЛИ

4

8

10

12

14

16

СТАТЬИ

Мастер-класс. Плед 62
Складки на поперечном полотне 68
Вышивка лентами. Парад миниатюр 72
Подарки своими руками. Пчёлка 76
Условные обозначения и термины 78

Все очень хорошо! Я верю.

Даже если Вам вставляют палки в колеса, надо все равно иди и не оглядываться.

Если внушают, что ваш труд никому не нужен - закройте уши ладонями и не слушайте.

Если морально невозможно терпеть - надо встать, отойти и подумать. Не психовать и не отвечать желчью на желчь.

Если поймете, что дышать больше невозможно, воздух заполнен завистью - потерпите до вечера, душ все смоет.

Если не осталось надежды - держитесь, побеждает всегда справедливость и доброта.

Если придется делать вид - делайте.

Такова ваша жизнь в данный момент. Не всегда все бывает гладко.

Живя честно, можно далеко уйти, не смотря на козни окружающих и на их "искренние улыбки".

Все хорошо! Главное не изменять себе, своим принципам и не идти на поводу чьего то мнения.

Все очень хорошо. Я верю.

С любовью, ваша Светлана

19

20

22

24

26

28

30

34

36

38

40

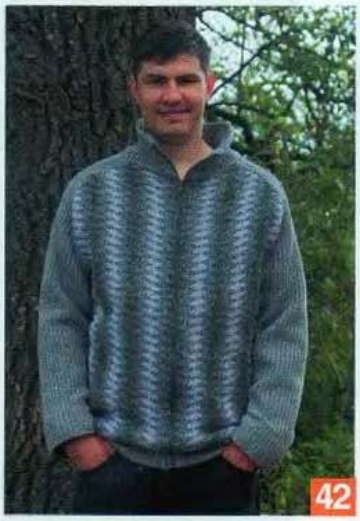
42

45

48

51

54

58

Автор модели Лариса Егошина

ПЛАТЬЕ

Примечание

Юбка и лиф связаны в поперечном направлении с использованием частичного вязания (**ЧВ**) и состоят из двух одинаковых деталей, выполненных в форме круга. Круг состоит из **10 клиньев и 10 прямых участков** с прибавлениями по одному краю. Клинья разносторонние, выполнены частичным вязанием, по окончании клина рычаги **ЧВ** отключить и вязать прямой участок.

Расчет выкройки

Для построения выкройки необходимы две мерки: охват талии **(ОТ)** и длина изделия **(ДИ).** Начертить прямую линию, отметить на ней точку **О.** Из точки **О**, радиусом, равным **r=(ОТ: 3.14):2,** провести окружность. В нашем примере радиус малой окружности **r=(110:3.14):2=17,5 см.** Влево от окружности отложить **11 см** – эта величина постоянная для всех размеров, и поставить точку **А.** Вправо от окружности отложить расстояние равное **ДИ=11 см** и поставить точку **В.** В нашем примере это **70-11=59 см** юбка (**51-11=40 см** лиф). Цифры для лифа даны в скобках. Измерить расстояние **АВ.** В нашем примере оно равно: **17,5 х 2 + 11 + 59(40) = 105(86) см.** Делим это расстояние пополам. На середине ставим точку **С,** отрезки **СВ=СА=52,5(43) см.** Из точки **С** нарисовать большую окружность радиусом **R=52,5(40) см.** Выкройка юбки (лифа) готова. Это круг, с радиусом **52,5(40) см,** с вырезанным в нем малым кругом, радиусом **35 см.** Таких кругов для юбки (лифа) должно быть два.

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **0-36-57 п.,** набрать петли бросовой нитью, связать **10-15 рядов,** затем ввести основную нить. На рабочей плотности **PL3** вязать **19 рядов,** прибавляя с левой стороны **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+9х1*2). Каретка слева. Настроить каретку на частичное вязание **(ЧВ),** иглы в **ПНП** не вяжут.

1. **Клин 1.** Вывести в **ПНП 15 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15х2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+15х2*2 ЧВ). Не забывать делать обкруг крайней иглы, стоящей в **ПНП**, чтобы не было дырочек.

2. **Прямой участок 1.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **18 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+18х1*2).

3. **Клин 2.** Вывести в **ПНП 16 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-16х3*2 ЧВ), затем ввести **3 раза по 2 иглы и 14 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+3х2, 14х3*2 ЧВ).

4. **Прямой участок 2.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+19х1*2).

5. **Клин 3.** Вывести в **ПНП 16 раз по 4 иглы и 1 раз 3 иглы в каждом 2 ряду** (-16х4, 1х3*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+1х3, 16х4*2 ЧВ).

6. **Прямой участок 3.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+19х1*2).

7. **Клин 4.** Вывести в **ПНП 6 раз по 6 игл и 10 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6х6, 10х5*2 ЧВ), затем ввести **6 раз по 5 игл и 14 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+6х5, 14х4*2 ЧВ).

8. **Прямой участок 4.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+19х1*2).

9. **Клин 5.** Вывести в **ПНП 10 раз по 6 игл и 9 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-10х6, 9х5*2 ЧВ), затем ввести **5 раз по 6 игл и 15 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+5х6, 15х5*2 ЧВ).

10. **Прямой участок 5.** Вязать **19 рядов,** прибавляя с левой стороны **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+9х1*2). Это середина детали. Далее все операции идут зеркально. Вязать еще **19 рядов,** убавляя по **1 петле в каждом 2 ряду** (-9х1*2).

11. **Клин 6.** Вывести в **ПНП 5 раз по 6 игл и 15 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-5х6, 15х5*2 ЧВ), затем ввести **10 раз по 6 игл и 9 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+10х6, 9х5*2 ЧВ).

12. **Прямой участок 6.** Вязать **38 рядов, убавляя с левой стороны 19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19х1*2).

13. **Клин 7.** Вывести в **ПНП 6 раз по 5 игл и 14 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6х5, 14х4*2 ЧВ), затем ввести **6 раз по 6 игл и 10 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+6х6, 10х5*2 ЧВ).

14. **Прямой участок 7.** Вязать **38 рядов,** убавляя с левой стороны **19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19х1*2).

15. **Клин 8.** Вывести в **ПНП 1 раз 3 иглы и 16 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-1х3, 16х4*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+16х4, 1х3*2 ЧВ).

16. **Прямой участок 8.** Вязать **38 рядов,** убавляя с левой стороны **19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19х1*2).

17. **Клин 9.** Вывести в **ПНП 3 раза по 2 иглы и 14 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3х2, 14х3*2 ЧВ), затем ввести **16 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+16х3*2 ЧВ).

18. **Прямой участок 9.** Вязать **38 рядов,** убавляя с левой стороны **18 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19х1*2).

19. **Клин 10.** Вывести в **ПНП 15 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15х2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+15х2*2 ЧВ).

20. **Прямой участок 10.** Вязать **19 рядов,** убавляя с левой стороны **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+9х1*2).

Снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь юбки связать аналогично.

Сборка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить открытые петли горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Один круг юбки наложить на второй таким образом, чтобы малые круги были на одной прямой, но с разных сторон (см. схему сборки). Выполнить один шов, который соединит оба круга по большой окружности.
- Юбка готова. В ней два отверстия. Это малые окружности **r=17,5 см,** одна для талии, вторая – низ юбки.

Лиф (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **0-18-39 п.,** набрать петли бросовой нитью, связать **10-15 рядов,** затем ввести основную нить. На рабочей плотности **PL3** вязать **19 рядов** прямо. Каретка слева. Настроить каретку на частичное вязание **(ЧВ),** иглы в **ПНП** не вяжут.

1. **Клин 1.** Вывести в **ПНП 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10х2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+10х2*2 ЧВ). Не забывать делать обкруг крайней иглы, стоящей в **ПНП**, чтобы не было дырочек.

2. **Прямой участок 1.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)).

3. **Клин 2.** Вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4, 5х3*2 ЧВ), затем ввести **1 раз 2 иглы и 11 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+1х2, 11х3*2 ЧВ).

4. **Прямой участок 2.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)).

5. **Клин 3.** Вывести в **ПНП 5 раз по 5 иглы и 6 раз 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5х5, 6х4*2 ЧВ), затем ввести **4 раза по 4 иглы и 11 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+4х4, 11х3*2 ЧВ).

6. **Прямой участок 3.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)).

7. **Клин 4.** Вывести в **ПНП 7 раз по 5 игл и 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7х5, 7х4*2 ЧВ), затем ввести **3 раза по 5 игл и 12 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+3х5, 12х4*2 ЧВ).

8. **Прямой участок 4.** Вязать **38 рядов,** прибавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)).

9. **Клин 5.** Вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 13 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2х6, 13х5*2 ЧВ), затем ввести **3 раза по 5 игл и 13 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+3х5, 13х4*2 ЧВ).

10. **Прямой участок 5.** Вязать **38 рядов,** прибавив и убавив с левой стороны по **1 петле** в каждом **13 ряду (+1*13; -1*13).** Это середина детали. Далее все операции идут зеркально.

11. **Клин 6.** Вывести в **ПНП 3 раза по 5 игл и 13 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3х5, 13х4*2 ЧВ), затем ввести **2 раза по 6 игл и 13 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+2х6, 13х5*2 ЧВ).

12. **Прямой участок 6.** Вязать **38 рядов,** убавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)).

13. **Клин 7.** Вывести в **ПНП 3 раза по 5 игл и 12 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3х5, 12х4*2 ЧВ), затем ввести **7 раз по 5 игл и 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+7х5, 7х4*2 ЧВ).

14. **Вязать 38 рядов,** убавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)). ▶

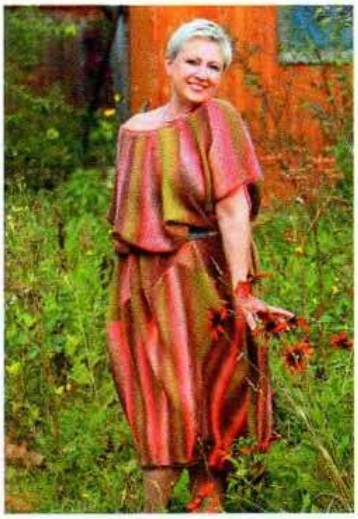

15. **Клин 8.** Вывести в **ПНП 4 раза по 4 иглы и 11 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4х4, 11х3*2 ЧВ), затем ввести **5 раз по 5 игл и 6 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+5х5, 6х4*2 ЧВ).

16. **Прямой участок 8.** Вязать **38 рядов,** убавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)).

17. **Клин 9.** Вывести в **ПНП 1 раз по 2 иглы и 11 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-1х2, 11х3*2 ЧВ), затем ввести **5 раз по 4 и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+5х4, 5х3*2 ЧВ).

18. **Вязать 38 рядов,** убавляя с левой стороны **14 раз по 1 петле попеременно в каждом 2 и 3 ряду** (+14х1*2(2)).

19. **Клин 10.** Вывести в **ПНП 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10х2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+10х2*2 ЧВ).

20. Вязать **19 рядов** прямо. Снять полотно на бросовую нить.

Вторую деталь лифа связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить открытые петли горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Один круг лифа наложить на второй таким образом, чтобы малые круги были на одной прямой, но с разных сторон (см. схему сборки). Выполнить один шов, который соединит оба круга по большой окружности. При сшивании оставить с обеих сторон незашитыми участки пройм по **23 см.** Проймы разметить индивидуально на удобном расстоянии и высоте.
- Лиф готов. В нем два отверстия. Это малые окружности **r=17,5 см,** одна для талии, вторая – горловина.
- Далее для сборки платья наложить детали лифа и юбки друг на друга (см. схему сборки и варианты) и сшить по контуру малых окружностей на талии.
- По низу юбки продеть резиновую жилку.
- Горловину присобрать и обвязать крючком. Можно также продеть резиновую жилку.

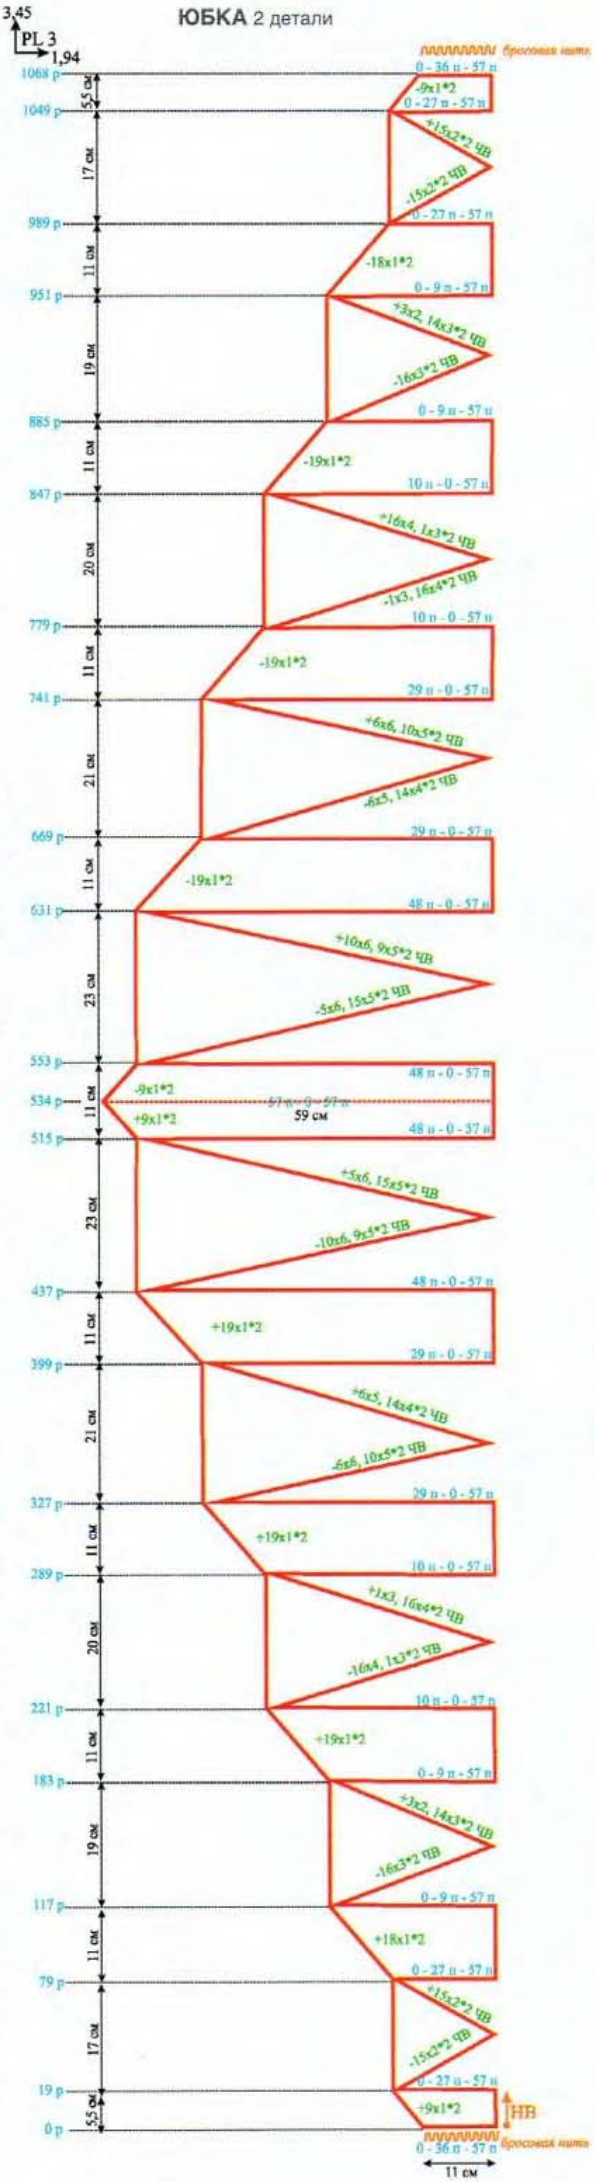

Размер: 48-54
Пряжа: Alize Angora Batik Design (60% мохер, 40% акрил, 100гр/550м, магазин Best for Me) – 300 гр.
Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-1,94 п/см; Пв-3,45 р/см.

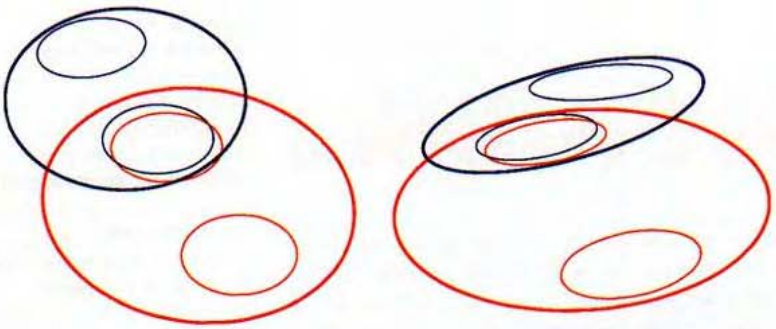

Схема соединения лифа с юбкой
варианты

ВЫКРОЙКА ЛИФА

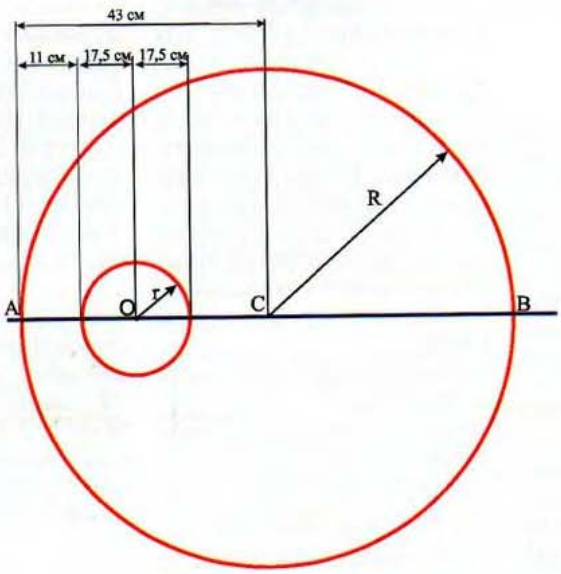

ВЫКРОЙКА ЮБКИ

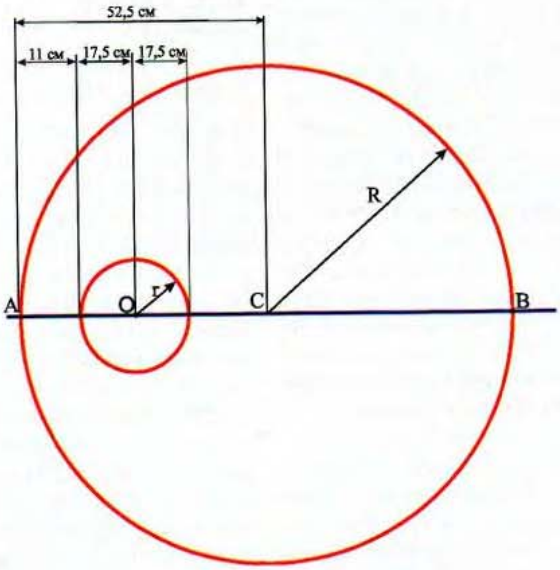

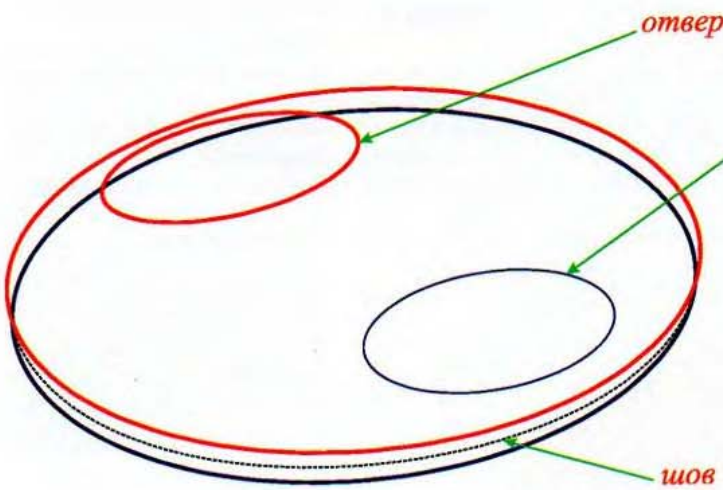

Схема сборки юбки и лифа

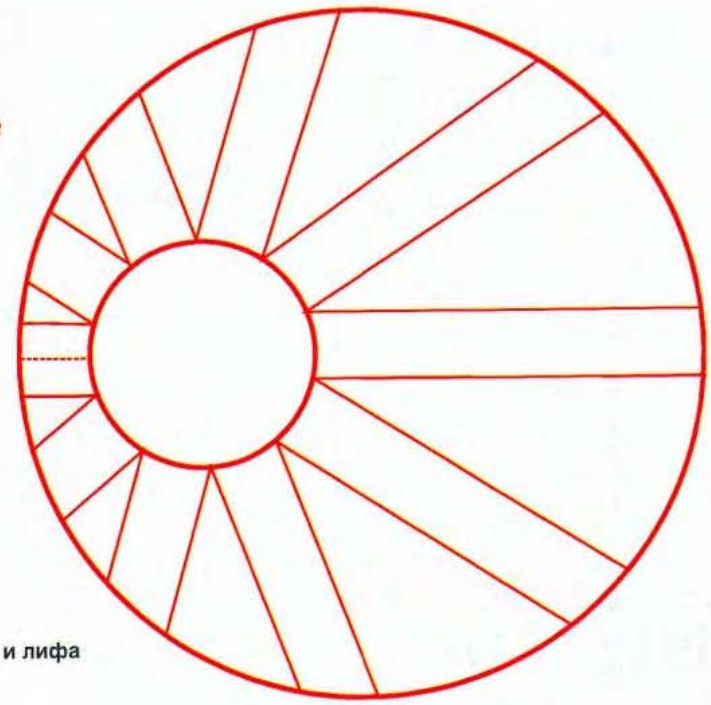

Общий вид деталей юбки и лифа

Автор модели Елена Кушнир

КОФТА НА МОЛНИИ

Размер: 46-48
Пряжа и материалы:
- «Креативная» (17% виско-за, 13% лайкра, 57% пан; 50гр/240м; ООО "Пехорский текстиль") – 500 гр.
- Разъемная молния длиной 60 см

Переплетения: резинка 2х2, кулирная гладь
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса (связано на Brother KH894/KR850)
Плотность вязания: PL 7/7*
Петельная проба: Пг-3,09 п/см; Пв-4,3 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74** в ритме **резинки 2х2** (по краям полотна должно быть по **3 лицевые петли**). Разбор произвести от центра игольницы к краям, по **ЗИ** напротив **0** идут **2 лицевые петли,** по краям игольницы идут **2 иглы по ЗИ и 1 игле по ПИ.** Рабочей нитью набрать петли, после закрепляющих круговых рядов крайние петли с **ПИ** перенести на **ЗИ** и далее на плотности **PL3*/4** связать **28 рядов.** Счетчик на **0.** Установить на каретках рабочую плотность **PL7/7*** и до **126 ряда** вязать прямо. На высоте **126 ряда** выполнить пройму. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** по контуру проймы **6 петель, 3 петли, 2 петли и 1 петлю** (по краям полотна должно быть по **3 лицевых петли!**), затем декоративно убавить **2 петли в 4 ряду и 2 петли в 6 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ; 2*4; 2*6). Декоративные убавления выполнять по схеме 1. В работе **118 петель.** На высоте **198 ряда** для скоса плеча убавить **14 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** декоративными убавлениями (-14х2*2) (см. схему 1). На высоте **218 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 петель, 5 петель, 3 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-12, 5, 3х4*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), выставить иглы в рабочей зоне **74-0-5** в ритме **резинки 2х2** (с левого края должно быть **3 лицевые петли**). Разбор произвести от центра игольницы к краям, по **ЗИ** напротив **0** идут **2 лицевые петли,** с левого края игольницы идут **2 иглы по ЗИ и 1 игла по ПИ.** Рабочей нитью набрать петли, после закрепляющих круговых рядов крайние петлю с **ПИ** перенести на **ЗИ,** на плотности **PL3*/4** провязать **2 ряда.** Затем сделать разбор: **6 петель по ЗИ, 2 петли по ПИ, 22 петли по ЗИ** и далее в ритме **резинки 2х2.** Установить на каретках рабочую плотность **PL7/7*** и связать **50 рядов.** На высоте **50 ряда** начать выполнять декоративные убавления (Подробно о декоративных убавлениях на резинке в статье Е. Кушнир «Переход с резинки 2х2 на кулирную гладь через декоративные убавления», журнал ЛД №4/2012). На высоте **126 ряда** выполнить пройму. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** по контуру проймы **6 петель, 3 петли, 2 петли и 1 петлю** (по краю полотна должно быть **3 лицевых петли!**), затем декоративно убавить **2 петли в 4 ряду и 2 петли в 6 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ; 2*4; 2*6). Декоративные убавления выполнять по схеме. В работе **63 петли.** На высоте **164 ряда** выполнить разбор под **резинку 2х2** и вязать до **200 ряда.** На высоте **200 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого закрыть по контуру **12 петель, 4 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли, 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 1 петлю в 4 ряду** (-12, 4, 3, 3х2, 7х1*2; 1*4). На высоте **230 ряда** закрыть петли плеча.

Вторую полочку связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы), выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме **резинки 2х2** (по краям полотна должно быть по **2 лицевые петли**). Рабочей нитью набрать петли, на плотности **PL3*/4 связать 52 ряда.** Счетчик на **0.** Установить на каретках рабочую плотность **PL7/7*.** Для скосов рукава, начиная с **16 ряда** прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 8 ряду и 25 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+4х1*8; 25х1*6). На высоте **174 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно вывести в **ПНП** с обеих сторон **6 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду** (по краю полотна должно быть **3 лицевых петли!**). Все **12 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Далее декоративными убавлениями по схеме 1 убавить **17 раз по 2 петли в каждом 3 ряду, 1 раз 4 петли в 4 ряду, 1 раз 5 петель и 1 раз 12 петель в каждом 2 ряду** (-6, 3, 2, 1*2 ЧВ; 17х2*3; 4*4; 5, 12*2).

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна.
- Выполнить плечевые швы трикотажным швом.
- Связать воротник **резинкой 2х2** на

СПИНКА

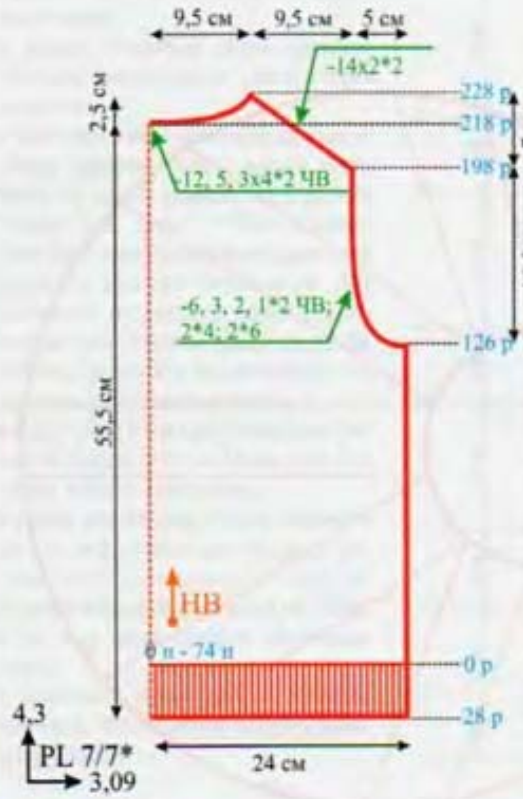

ПОЛОЧКА 2 детали

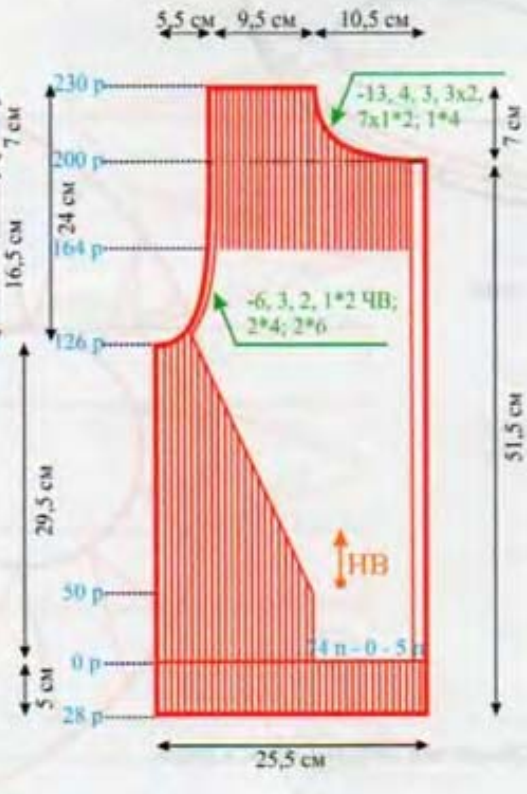

РУКАВ 2 детали

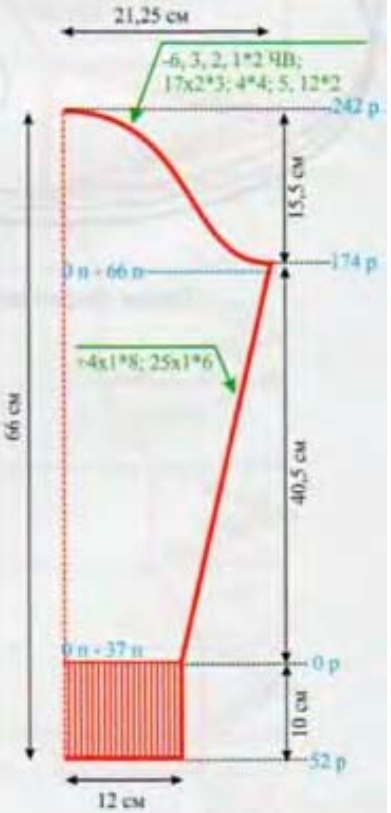

плотности **PL6/6*** высотой **51 ряд**, закончить его карманом под кеттлевку.

- Прикеттлевать воротник по контуру выреза горловины.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы.
- Для молнии связать планку «в раскол» (статья Т. Деминой в журнале ЛД №5/2011).
- Вшить молнию.

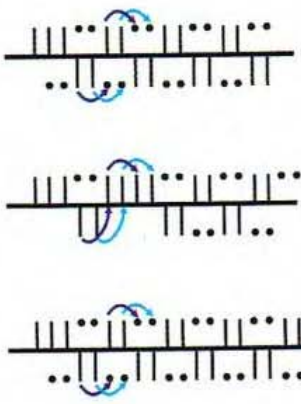

Схема 1.

Автор модели Ольга Штырбу

ТОП

Размер: 38-40
Пряжа: ALIZE Puffi Fine (50% вискоза, 50% акрил, 200гр/440м; Магазин Best for me) – 120 гр. фиолетового цвета
Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: любая однофонтурная (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания: PL 4*
Петельная проба: Пг-2,3 см; Пв-2,8 р/см.

Перед/ Спинка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов** затем набрать петли основной нитью приемом «косичка». Вязать на рабочей плотности **PL4* 112 рядов** прямо. На высоте **112 ряда** для скосов проймы убавить **27 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-27x1*2). В работе **36 петель.** Провязать **4 ряда**, затем выполнить деккеровку ажурных дырочек. Для этого перевесить каждую **3 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в работе. Провязать еще **6 рядов** и на высоте **176 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна.
- Горловину обвязать рабочей нитью крючком столбиками без накида: перед – **36 ст.б/н, 60 в.п** бретель, спинка – **36 ст.б/н и 60 в.п** вторая бретель. Всего связать **6 рядов.**

СПИНКА / ПЕРЕД

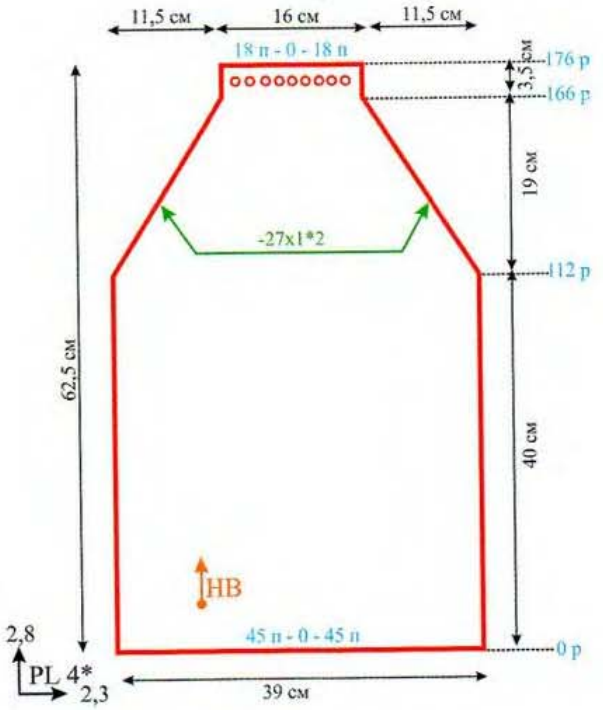

Широкий выбор — для левшей, закроечные, портновские, для вышивки, пэчворка, квилтинга, скрапбукинга, аппликаций...

PREMAX

Москва, Санкт-Петербург, Тула, Махачкала, Пятигорск, Краснодар, Анапа, Майкоп, Ростов-на-Дону, Челябинск, Новокузнецк, Томск, Новосибирск, Нижний Тагил, Липецк, Екатеринбург, Тюмень, Зеленогорск, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Омск, Казань, Киров, Минск, Кишинев, Ташкент. Оптовые продажи: т. (495) 925-65-00, email: post@elfort.ru, www.elfort.ru

ЭЛФОРТ

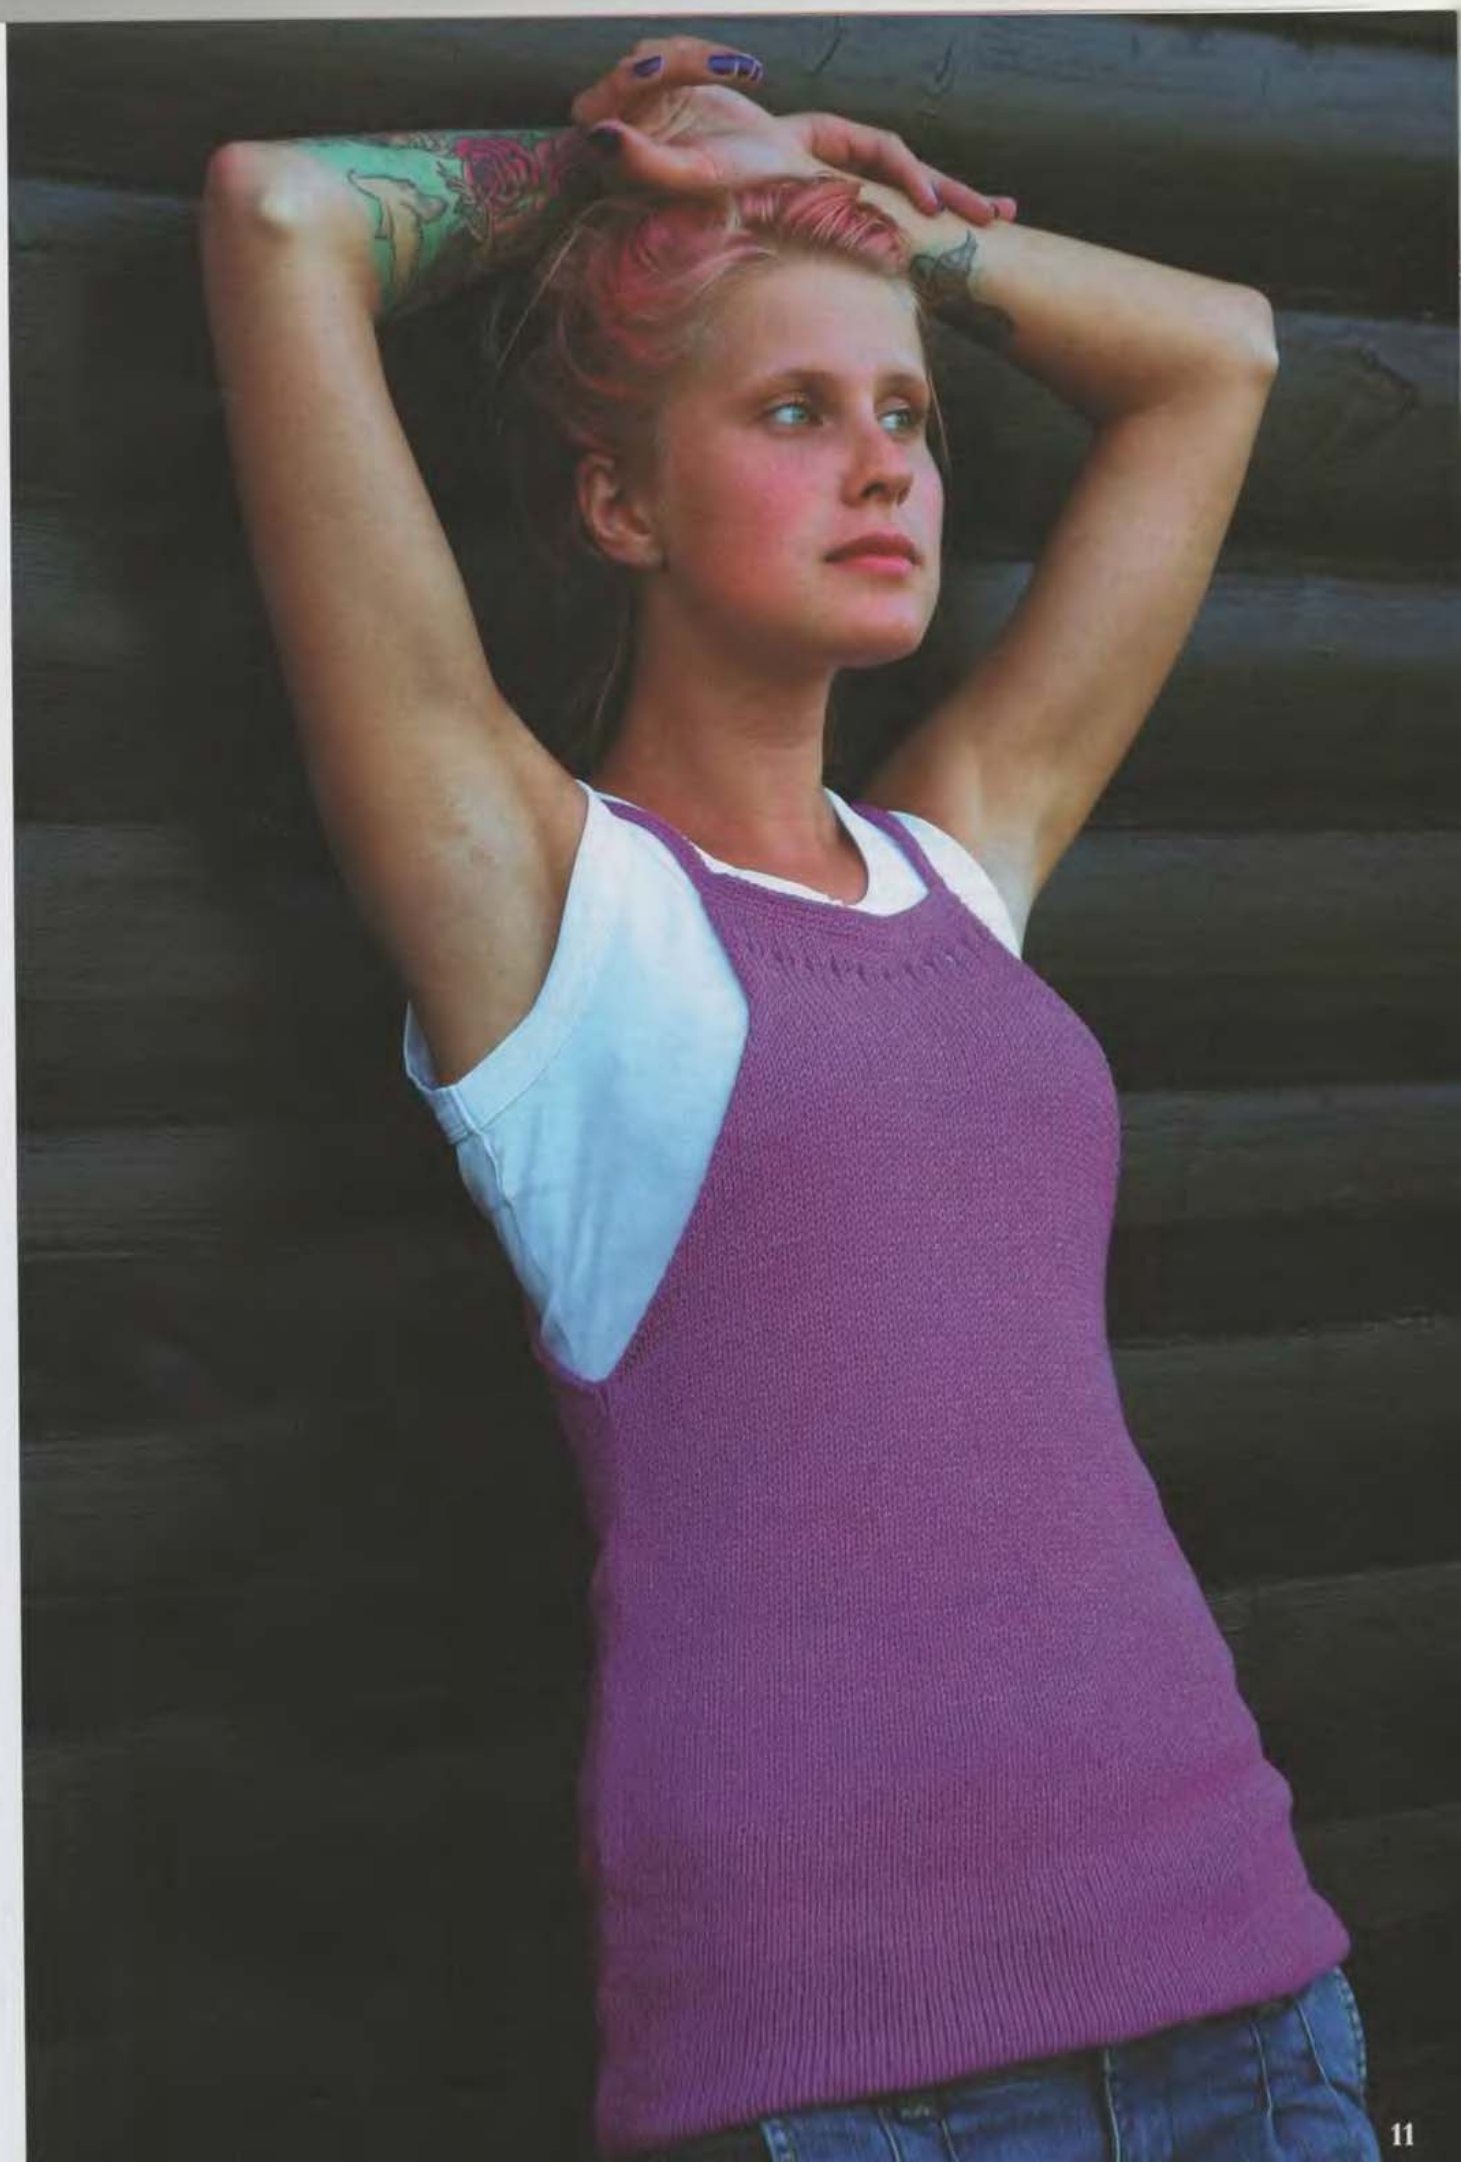

Автор модели Марина Зарецкая

ЛЮБАВА

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **96-0-8**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. Настроить машину на работу с ажуром, выставить рабочую плотность **PL4** и вязать **64 ряда** прямо. Начиная с **64 ряда,** прибавить справа **3 раза по 1 петле в каждом 5 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду, 16 раз по 1 петле, 2 петли, 4 петли, 6 петель и 10 петель в каждом 2 ряду** (+3x1*5; 3x1*3; 16x1 2, 4, 6, 10*2). На **130 ряду** прибавить **44 петли** за один прием. Петли прибавлять приемом «обвив». В работе **192 петли.** На высоте **250 ряда** с левой стороны выполнить вырез горловины. Для этого убавить **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-9x1*2) и до **280 ряда** вязать прямо. Связана половина детали. Вторую половину вязать зеркально. На высоте **292 ряда** прибавить по контуру горловины **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+9x1*2). До **430 ряда** вязать прямо. Затем с левой стороны детали убавить **10 петель, 6 петель, 4 петли, 2 петли, 16 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (-10, 6, 4, 2, 16x1*2; 3x1*3; 3x1*5). Вязать до **558 ряда.** На высоте **558 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **238 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого убавить **19 петель, 10 петель, 6 петель, 4 петли, 2 петли и 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19, 10, 6, 4, 2, 15x1*2), затем связать еще **22 ряда** прямо. На **302 ряду** середина детали. Вторую половину детали связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для горловины переда и спинки связать две планки следующим образом: **6 рядов резинка 1x1,** затем ввести все иглы в работу по обеим игольницам и связать **12 круговых рядов (по счетчику!)** кеттлевочный карман. Снять на бросовую нить. Прикеттлевать планки по контуру выреза горловины, припосадив или заложив складками деталь переда на **10 см.**
- Для рукавов и низа изделия связать планки следующим образом: **6 рядов резинка 1x1**, затем ввести все иглы в работу по обеим игольницам и связать ***12 круговых рядов (по счетчику!), 1 ряд ластика* От * до * повторить 3 раза.** Закончить **12 рядами (по счетчику!)** кругового вязания и снять на бросовую нить. При вязании круговых рядов по краям планки по изнаночной стороне выполнить дырочки. Получится широкий манжет с узкими полыми полосками.
- Прикеттлевать манжеты по рукавам и низу изделия.

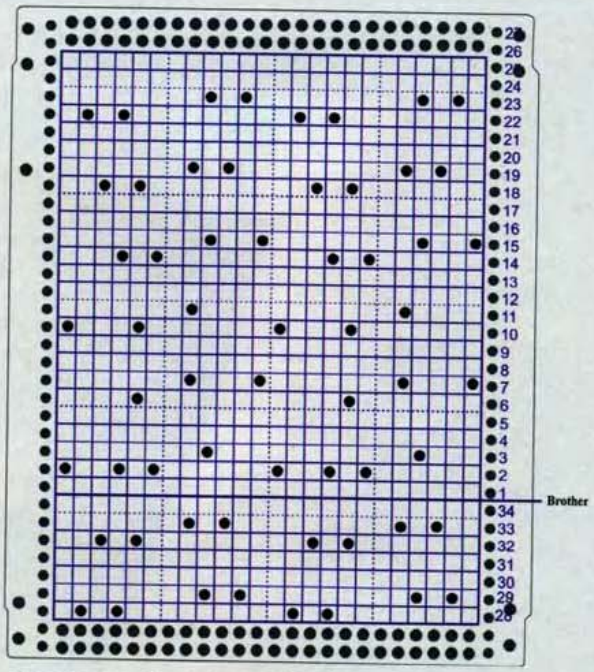

Раппорт перфокарты для Brother

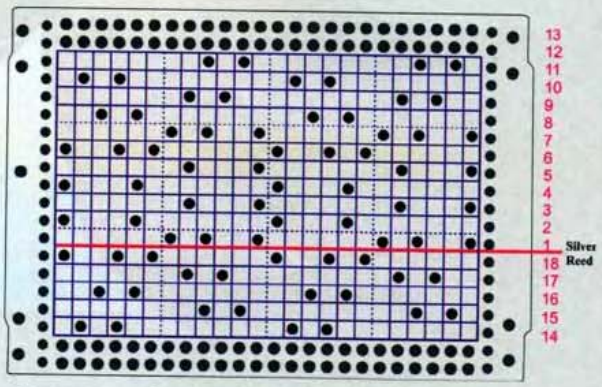

Раппорт перфокарты для Silver Reed

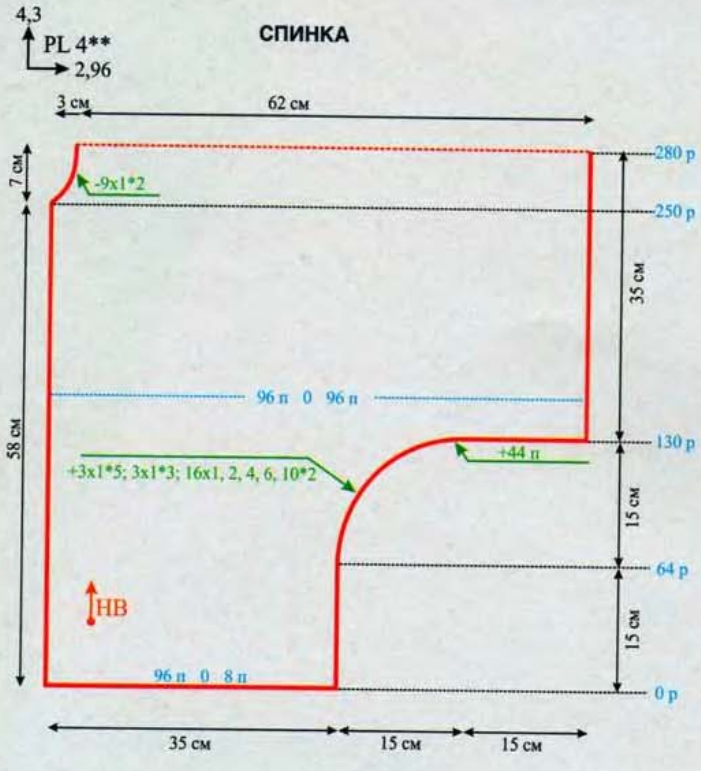

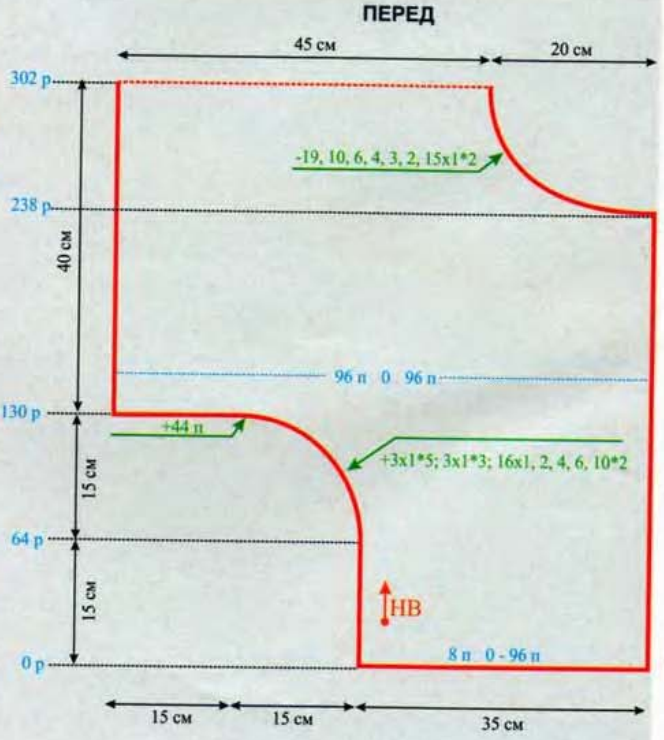

Размер: 52-54
Пряжа: ПШ 32/2 (50% шерсть, 50% акрил в 3 сложения + люрекс, ООО "Пехорский текстиль")
Переплетение: деккеровочный ажур
Плотность: PL 4
Петельная проба: Пг-2,96 п/см; Пв-4,3 р/см
Вязальная машина: перфокарточная или электронная двухфонтурная машина 5 класса.

- Выполнить боковые швы.
- Выполнить плечевые швы на **15 см** от горловины.
- Оставшиеся открытые срезы рукавов обвязать крючком и украсить пуговицей.

Автор модели Елена Кушнир

ДЖЕМПЕР

Размер: 46-48
Пряжа:
Alize Diva (missisipi) silk effect (100% микрофибра, 100гр/350м, Магазин Best for me) – 450гр.
Переплетения:
однофонтурный фанговый узор, резинка 1х1
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса (связано на Brother KH894/ KR850)
Плотность вязания:
фанговый узор PL10*, резинка 1х1 PL 4**/5*
Петельная проба:
Пг-2,1 п/см; Пв-4,73 р/см.

Спинка

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49 под резинку 1х1,** рабочей нитью набрать петли, связать на плотности **PL4**/5* 24 ряда.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0**. Настроить машину на вязание фанговым (пресс, **TUCK**) узором по перфокарте, на каретке поставить рабочую плотность **PL10***. Вязать прямо **204 ряда.** На высоте **204 ряда** выполнить проймы. Для этого убавить с обеих сторон **4 петли, 3 петли 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 1 раз 1 петлю в 6 ряду** (-4, 3, 2, 1*2; 2х1*4; 1*6). В работе **72 петли.** На высоте **286 ряда** выполнить вырез горловины. Отметить на перфокарте текущий ряд. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 петель, 5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду** (-9, 5, 4, 3, 2, 1*2 ЧВ). На высоте **292 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-4х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вернуть перфокарту на отмеченный ряд, показатель счетчика установить на **292** и довязать вторую половину детали симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины. Отметить на перфокарте текущий ряд. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 петель, 3 петли, 9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3, 9х1*2 ЧВ; 5х1*4). На высоте **292 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 6 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-6х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вернуть перфокарту на отмеченный ряд, показатель счетчика установить на **292** и довязать вторую половину детали симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **26-0-26** под **резинку 1х1,** рабочей нитью набрать петли, связать на плотности **PL4**/5* 24 ряда.** Перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0**. Настроить машину на вязание фанговым (пресс, **TUCK**) узором по перфокарте, на каретке поставить рабочую плотность **PL10***. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 20 ряду, 2 раза по 1 петле в каждом 18 ряду и по 1 петле в 16 ряду, 14 ряду, 12 ряду и 10 ряду** (+5х1*20; 2х1*18; 1*16; 1*14; 1*12; 1*10). В работе **78 петель.** На высоте **196 ряда** выполнить окат. Для этого закрыть с обеих сторон **5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду, 17 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 петли, 3 петли и 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 1*2; 17х1*4; 2, 3, 6*2). Второй рукав связать аналогично.

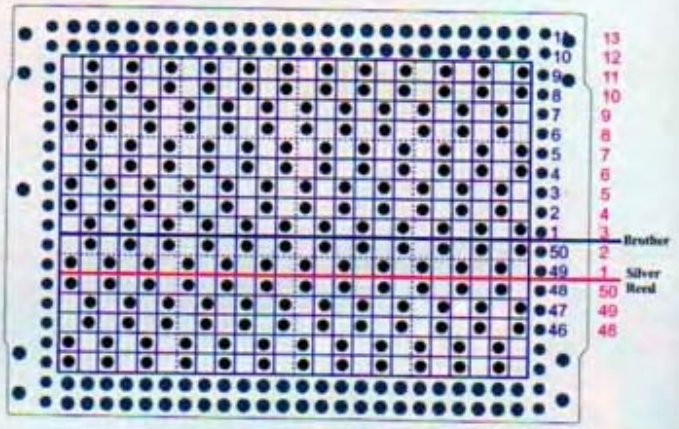

Фанговый (пресс, TUCK) узор

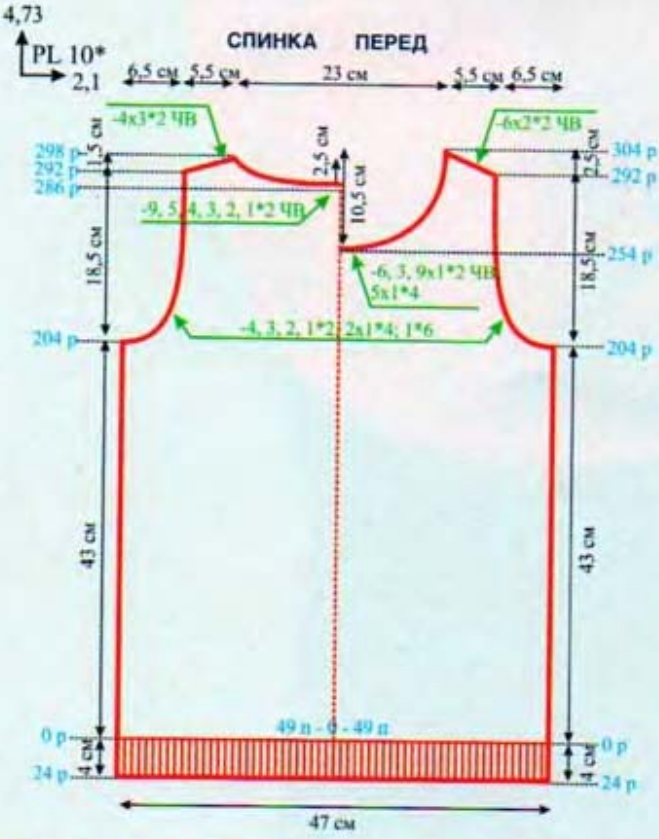

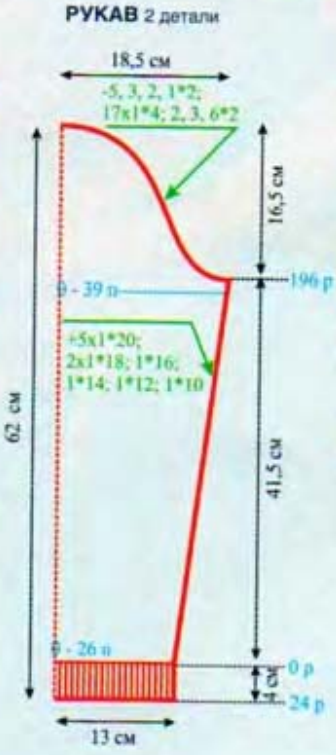

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Для отделки горловины связать планку **резинкой 1х1 на 150 иглах (85-0-85)** высотой **16 рядов.**
- Планку прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить левый плечевой шов и шов планки горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы.

Елена КУШНИР
ОБУЧЕНИЕ
на вязальных
машинах ЗИНГЕР,
СИЛЬВЕР ЛК 150
8-916-137-22-40
lenakush@yandex.ru

Автор модели Татьяна Дёмина

ЗОЛОТИСТАЯ ТУНИКА

Размер: 52-56
Пряжа: Ирис "Gamma" в 2 сложения (хлопок 100%, цвет № 0802, 10гр 87м, Сеть магазинов «Иголочка») – 400 гр.
Переплетение: однофонтурный фанг кулирная гладь
Вязальная машина: перфокарточная или компьютерная однофонтурная машина 5 класса
Плотность вязания: фанг PL9, кулирная гладь PL8
Петельная проба: фанг Пг-2,5 п см, Пв-4,44 р см кулирная гладь
Пг-3 п см, Пв- 4,33 р см.

Примечание

Модель связана в поперечном направлении. Лицевой стороной принимается сторона с изнаночными петлями.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **0-16-74**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15 рядов**. Ввести основную нить, выполнив набор петель путем обвития игл с одновременным провязыванием по одной петле. На рабочей плотности **PL8** связать кулирной гладью **28 рядов** прямо. Настроить машину на работу с фанговым (пресс, **TUCK**) переплетением по узору (п/карта или программа), на каретке выставить рабочую плотность **PL9**. Вязать фанговым узором, прибавляя с правой стороны полотна **15 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+15x1*14). С левой стороны полотна прибавить **28 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+28x1*5). На высоте **181 ряда** набрать еще **62 петли** (+62). В работе **163 петли.** На высоте **225 ряда** с правой стороны полотна начать оформлять край под вырез горловины. Для этого в каждом втором ряду, при положении каретки с левой стороны, выдвигать в **ПНП 4 кромочных иглы** с правого края полотна. При движении каретки слева направо иглы в **ПНП** не должны вязать. При движении каретки справа налево иглы в **ПНП** должны провязывать. При таком ритме вязании **4 кромочных петли** с правого края полотна будут провязываться через ряд. На высоте **309 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали вязать зеркально. На высоте **393 р.** начать выполнять убавления петель с правого края полотна. Убавить **15 раз по 1 петле в каждом 14-м ряду** (-15x1*14). На высоте **438 ряда** начать выполнять убавления петель с левого края полотна. Для этого закрыть **1 раз 62 петли,** далее убавить **28 раз по 1 петле в каждом 5м ряду** (-62; 28x1*5). После **590 ряда** провязать кулирной гладью на **PL8** прямо **28 рядов.** Снять полотно на бросовую нить.

СПИНКА

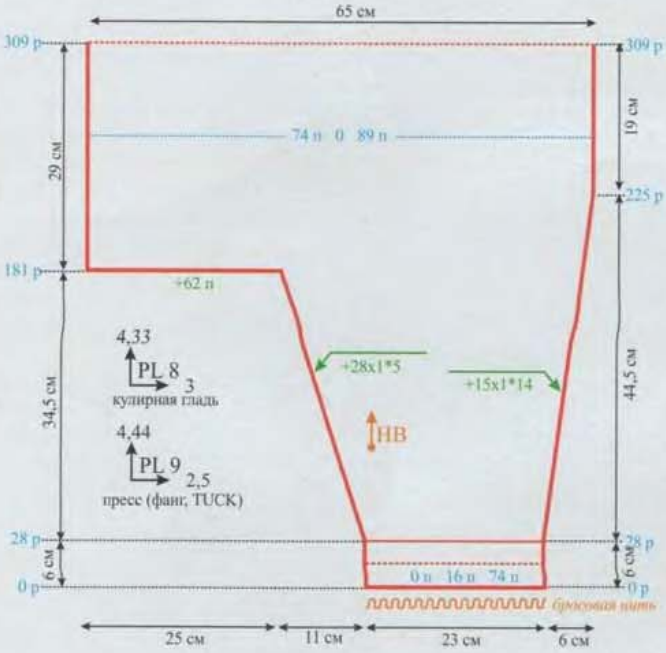

Перед

Вязать как спинку. На высоте **225 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого убавить с правой стороны полотна **7 петель, 6 петель, 2 раза по 5 петель, 5 раз по 4 петли, 4 раза по 3 петли, 7 раз по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7 6, 2x5, 5x4, 4x3, 7x2, 5x1*2; 4x1*4). Далее вязать прямо до **327 ряда.** С **327 ряда** прибавить петли с правого края полотна в том же ритме, в котором шла убавка первой половины выреза в зеркальном отображении (+4x1*4; 5x1 7x2, 4x3, 5x4, 2x5, 6, 7*2).

ПЕРЕД

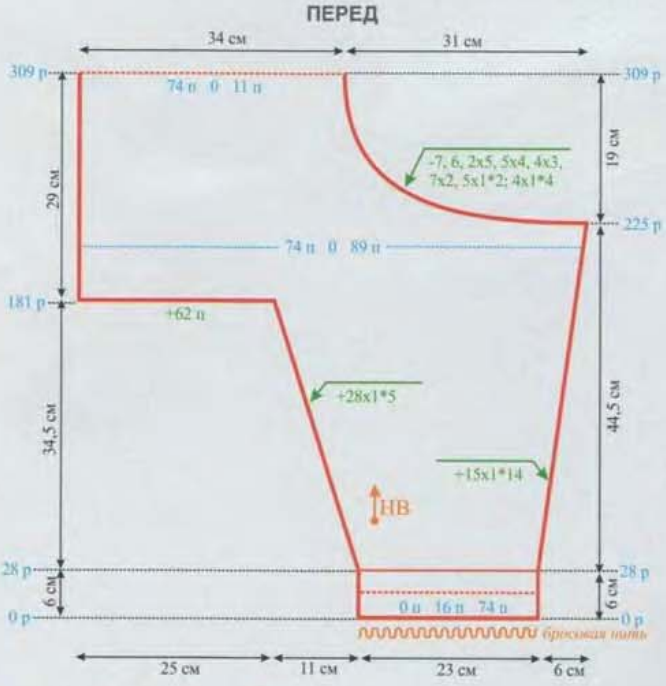

Воротник

Выставить иглы в рабочей зоне **0-50**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15 рядов.** Ввести основную нить, выполнив набор петель путем обвития игл с одновременным провязыванием по одной петле. Настроить машину на

ВОРОТНИК

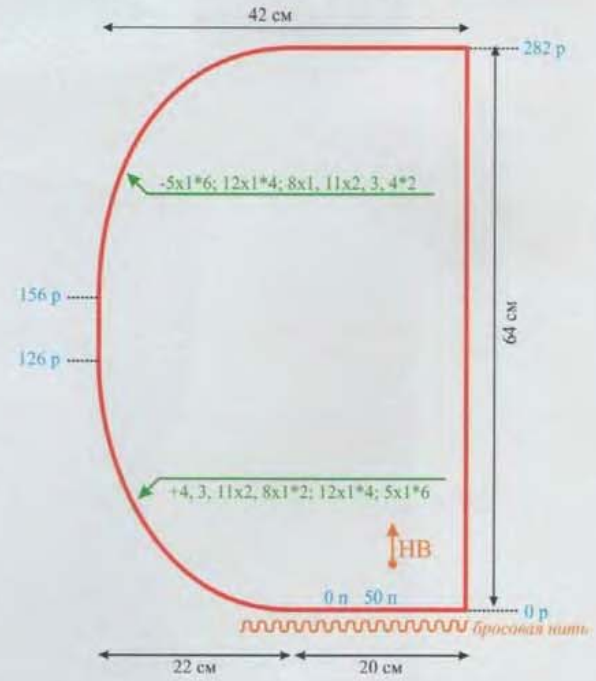

работу с фанговым (пресс, **TUCK**) переплетением по узору (п/карта или программа), на каретке выставить рабочую плотность **PL9.** Вязать фанговым узором, прибавляя с левой стороны полотна **4 петли, 3 петли, 11 раз по 2 петли, 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+4, 3, 11x2, 8x1*2; 12x1*4; 5x1*6). С правой стороны полотна выдвигать в **ПНП 2 кромочные иглы** в каждом втором ряду. Данные петли должны провязываться через ряд. См. выполнение аналогичного края в описании детали спинки. После **156 ряда** начать убавлять петли с левого края полотна в том же ритме как шли прибавки на первой половине воротника в зеркальном отображении (-5x1*6; 12x1*4; 8x1 11x2, 3, 4*2). Петли последнего ряда закрыть.

Детали низа изделия

Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15 рядов.** Ввести основную нить, выполнив набор петель путем обвития игл с одновременным провязыванием по одной петле. На рабочей плотности **PL8** связать кулирной гладью **52 ряда** прямо. На иглы в рабочей зоне навесить нижний край детали спинки изнаночной стороной к себе. Поднять иглы в **ПНП,** закрыть на них язычки и провязать **1 ряд.** Все петли закрыть. Деталь низа переда выполнить аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Заправить все концы нитей.
- Пришить воротник к детали переда, совместив полукруглую линию воротника и выреза горловины на участке **BB1, CC1.**
- На детали воротника заложить складки по торцевым сторонам на участках **AB** и **CD** и зафиксировать их. При закладывании складок подвернуть на изнаночную сторону по **3 см** края полотна у точек **A** и **C.**
- Сшить детали переда и спинки по центру рукавов. Пришить участок воротника ограниченный буквами **AB** и **CD** соответственно к участкам **A1B1** и **C1D1.**
- Сшить боковые швы на рукавах и низу изделия. Подогнуть полоску кулирной глади в начале рукавов на **3 см** и подшить по изнаночной стороне. Точно так же подогнуть деталь низа изделия, выполненную кулирной гладью на **6 см** и подшить по изнаночной стороне.
- По низу рукавов заложить по **3 складки** и зафиксировать их.

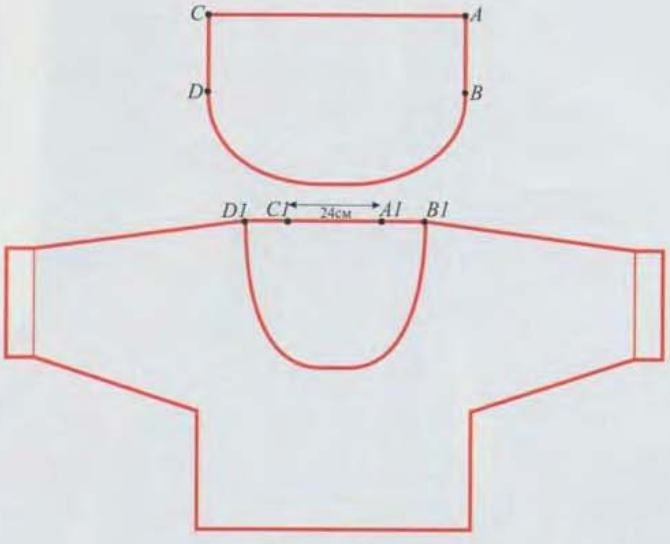

Схема сборки

ДЕТАЛЬ НИЗА ПЕРЕДА И СПИНКИ

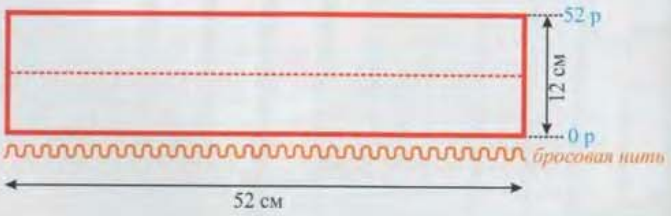

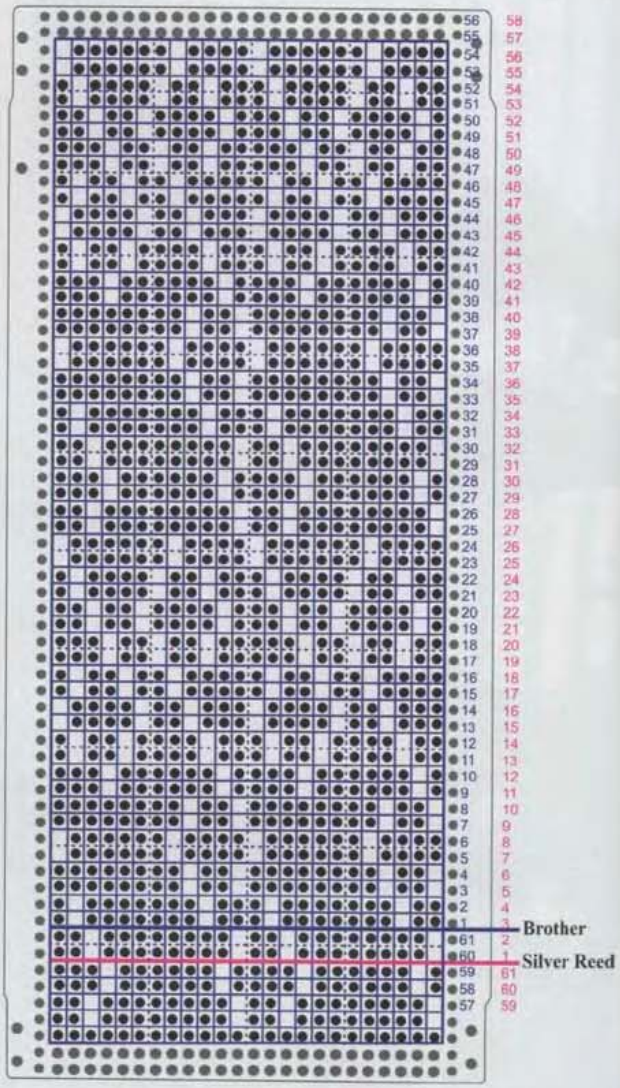

Автор модели Наталья Широкова

ПЛАТЬЕ-САРАФАН

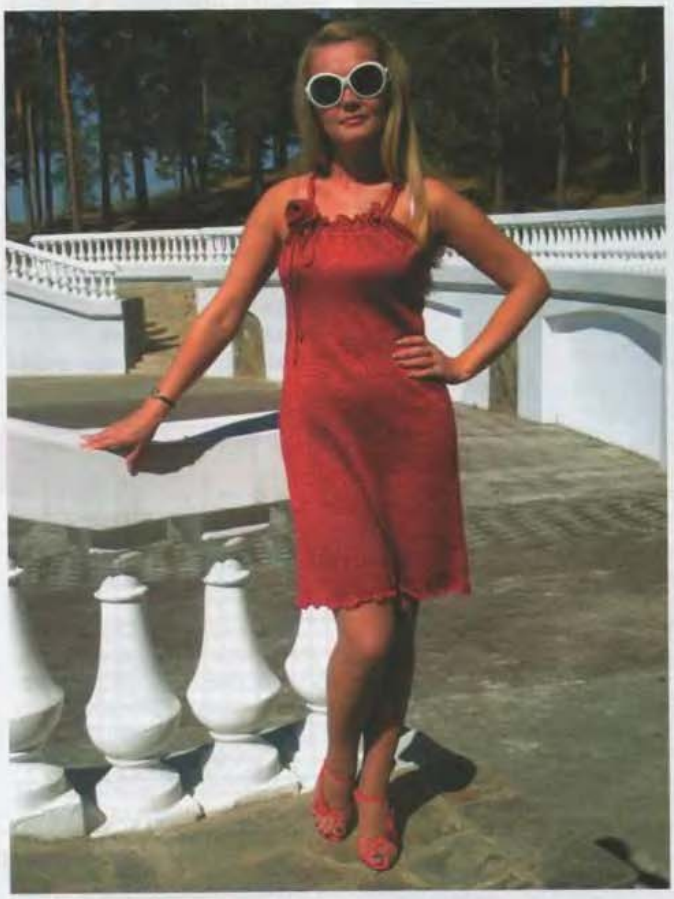

Размер: 42-44
Пряжа:
- ПШ (50% шерсть, 50% акрил, 32/2 в 1 сложение) – 150 гр., ООО "Пехорский текстиль"
- люрекс
- Вискоза 32/2) (100% вискоза,,32/2 в 1 сложение) ООО "Пехорский текстиль" – 100 гр.

Переплетения: кулирная гладь
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-4 п/см; Пв-5 р/см.

Рекомендации

Для машин с функцией платинга заправить нити в платировочный челнок следующим образом: Вискоза B (ближе к игольнице – изнаночная сторона полотна), ПШ+люрекс A (лицевая сторона полотна).

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», заправить нити в платинговый челнок. Вязать на рабочей плотности **PL4 120 рядов** прямо. Со **120 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон полотна **16 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-16x1*6). В работе **152 петли.** Начиная с **220 ряда,** прибавить **12 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+12x1*6). В работе **176 петель.** На высоте **295 ряда** выполнить проймы. Для этого 3-игольным деккером убавить **20 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-20x1*4). На высоте **345 ряда** выполнить первую линию ажурных дырочек, в **351 ряду** выполнить вторую линию ажурных дырочек. Для этого перенести каждую **4 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП**. На высоте **355 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **44 петли, 5 петель, 3 петли, 8 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-44, 5, 3, 8x2*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, связать еще **16 рядов** и закрыть иглой швом «назад иголка».

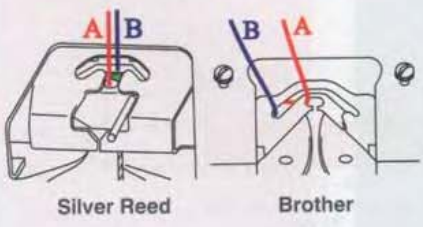

Перед

Вязать как спинку. В **325 ряду и 331 ряду** выполнить ажурные дырочки как на спинке. На высоте **335 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **20 петель, 10 петель, 8 петель, 6 петель, 4 петли, 5 раз по 2 петли и 10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-20, 10, 8, 6, 4, 5x2, 10x1*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, связать еще **16 рядов** и закрыть иглой швом «назад иголка».

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Заправить все концы ниток.
- Связать на машине или шнуроплете **2 круглых шнура** и вдеть их в ажурные дырочки на деталях спинки и переда. Отрегулировать длину бретелей. Концы шнура завязать.

Для украшения связать декоративный цветок (МК Н. Широковой в журнале ЛД № 4/2012).



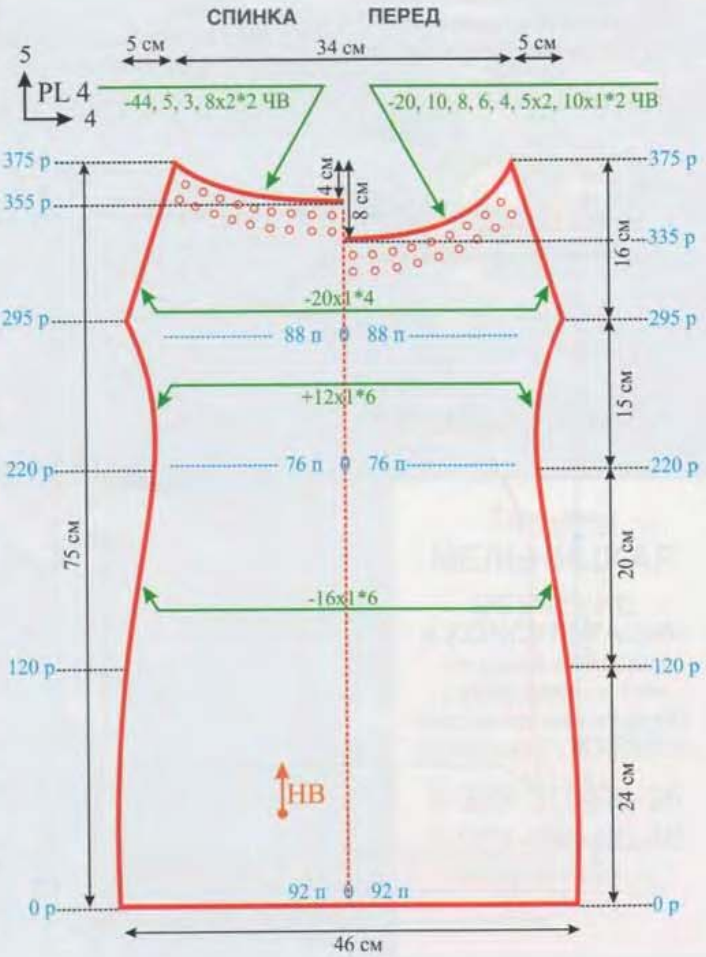

Автор модели Татьяна Мельницкая

ПЕСОЧНЫЙ СВИТЕР

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** игла против иглы. Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 2х2,** набрать петли рабочей нитью, связать на плотности **PL3 22 ряда** прямо. Перенести петли на **ЗИ,** счетчик на **0**. Выставить на каретке рабочую плотность **PL6,** вязать кулирной гладью. Для приталивания убавить с обеих сторон **5 раз по 1петле в каждом 10 ряду** (-5х1*10). В работе **148 петель.** До **138 ряда** вязать прямо. На высоте **138 ряда** выполнить регланные скосы декоративными убавлениями. Для этого убавить 5-игольным деккером **24 раза по 2 петли в каждом 5 ряду** (-24х2*5). На высоте **258 ряда** оставшиеся петли закрыть за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** игла против иглы. Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 2х2,** набрать петли рабочей нитью, связать на плотности **PL3 22 ряда** прямо. Перенести петли на **ЗИ,** счетчик на **0**. Выставить на каретке рабочую плотность **PL6,** от центра игольницы сделать разбор игл под рисунок (схема 1). Далее вязать как спинку до **138 ряда.** На высоте **138 ряда** выполнить регланные скосы декоративными убавлениями. Для этого убавить 5-игольным деккером **22 раза по 2 петли в каждом 5 ряду** (-22х2*5). На высоте **238 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на частичное вязание **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 петель, 8 петель, 4 петли, 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-15, 8, 4, 2, 1*2 ЧВ). Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** игла против иглы. Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме **резинки 2х2,** набрать петли рабочей нитью, связать на плотности **PL3 22 ряда** прямо. Перенести петли на **ЗИ,** счетчик на **0**. Выставить на каретке рабочую плотность **PL6,** от центра игольницы сделать разбор игл под рисунок (схема 1). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 25 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+4х1*2; 25х1*6). В работе **132 петли.** На высоте **170 ряда** выполнить регланные скосы декоративными убавлениями. Для этого убавить 5-игольным деккером с левой стороны **12 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-12х2*5; 15х2*4). С правой стороны убавить **10 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-10х2*5; 15х2*4). На высоте **280 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** с правой стороны убавить **3 раза по 6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-3х6; 2х5*2 ЧВ). Все **28 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Р** игла против иглы. Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71** в ритме **резинки 2х2,** набрать петли рабочей нитью, связать на плотности **PL3 70 рядов** прямо. Сдвинуть игольницу на **Н,** выставить в **РП** пустые иглы по обеим игольницам (полный ластик), провязать **1 ряд** на плотности **PL2.** На **ПК** включить кнопки холостого хода **(PART)** и связать **4 ряда.** Затем отключить кнопки холостого хода на **ПК** и включить кнопки холостого хода **(PART)** на **ЗК,** связать **4 ряда.** Снять воротник на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Прикеттлевать воротник.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

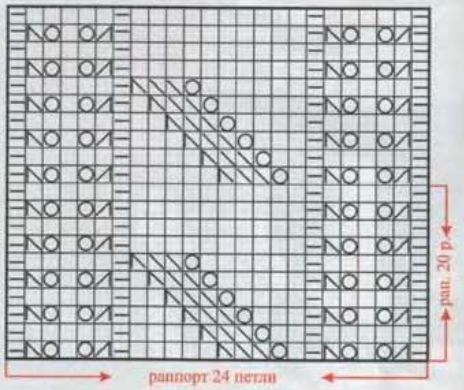

Схема 1

— игла в ЗНП
1 петлю перенести направо, пустая игла в РП
1 петлю перенести налево, пустая игла в РП
3 петли перенести налево, пустая игла в РП

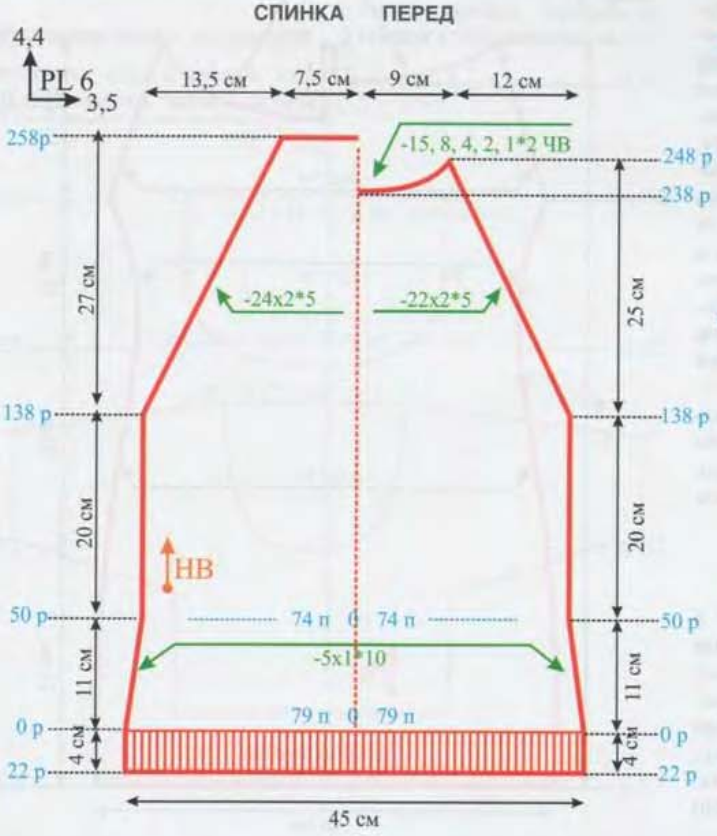

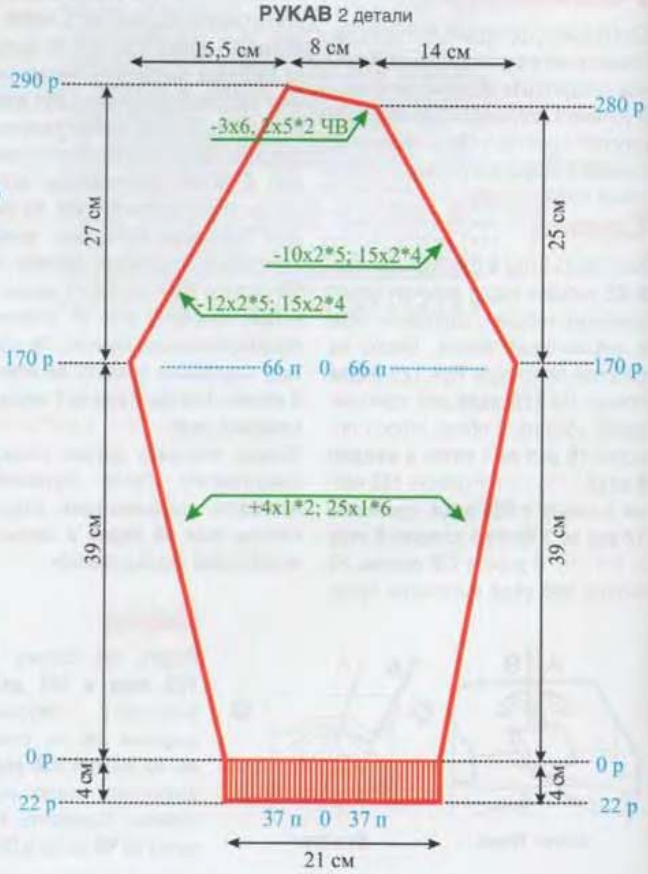

Размер: 44-46
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил; ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр.
Переплетения:
кулирная гладь, деккеровочный ажур с имитацией косы, резинка 2х2 обычная
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
PL6 кулирная гладь и деккеровочный ажур с имитацией косы, PL3 резинка 2х2 обычная
Петельная проба:
Пг-3,5 п/см; Пв-4,4 р/см кулирная гладь
Пв-5,5 р/см резинка 2х2 обычная.

пехорка

ТРИКОТАЖНАЯ

ПРЯЖА "ТРИКОТАЖНАЯ" ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ НА БОБИНАХ N 32/2.
СОСТАВ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ – 30 %
АКРИЛ ВЫСОКООБЪЕМНЫЙ – 70%
ПРЯЖА ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, РАЗНООБРАЗИЕМ МОДНЫХ ЦВЕТОВ. ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЯГКОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И ОБЪЕМНОСТЬ
А ТАКЖЕ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж.
Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00
тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада).
Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада" левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97
Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Татьяна МЕЛЬНИЦКАЯ

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Обнинск)

8-953-315-05-36
8-903-696-66-49
tanyamelnitsckaya @yandex.ru

Автор модели Наталья Широкова

ДЖЕМПЕР «ЗОЛОТОЙ»

Размер: 42-44
Пряжа:
- ПШ (50% шерсть, 50% акрил, 32/2 в 1 сложение, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр.
- Вискоза 32/2 (100% вискоза) ООО «Пехорский текстиль») – 100 гр.

Переплетения: деккеровочный ажур в режиме платинга, кулирная гладь
Вязальная машина: одно-фонтурная 5 класса перфокарточная или электронная
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,11 п/см; Пв-4,6 р/см.

Рекомендации

Для машин с функцией платинга заправить нити в платировочный челнок следующим образом: Вискоза – В (ближе к игольнице – изнаночная сторона полотна), ПШ+люрекс – А (лицевая сторона полотна).

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72,** набрать петли рабочей нитью в **2 сложения** (**1 нить** «Искра» и **1 нить** «Нежность») приемом «обвив». Заправить нити в платинговый челнок, на плотности **PL2** связать **10 рядов** кулирной гладью (рулик), затем на рабочей плотности **PL5** еще **14 рядов.** В **20 ряду** выполнить деккеровку дырочек под шнурок. Для этого перенести каждую **3 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП.** На высоте **24 ряда** настроить машину для работы с ажуром. Для приталивания убавить с обеих сторон полотна **13 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-13x1*6). В работе **118 петель.** Затем прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+10x1*7). В работе **138 петель.** На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **8 петель,** затем деккером убавить **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8, 8x1*2). На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого половину игл со стороны, противоположной каретке, вручную провязать кордовой нитью и убрать в **ЗНП.** На перфокарте отметить текущую строку (у электронных машин запомнить). По контуру горловины убавить **14 петель, 5 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14, 5, 2x3, 2x2, 5x1*2). На высоте **268 ряда** выполнить скос плеча, убавив **4 раза по 4 петли и 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (-4x4, 1x3*2). Вернуть в работу петли второй половины детали. Перфокарту установить на отмеченную строку (на электронных машинах выставить нужный показатель строки рисунка), счетчик установить на показатель **254 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **186 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого половину игл со стороны, противоположной каретке вручную провязать кордовой нитью и убрать в **ЗНП.** На перфокарте отметить текущую строку (у электронных машин запомнить). Убавить по контуру горловины **12 петель, 5 петель, 3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду.** На высоте **268 ряда** выполнить скос плеча, убавив **4 раза по 4 петли и 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (-4x4, 1x3*2). Вернуть в работу петли второй половины детали. Перфокарту установить на отмеченную строку (на электронных машинах выставить нужный показатель строки рисунка), счет-

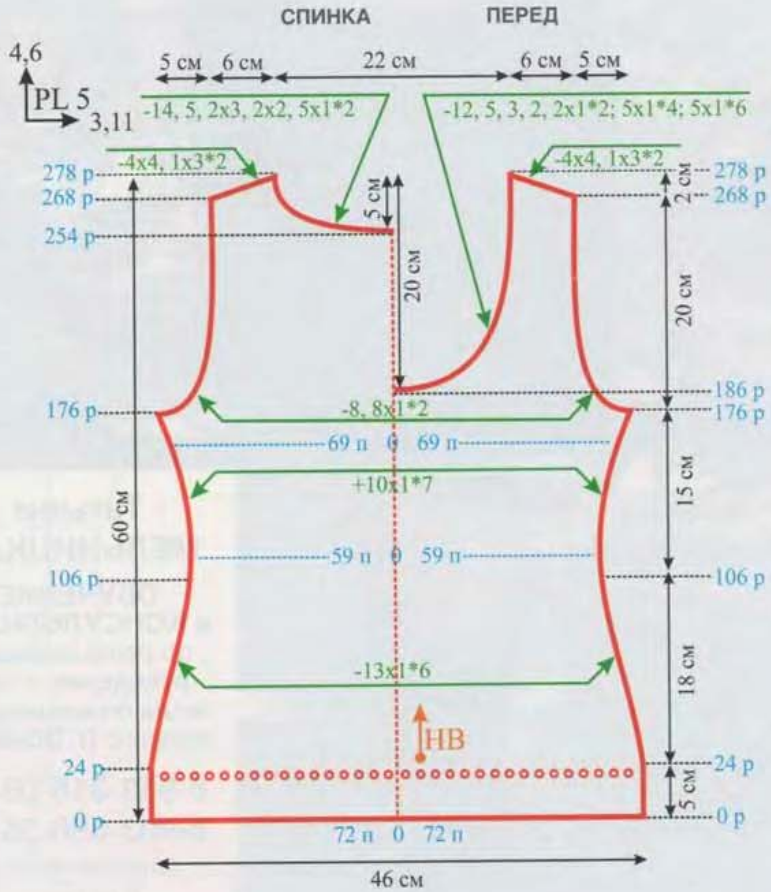

пехорка

ТРИКОТАЖНАЯ

ПРЯЖА "ТРИКОТАЖНАЯ" ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ НА БОБИНАХ N 32/2.
СОСТАВ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ – 30 %
АКРИЛ ВЫСОКООБЪЕМНЫЙ – 70%
ПРЯЖА ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, РАЗНООБРАЗИЕМ МОДНЫХ ЦВЕТОВ. ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЯГКОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И ОБЪЕМНОСТЬ
А ТАКЖЕ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ" 2 этаж.
Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00
тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада).
Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада" левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97
Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

чик установить на показатель **186 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. Заправить нити в платинговый челнок, настроить машину на работу с ажуром. Вязать ажуром на рабочей плотности **PL5,** убавляя с обеих сторон полотна **15 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-15x1*3). В работе **82 петли.** С **46 ряда** для скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+9x1*5). В работе **100 петель.** На высоте **92 ряда** выполнить окат Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **8 петель,** затем деккером убавить **33 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8, 33x1*2). На высоте **162 ряда** все петли закрыть за один прием. Открытые петли низа рукава навесить на иглы машины по **2 петли на 1 иглу,** изнаночной стороной к себе. Связать **20 рядов** кулирной гладью на **PL5**, в **16 ряду** выполнить деккеровку ажурных дырочек, затем на плотности **PL2** связать еще **10 рядов** (рулик) и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить правый плечевой шов.
- Горловину навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе.
- Связать на плотности **PL4 16 рядов** кулирной гладью с уменьшением цифрового показателя плотности на * в каждом **4 ряду**. В **8 ряду** выполнить деккеровку ажурных дырочек. Затем на плотности **PL2** связать еще **10 рядов** (рулик).
- Выполнить шов левого плеча и планки за один прием.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На машине или шнуроплете связать круглый шнур и продеть в ажурные дырочки на нижней планке переда и спинки.



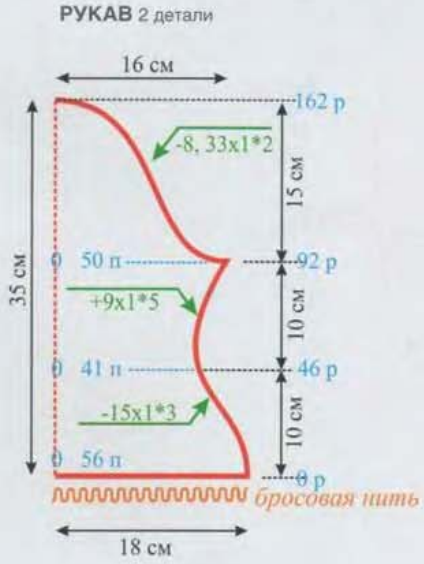

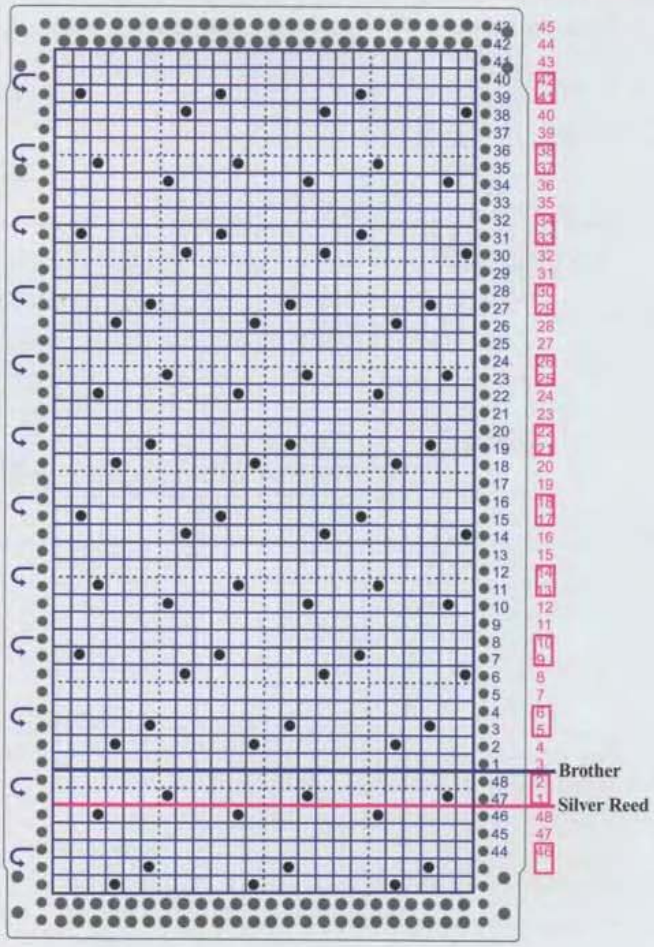

Автор модели Елена Козырева

КАРДИГАН «КОМФОРТ»

Размер: 40-42
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, ООО "Пехорский текстиль") – 600 гр.
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 4**
Петельная проба: Пг-3,45 п/см; Пв-4,55 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме **резинки 2х2 промышленный вариант**, набрать петли рабочей нитью и связать **78 рядов** резинки, изменяя каждые **20 рядов** показатель плотности **с 4* до 3**** Перенести петли **с ПИ на ЗИ.** Снять на бросовую нить по **44 петли** с каждого края, оставшиеся петли перераспределить в рабочей зоне **79-0-79.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**** С **10 ряда** для приталивания выполнить убавления **3 раза по 1 петле в каждом 10 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 8 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 6 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3х1*10; 4х1*8; 4х1*6; 3х1*4). В работе **130 петель.** Для скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+10х1*8). В работе **150 петель.** На высоте **182 ряда** выполнить проймы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно вывести в **ПНП 2 раза по 3 петли, 2 петли и 1 петлю.** Отключить **ЧВ**, все **9 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 3-игольным деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2х3, 2, 1*2 ЧВ; 5х1*4). В работе **122 петли.** На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **10 петель, 8 петель, 6 петель, 5 петель и 4 петли в каждом 2 ряду** (-10, 8, 6, 5, 4*2 ЧВ). По плечевому скосу убавить **3 раза по 6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-3х6, 2х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **58-5-0**, набрать петли приемом «косичка», не затягивая наборный ряд и провязать **2 ряда.** Для скругления полочки настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП 28 игл** со стороны борта. Вязать удлиненными рядами вводя в **РП 4 раза по 4 петли, 2 раза по 3 петли и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (+4х4, 2х3, 3х2*2 ЧВ). Не забывать делать оборот крайней иглы, стоящей в **ПНП** рабочей нитью, чтобы не было дырочек. И далее 3-игольным деккером прибавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+5х1*16). Со стороны бока, начиная с **10 ряда** выполнить убавления для приталивания, как на спинке. На высоте **100 ряда** начать выполнять со стороны бока прибавления для скоса **13 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+13х1*6). А со стороны борта для скоса выреза горловины убавить **13 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (-13х1*12). На высоте **176 ряда** выполнить нагрудную вытачку. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, временно отключить счетчик рядов. Вывести со стороны бока в **ПНП 6 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-6х5*2 ЧВ). Включить счетчик и провязать еще **6 рядов.** На высоте **182 ряда** выполнить пройму, как на спинке. На высоте **254 ряда** частичным вязанием выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 5 петель и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-4х5, 2х4*2 ЧВ). Провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме **резинки 2х2 промышленный вариант.** Набрать петли рабочей нитью и связать **78 рядов резинки,** изменяя каждые **20 рядов** показатель плотности с **4* до 3**** Перенести петли с **ПИ** на **ЗИ.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+20х1*10). В работе **110 петель.** На высоте **200 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести поочередно с обеих сторон **4 петли, 3 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть

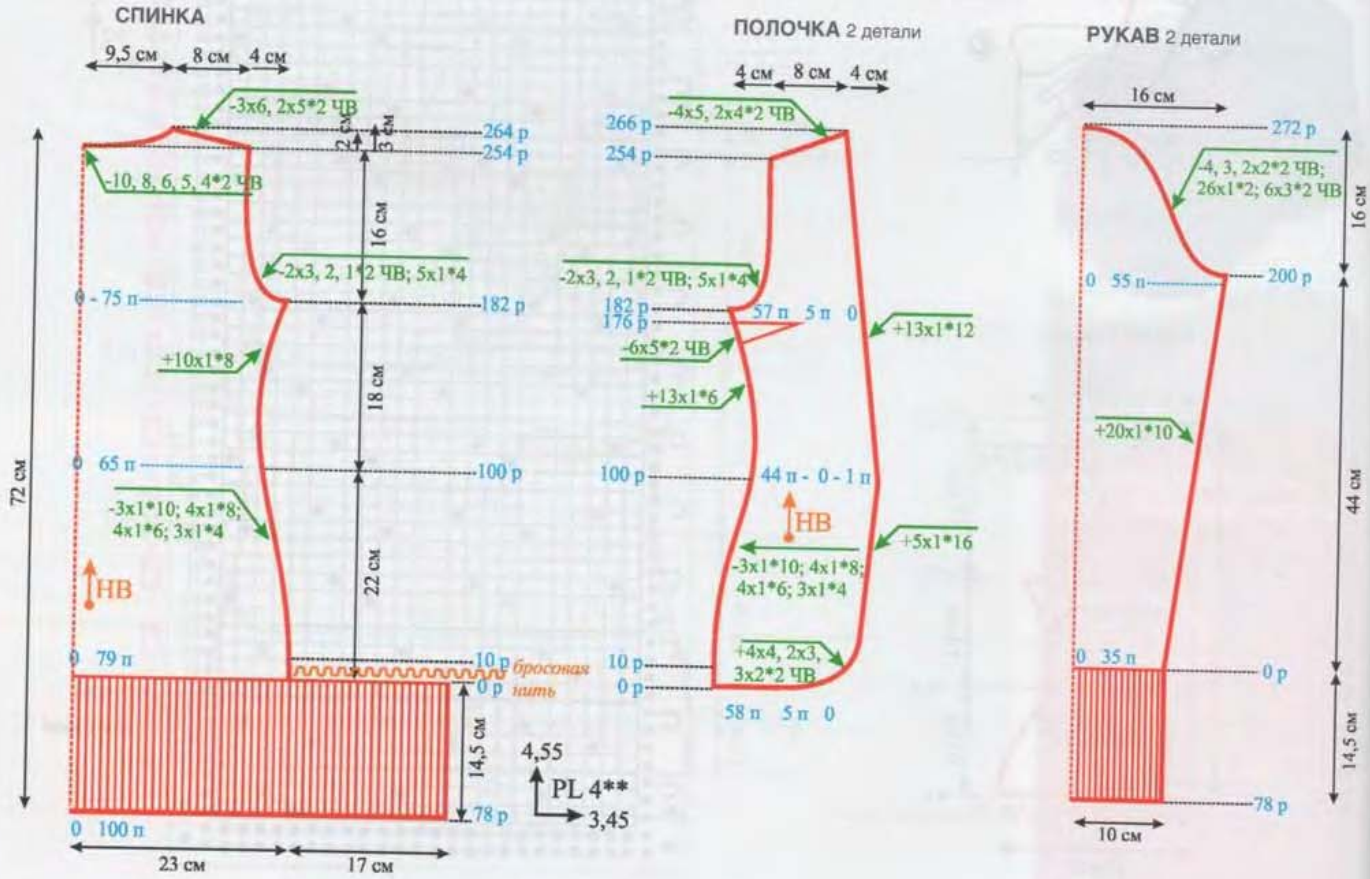

пехорка
ТРИКОТАЖНАЯ
ПРЯЖА "ТРИКОТАЖНАЯ" ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ НА БОБИНАХ N 32/2.
СОСТАВ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ – 30 %
АКРИЛ ВЫСОКООБЪЕМНЫЙ – 70%
ПРЯЖА ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ, РАЗНООБРАЗИЕМ МОДНЫХ ЦВЕТОВ. ОБЪЕМНЫЙ АКРИЛ ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МЯГКОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ И ОБЪЕМНОСТЬ
А ТАКЖЕ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ.
Подробности на сайте Pehorka.ru

Автор модели Марина Зарецкая

ДЖЕМПЕР «ЗОЛОТОЙ ПЕСОК»

Размер: 46-48
Пряжа:
Флейта, ОАО "Троицкая камвольная фабрика" (20% шерсть, 80% акрил, 100гр/500м) – 250 гр.
Переплетение: кулирная гладь с разбором (мережки)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность: PL 4
Петельная проба: Пг-2,9 п/см; Пв-4,44 р/см.

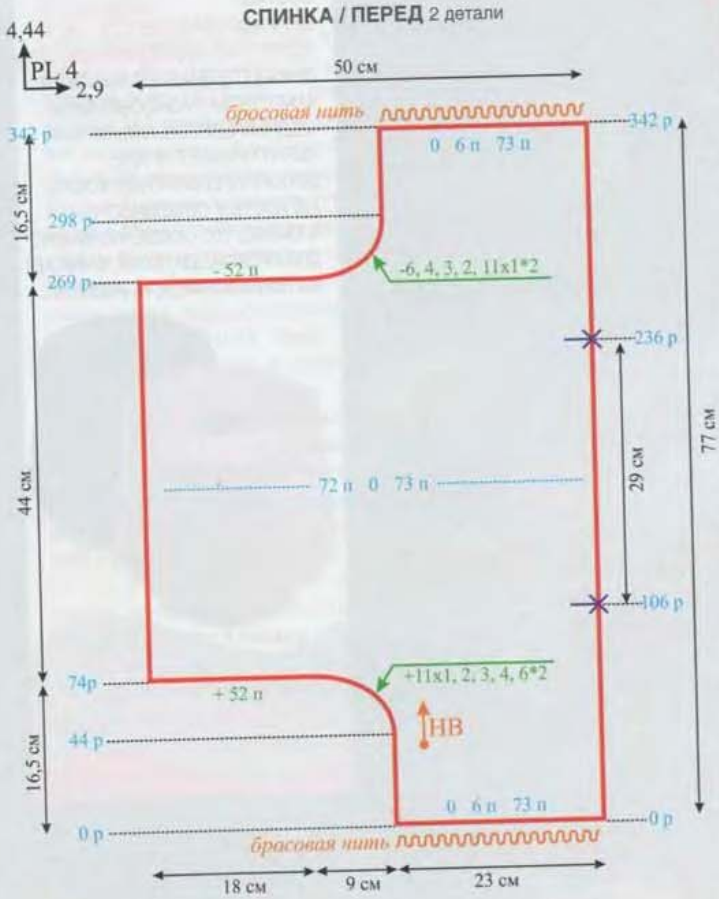

Рекомендации

Джемпер связан в поперечном направлении кулирной гладью с разбором (мережки): **4 иглы в РП, 2 иглы в ЗНП.** Поперечное полотно вытягивается по длине изделия. Это необходимо учесть при расчете.

Спинка / Перед (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **0-6-73,** набрать петли бросовой нитью, связать **15-20 рядов,** сделать разбор игл под «мережки», затем ввести основную нить. На рабочей плотности **PL4** связать **44 ряда** прямо. С **45 ряда** с левой стороны полотна прибавить **11 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли, 4 петли и 6 петель в каждом 2 ряду** (+11х1 2, 3, 4, 6*2). На высоте **74 ряда** прибавить **52 петли** за один прием. В работе **145 петель.** Далее вязать прямо до **269 ряда.** На высоте **106 ряда и 236 ряда** с правой стороны сделать контрастной нитью цветные метки для определения границ горловины. В **269 ряду** убавить **52 петли** за один прием и далее убавить **6 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли и 11 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 4, 3, 2, 11х1*2). В работе **67 петель.** На высоте **342 ряда** все петли снять на бросовую нить. Вторую деталь связать симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для оформления низа изделия связать две планки **резинкой 2х2** промышленной, шириной **60-0-60** петель и высотой **50 рядов.** Перенести все петли на **ЗИ,** провязать **1 ряд** и закрыть. Пришить резинку к низу переда и спинки, равномерно припосаживая полотно. Можно выполнить соединение резинки с изделием на машине, навесив на иглы полотно переда (спинки), провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.
- Выполнить швы рукавов до цветных меток.
- Для рукавов связать манжеты **резинкой 2х2 промышленной,** шириной **45-0-45** петель и высотой **40 рядов.** Перенести петли на **ЗИ,** припосаживая, навесить на иглы петли рукава изнаночной стороной к себе, удалить бросовую нить. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за **1 прием.**
- Выполнить боковые швы.

КАРДИГАН «КОМФОРТ»

Продолжение. Начало на стр. 24

за один прием. Далее 3-игольным деккером убавить **26 раз по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем частичным вязанием убавить **6 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2х2*2 ЧВ; 26х1*2; 6х3*2 ЧВ). Провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Планки бортов (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** в ритме **резинки 2х2 промышленный вариант.** Набрать петли рабочей нитью и связать **78 рядов** резинки, изменяя каждые **20 рядов** показатель плотности **с 4* до 3**** Наборный ряд делать на плотности **PL0****, чтобы край планки можно было растянуть. Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и снять на бросовую нить. Вторую планку связать также. Примечание: при расстановке игл для резинки учитывать расположение дорожек из изнаночных и лицевых петель на резинке спинки, чтобы в дальнейшем при сборке место стыка не было заметно. Ритм резинки не должен сбиваться.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться, наколоть на выкройку и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые и боковые швы.
- Соединить трикотажным швом деталь полочки по линии борта и резинку, отходящую от спинки. Соединять детали полочки и планки крючком, закрывая открытые петли. На участке скругления полочки соединить **1 петлю** полочки с **2 петлями** планки **44 раза,** далее соединить **1 петлю полочки и 1 петлю резинки 32 раза,** далее **120 петель** планки равномерно пришить, соединяя **2 петли резинки и 3 петли полочки.** Оставшиеся **66 петель** планки вшить по контуру горловины спинки до середины, соединяя по **2 петли** планки с **1 петлей** горловины. Вторую планк вшить аналогично. Сшить планк по коротким сторонам. Слегк растягивая, уложить полукруго края бортов на участке подола горловины, наколоть на гладиль ную доску и аккуратно отпарит не касаясь полотна утюгом. Да остыть.
- Выполнить швы рукавов. По р зинке шов с наружной стороны (д отворота), затем перевести шов внутреннюю сторону рукава.
- Вшить рукав в пройму, припос живая по окату и отпарить.

Автор модели Татьяна Мельницкая

КОФТА

Рекомендации

Изделие состоит из **3 деталей:** 2 симметричные полочки и основная деталь, которая при сшивании является спинкой и рукавами.

Спинка и рукава (основная деталь)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **30-100** под **резинку 2х2 промышленный вариант,** рабочей нитью набрать петли и вязать на рабочей плотности **PL5 90 рядов** прямо. Затем набрать **130 петель** и далее вязать в рабочей зоне **100-0-100 до 550 ряда,** затем закрыть набранные ранее **130 петель** и в рабочей зоне **30-100** вязать до **640 ряда.** С правой стороны полотна поставить цветные метки в **90-м ряду, 270 ряду, 320 ряду, 270 ряду и 550 ряду.** По окончании вязания полотно снять на бросовую нить, затем край закрыть иглой в ритме **резинки 2х2**, чтобы первый и последний ряды детали были одинаковыми.

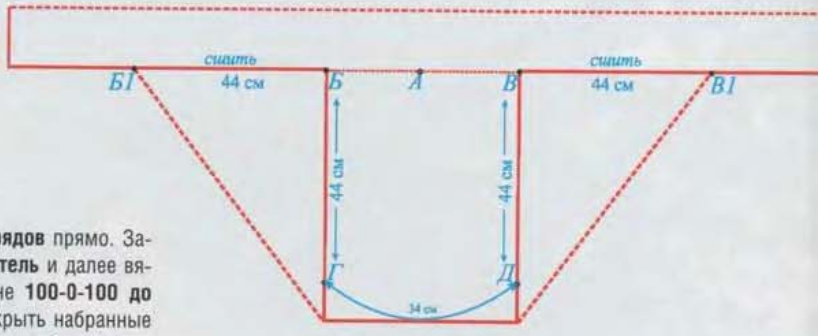

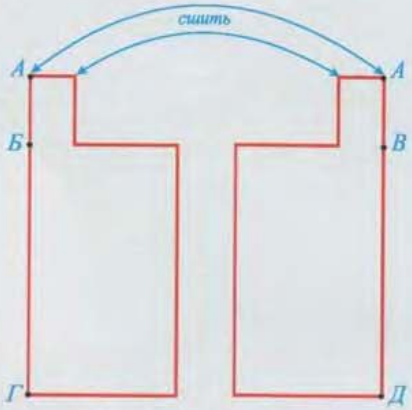

Схема сборки



Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)

СПИНКА и РУКАВА

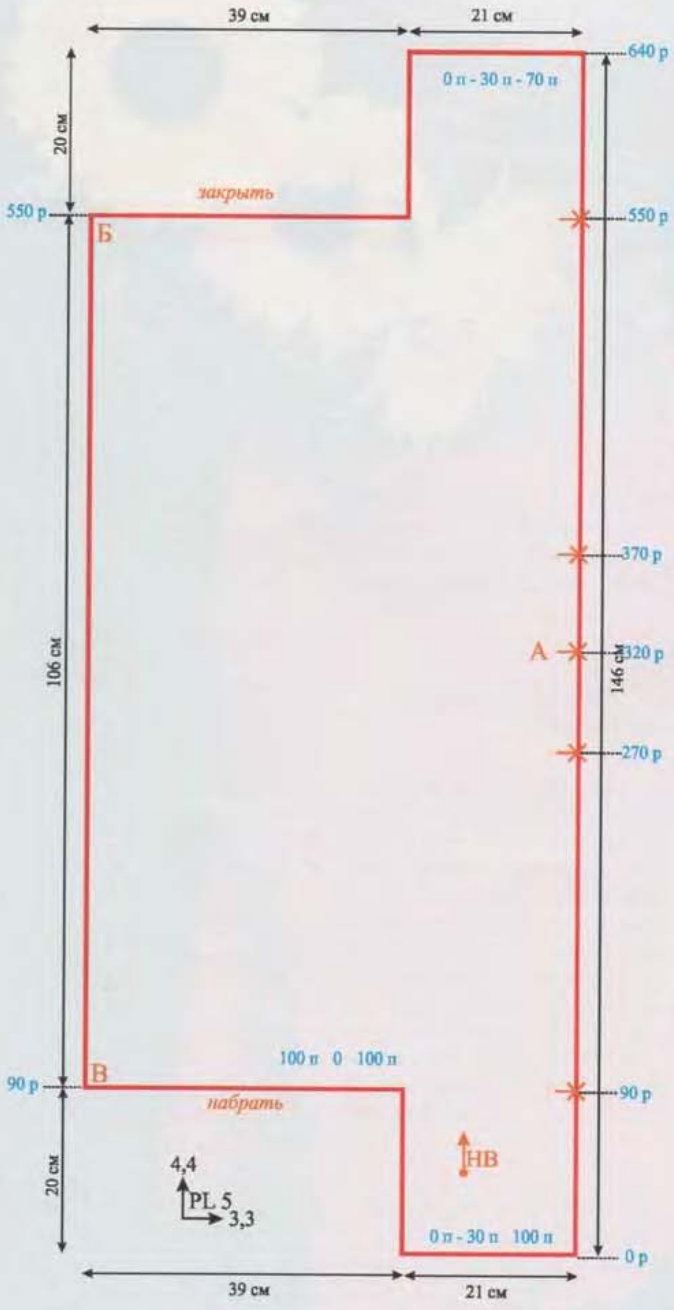

Полочка (две детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** под **резинку 2х2 промышленный вариант,** рабочей нитью набрать петли и вязать на рабочей плотности **PL5 194 ряда** прямо. На высоте **194 ряда** снять на бросовую нить **61 петлю** и далее вязать в рабочей зоне **43-18 до 248 ряда.** Вторую полочку связать симметрично.

ПОЛОЧКА 2 детали

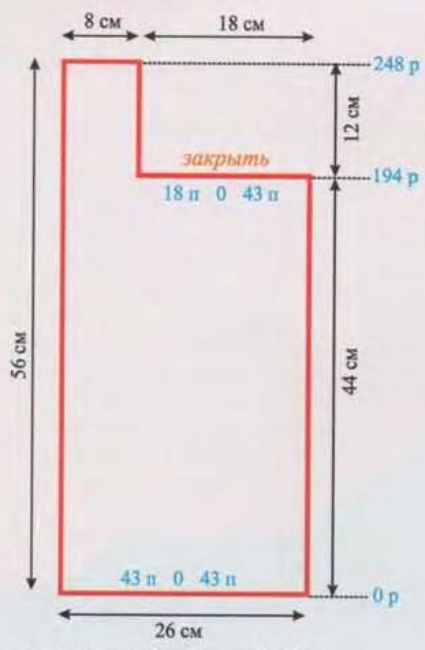

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь поверхности полотна.
- На полочках сшить короткие стороны, совместив букву **А** (см. схему сборки).
- На основной детали сложить пополам и сшить рукава до цветной метки **90-го ряда** (точки **Б1** и **В1**).
- Внешние углы детали сложить по диагонали и сшить отрезки **ББ1 и ВВ1.**
- Вшить полочки, совмещая точки **А, Б, В, Г и Д** (см. схему сборки).

Размер: 46-52
Пряжа:
«Королевская» (100% шерсть Superwash, 200м/50гр, ОАО "Троицкая камвольная фабрика") – 600 гр.
Переплетение: резинка 2х2 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-3,3 п/см; Пв-4,4 р/см.

Автор модели Елена Козырева

ПЛАТЬЕ МОРСКОЕ

Размер: 42
Пряжа: АСТРА (100% мерсеризованный хлопок, 100г/610м, ОАО "Троицкая камвольная фабрика")
Цвет 5230235 белый – 300 гр.
Цвет 5230659 кобальт – 50 гр.
Цвет 5230044 красный – 50 гр.
Переплетения:
кулирная гладь, резинка 8х8 промышленный вариант
Вязальная машина: двухфонтурная машина 5 класса
Плотность вязания:
кулирная гладь PL3**
Петельная проба:
Пг-3,64 п/см; Пв-4,29 р/см
Чередование полос:
белый цвет – *10 рядов, красный цвет – 2 ряда, синий цвет – 8 рядов*

Спинка

Сдвиг игольницы на Н (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **98-0-98** под полный ластик. Рабочей нитью на плотности **PL1** набрать петли, провязать **3 круговых ряда** и сделать разбор под **резинку 8х8 промышленный вариант** (см. схему). Вязать **116 рядов** на рабочей плотности **PL3/5**, уменьшая показатель плотности каждые **30 рядов на 1 точку (*).** Выполнить чередование цветных полос **от * до * 3 раза.** На высоте **116 ряда** снять полотно на бросовую нить. Выставить иглы на **ЗИ** в рабочей зоне **78-0-78,** навесить резинку, припосадив в каждой лицевой и изнаночной дорожке по **2 петли** (крайние лицевая и изнаночная петля на **1 иглу и 4 и 5 петля на 1 иглу**). Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** Для приталивания убавить с обеих сторон полотна 5-игольным деккером **14 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-14х1*5). В работе **128 петель.** Затем для скосов прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+12х1*7). В работе **152 петли**. На высоте **172 ряда** выполнить пройму. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру проймы вывести в **ПНП 4 петли, 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду.** Отключить рычаги **ЧВ,** провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 2х3*2 ЧВ; 5х1*4). В работе **122 петли.** На высоте **246 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 петель, 8 петель, 6 петель, 4 петли и 2 петли в каждом 2 ряду** (-9, 8, 6, 4, 2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 7 петель и 3 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-2х7 3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Схема расстановки игл под резинку 8х8 промышленный вариант

Перед

Вязать как спинку. На высоте **152 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру выреза горловины убавить **15 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 14 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-15х1*3; 14х1*4). На высоте **172 ряда** выполнить пройму. По контуру проймы вывести в **ПНП**

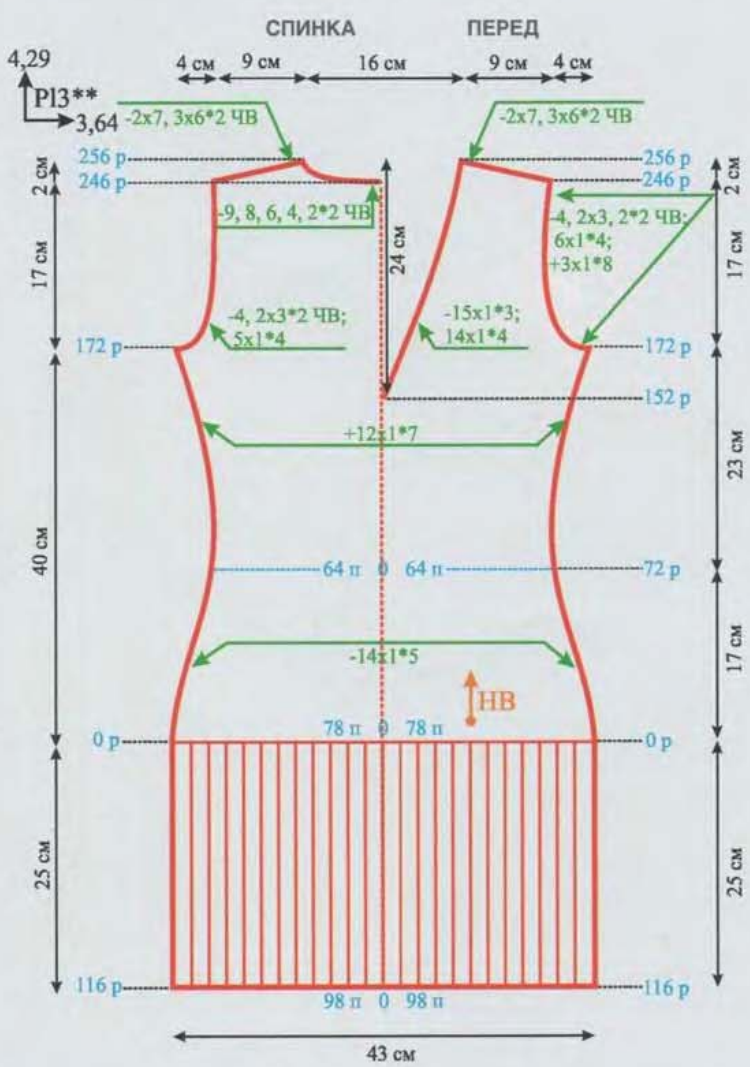

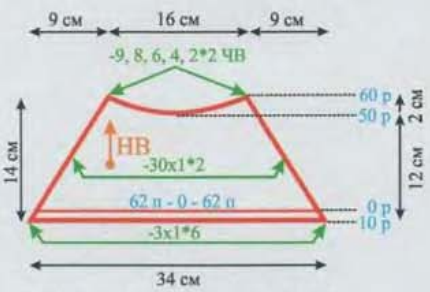

Воротник (центральная часть)

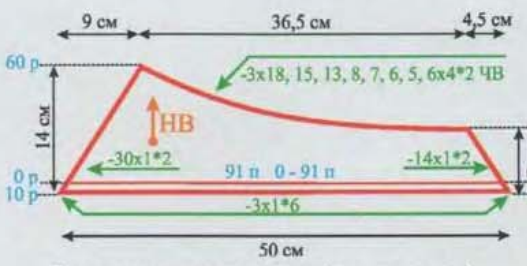

Боковая часть воротника (левая деталь)

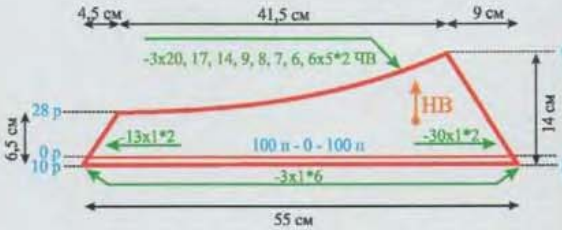

Боковая часть воротника (правая деталь)

4 петли, 2 раза по 3 петли, 1 раз 2 петли. Все **12 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду.** Со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 8 ряду (218 р., 226 р., 234 р.).** На высоте **246 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке.

Воротник-матроска

Воротник состоит из **3 частей**: центральной и двух боковых.

Центральная деталь

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабоче зоне **62-0-62** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью и связать **20 рядов** (по счетчику!) круговым вязанием на плотности **PL2*/3*** убавляя 3-игольным деккером на обеих игольницах **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду по счетчику!** (-3x1*6). Перенести все петли на **ЗИ**, снять гребенку и далее использовать грузы-«крабики» по краям. Счетчик на **0.** Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** чередование полос **от * до * 1 раз,** убавляя с обеих сторон **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-30x1*2). На высоте **50 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 петель, 8 петель, 6 петель, 4 петли и 2 петли в каждом 2 ряду** (-9, 8, 6, 4, 2*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть не стягивающим способом за один прием.

Левая боковая деталь воротника

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабоче зоне **91-0-91** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью и связать **20 рядов** (по счетчику!) круговым вязанием на плотности **PL2*/3*** убавляя 3-игольным деккером на обеих игольницах **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду по счетчику!** (-3x1*6). Перенести все петли на **ЗИ**, снять гребенку и далее использовать грузы-«крабики» по краям. Счетчик на **0.** Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** чередование полос **от * до * 1 раз**, убавляя с левой стороны **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-30x1*2), а с правой стороны **14 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14x1*2). На высоте **30 ряда** выполнить контур детали. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** по контуру детали вывести в **ПНП 3 раза по 18 петель, 15 петель, 13 петель, 8 петель, 7 петель, 6 петель, 5 петель и 6 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-3x18, 15, 13, 8, 7 6, 5, 6x4*2 ЧВ). Все петли провязать сглаживающим рядом и закрыть не стягивающим способом за один прием.

Правая боковая деталь воротника

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью и связать **20 рядов (по счетчику!)** круговым вязанием на плотности **PL2*/3*** убавляя 3-игольным деккером на обеих игольницах **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду по счетчику!** (-3x1*6). Перенести все петли на **ЗИ,** снять гребенку и далее использовать грузы-«крабики» по краям. Счетчик на **0.** Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3**** чередование полос **от * до * 1 раз**, убавляя с правой стороны **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-30x1*2), а с левой стороны **13 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14x1*2). На высоте **28 ряда** выполнить контур детали. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, по контуру детали вывести в **ПНП 3 раза по 20 петель, 17 петель, 14 петель, 9 петель, 8 петель, 7 петель, 6 петель и 6 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-3x20, 17 14, 9, 8, 7 6, 6x5*2 ЧВ). Все петли провязать сглаживающим рядом и закрыть не стягивающим способом за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить. Резинку парить осторожно, не прикасаясь к ней утюгом.
- Выполнить плечевые швы.
- Для обработки пройм на плотности **PL2/4** связать планки круговым вязанием на **120 петель** и высотой **18 рядов (по счетчику!).** Перенести все петли на **ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL4.** На иглы машины навесить край проймы изнаночной стороной к себе, вывести все иглы в **ПНП,** провязать соединительный ряд на плотности **PL9** и закрыть все петли за один прием.
- Соединить центральную и боковые части воротника-матроски, отпарить и вшить в вырез горловины. **Шов делать по лицевой!** стороне. По бокам воротника оставить свободными **30 петель** для левой и **50 петель** для правой стороны для завязок. Отвернуть на завязках по **1,5 см** на изнаночную сторону и приклеить на клеевой флизелин («паутинку»). На углу выреза завязать узел вокруг короткой боковой детали, обернув длинной завязкой короткую выполнить узел.
- Выполнить боковые швы.

Автор модели Ирина Чернышёва

Ажурная блуза

Размер: 44-46
Пряжа: Ленок (70% хлопок, 30% лен, 100гр/550м, ОАО "Троицкая камвольная фабрика") – 250 гр.
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Вязальная машина: одно-фонтурная 5 класса перфокарточная или электронная
Плотность вязания: PL 5**
Петельная проба:
Пг-2,6 п/см; Пв-3,9 р/см.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62,** набрать петли приемом обвив, на плотности **PL7** связать **10 рядов** кулирной гладью (рулик). Настроить машину на работу с ажуром. Для перфокарточных машин на иглы в зоне **4-0-4** поставить ограничители (на этих иглах будет вязаться кулирная гладь). Электронные машины запрограммировать соответствующим образом. Далее вязать ажуром на рабочей плотности **PL5**** до **148 ряда** прямо. На высоте **148 ряда** выполнить регланные скосы Для этого поочередно убавить с обеих сторон **5 петель, затем 15 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 15x1*4). На высоте 222 ряда закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **148 ряда** для подреза пройм убавить с обеих сторон по **5 петель.** Далее вязать до **210 ряда** прямо. На высоте **210 ряда** закрыть все петли за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли бросовой нитью, связать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. Настроить машину на работу с ажуром. Для перфокарточных машин на иглы в зоне **4-0-4** поставить ограничители (на этих иглах будет вязаться кулирная гладь). Электронные машины запрограммировать соответствующим образом. Далее вязать ажуром на рабочей плотности **PL5** **136 рядов** прямо. На высоте **136 ряда** для подреза пройм убавить с обеих сторон по **5 петель.** Вязать прямо до **198 ряда.** На высоте **198 ряда** убавить **6 раз по 15 петель в каждом 2 ряду** (-6x15*2).

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Открытые петли рукава навесить на иглы машины, припосаживая в рабочей зоне **30-0-30,** удалить бросовую нить и связать на плотности **PL7 10 рядов** кулирной гладью (рулик). Все петли закрыть за один прием.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Для отделки горловины связать кулирной гладью рулик **10 рядов** и прикеттлевать по контуру выреза горловины, припосаживая горловину.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать круглый шнур на **4 петли** и продеть в ажурные дырочки на уровне талии.

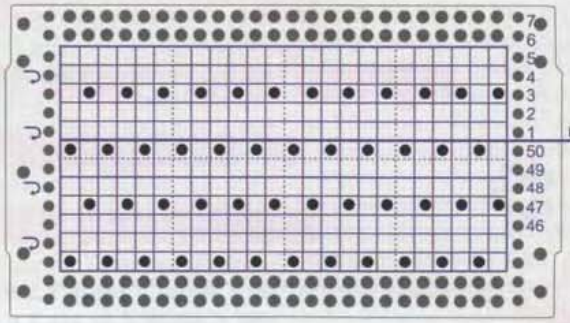

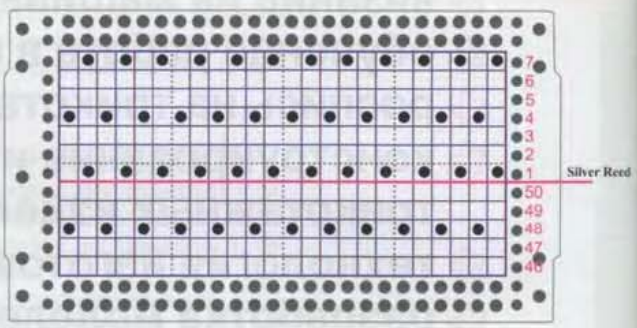

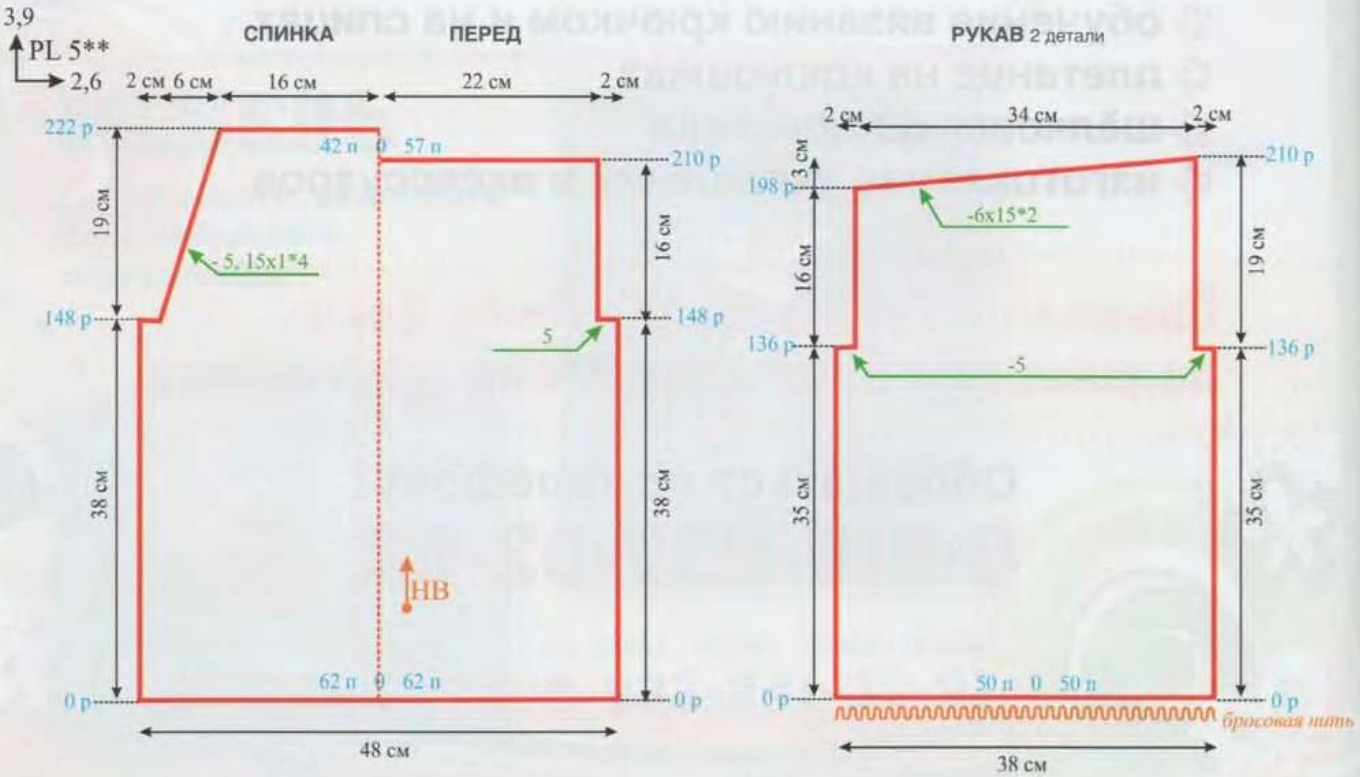

Автор модели Ирина Чернышёва

ПУЛОВЕР С БАНТОМ

Размер: 42-44
Пряжа: «Перуанская альпака» (50% альпака, 50% мериносовая шерсть, 50гр/150м, ООО "Пехорский текстиль") – 300 гр.
Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL 7*
Петельная проба: Пг-2,5 п/см; Пв-3,6 р/см.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Связать планку с подгибом двойной высоты: **14 рядов** на плотности **PL5** и **12 рядов** на плотности **PL6**. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины в рабочей зоне, провязать соединительный ряд. Счетчик на **0.** Установить на каретке рабочую плотность **PL7*** Начиная с **10 ряда** для приталивания убавить **4 раза по 2 петли в каждом 8 ряду** (-4x2*8). Приталивание идет по двум линиям: внешней и внутренней. Внешняя линия за **3 петли** от края, внутренняя – в рабочей зоне 20-0-20 петель. Для внутренней убавки сместить на один игольный шаг многоигольным деккером (гартер-баром) петли от края к **20 игле** справа и слева, для внешней убавки 5-игольным деккером сместить **5 крайних петель** на один игольный шаг к центру. В работе **96 петель.** На высоте **72 ряда** для скосов прибавить **4 раза по 2 петли в каждом 14 ряду** (+4x2*14), также по внешним и внутренним линиям. В работе снова **112 петель.** На высоте **128 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон по **3 петли,** затем 3-игольным деккером убавить **31 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 31x1*2). На высоте **190 ряда** закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **128 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон по **3 петли,** затем 3-игольным деккером убавить **25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 25x1*2). На высоте **166 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на частичное вязание **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 петель, 7 петель, 6 петель, 4 петли, 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-8, 7, 6, 4, 2, 1*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести основную нить. Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7* 32 ряда** прямо. На высоте **32 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** по контуру оката поочередно убавить **3 петли, 4 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 4x2, 2x1*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Далее вязать до **100 ряда** прямо. На высоте **100 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** с левой стороны убавить **2 раза по 15 петель и 4 раза по 14 петель в каждом 2 ряду** (-2x15, 4x14*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать симметрично.

Бант

Выставить иглы в рабочей зоне **17-0-17,** выполнить подгиб двойной высоты: **14 рядов** на плотности **PL5** и **12 рядов** на плотности **PL6.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы провязать соединительный ряд далее на рабочей плотности **PL** связать прямо **140 рядов,** снять бросовую нить. Связать вторую такую же деталь.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и ак ратно отпарить.
- Выполнить швы по регланн линиям.
- Для обработки горловины с зать планку двойной высоты **164 петли (82-0-82)** и высот **16 рядов: 8 рядов** на плотности **P** и **8 рядов** на плотности **PL6.** Пл ку начать и закончить бросов нитью. Отпарить планку, удал бросовую нить и прикеттлевать контуру горловины с обеих сто полотна.
- Для обработки низа рукавов с зать такую же планку, как для г ловины, но на **62 петли (31-0-** Прикеттлевать к нижним сре рукава, припосаживая рукав.
- Выполнить боковые швы.
- Детали банта отпарить, удал бросовую нить, сшить откры петли горизонтальным трикот ным швом «петля в петлю». лосу завязать бантом и пришит детали переда.

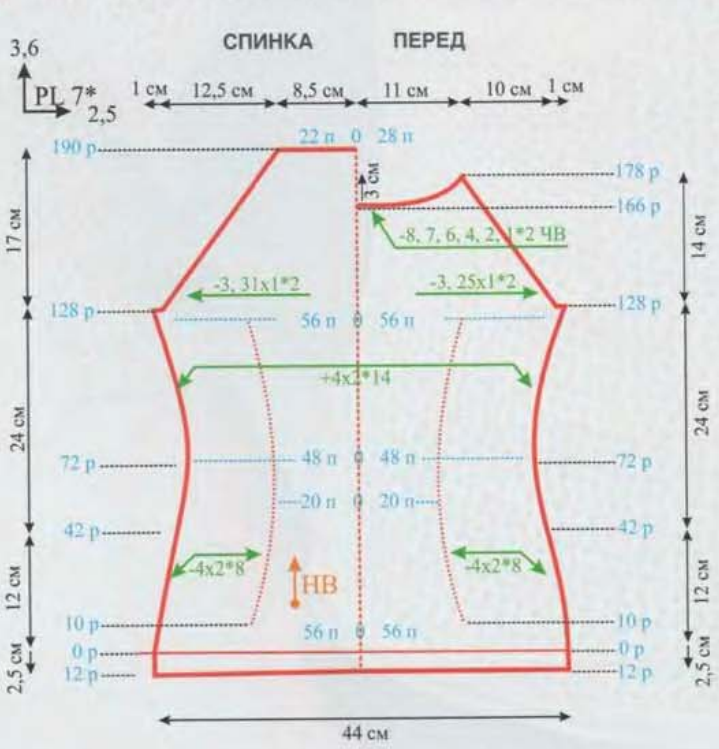

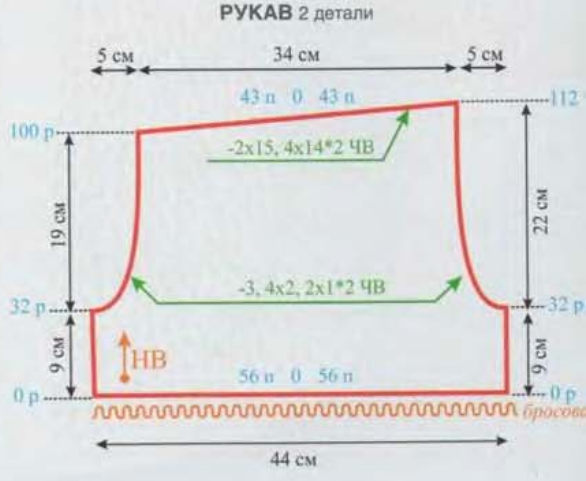

Автор модели Лариса Севодняева

ПУЛОВЕР

Размер: 44-46
Пряжа:
- «Ласка» (50% мохер; 50%; акрил, 100гр/4300м, ОАО "Троицкая камвольная фабрика") – 150 гр.
- Мохер «Оксфорд» в 1 сложение (30% мохер, 34% нейлон, 36% акрил, 100гр/900м) – 100 гр. молочного цвета.
- Люрекс «Радуга»

Переплетения:
резинка 2х2 обычная, кулирная гладь
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Плотность вязания:
PL4 – ангора, PL5 – мохер
Петельная проба:
ангора
Пг-3,2 п/см; Пв-4,84 р/см
мохер
Пг-2,35 п/см; Пв-3,31 р/см.

Примечание

В данной модели спинка, нижняя часть переда и манжеты связаны из пряжи Ласка. Рукава и верхняя драпирующаяся часть переда связаны из мохера.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** игла против иглы. Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71** в ритме **резинки 2х2 обычной**, набрать петли рабочей нитью (Ласка) и связать **26 рядов** прямо. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4 180 рядов** прямо. На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить по **9 петель**, затем 7-игольным деккером выполнить декоративные убавки **3 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-9, 3х3*6). С **236 ряда** прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 9 ряду** (+4х1*9). На высоте **272 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины убавить **28 петель, 5 петель, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-28, 5, 2, 2х1*2ЧВ). По плечевому скосу убавить **4 раза по 4 петли и 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (-4х4, 1х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали вязать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Нижняя часть

Вязать как спинку. На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить по **9 петель**, затем 7-игольным деккером выполнить декоративные убавки **3 раза по 3 петли в каждом 6 ряду** (-9, 3х3*6). На высоте **224 ряда** закрыть все петли не стягивающим способом.

Верхняя часть

Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов**, затем ввести основную нить (мохер). Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL 5 132 ряда** прямо. На высоте **13 и 119 рядов** поставить с правого края полотна цветные метки контрастной нитью. Снять полотно на бросовую нить. Отпарить деталь, открытые петли навесить на иглы машины в рабочей зоне **14-0-15**, равномерно припосадив. Поднять в работу **ПИ**, сменить мост на двухфонтурный, разобрать петли в ритме **резинки 1х1**. Связать Лаской **30 рядов** прямо, перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд** кулирной гладью и закрыть за один прием. Так же поступить и с противоположным краем детали.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41**, набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов**, затем ввести основную нить (мохер). Вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5 132 ряда** прямо. На высоте **132 ряда** выполнить окат Для этого поочередно убавить с обеих сторон по **7 петель**. Затем 7-игольным деккером выполнить декоративные убавки **7 раз по 2 петли в каждом 5 ряду, затем убавить 3 раза по 1 петле и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7, 7х2*5; 3х1, 3х2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Связать манжет **резинкой 2х2** обычной на **62 петли (30-0-32)** и высотой **26 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, припосаживая, навесить на иглы машины открытые петли нижнего среза рукава. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Верхнюю часть переда пришить к нижней части переда между цветными метками.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить швы рукавов и боковые швы.
- Вырез горловины спинки окантовать бейкой.

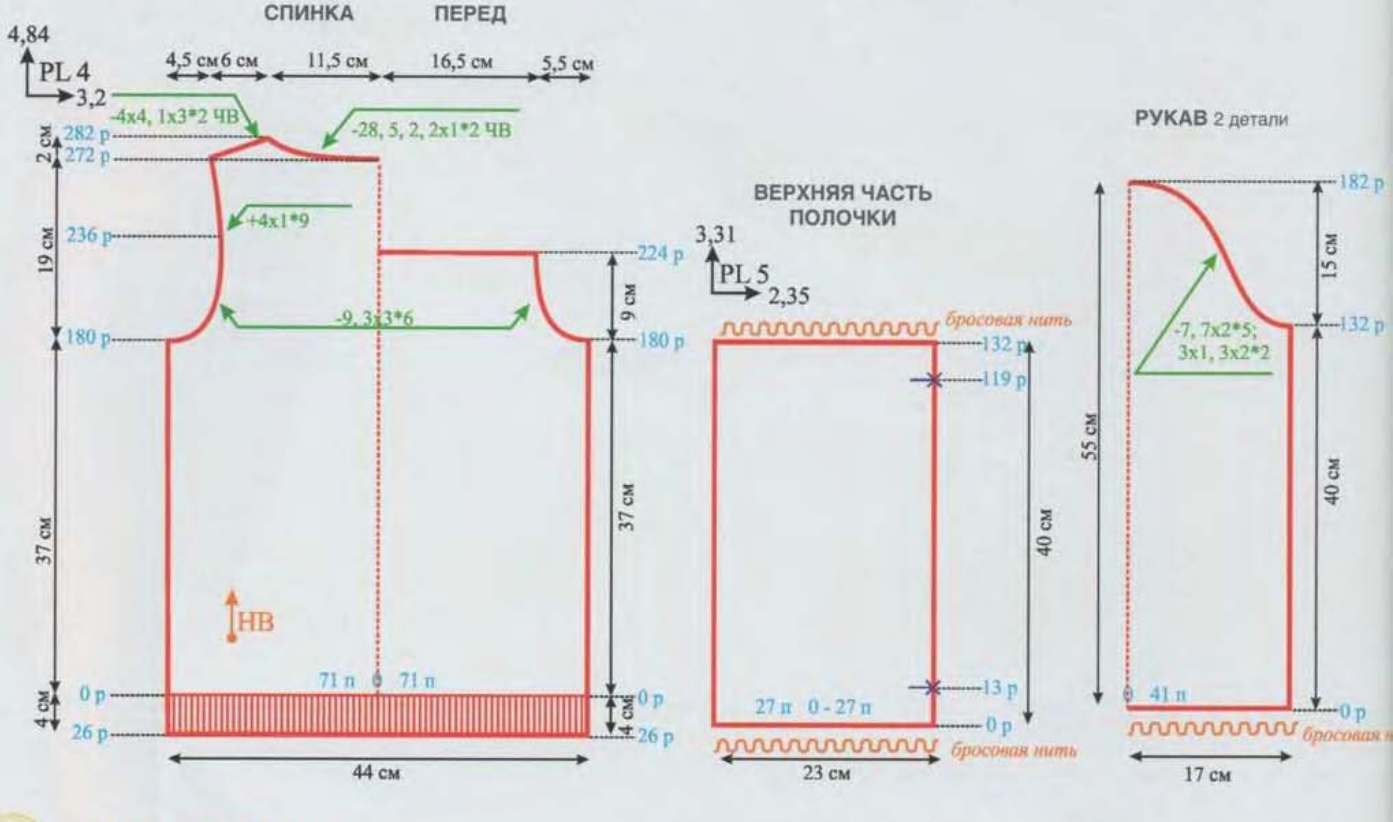

Автор модели Ольга Лихачёва

БЛУЗОН «ОРАНЖЕ»

Рекомендации

В данном изделии рукав связан сверху вниз и присоединен к основным деталям в процессе вязания.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка», связать на рабочей плотности **PL10 8 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, гартер-бар, спицу и перевернуть его. Навесить петли на иглы машины и далее вязать кулирной гладью до **102 ряда** прямо. На высоте **102 ряда** снова снять полотно на бросовую нить, гартер-бар, спицу и перевернуть его. Навесить петли на иглы машины и приступить к выполнению регланных скосов. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 50 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-50x1*2 ЧВ). Не забывать делать рабочей нитью обкрут крайней иглы в **ПНП,** чтобы не было дырочек. На высоте **188 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 5 петель и 5 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-2x5, 5x3*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли регланных скосов и горловины по отдельности провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка», связать на рабочей плотности **PL10 8 рядов.** Снять полотно на бросовую нить, гартер-бар, спицу и перевернуть его. Навесить петли на иглы машины и далее вязать кулирной гладью прямо. На высоте **52 ряда** контрастной нитью провязать вручную по **40 петель** для карманов, отступив по **22 петли** от края полотна. На высоте **94 ряда** выполнить вытачку. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести поочередно с обеих сторон полотна **10 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-10x3*2 ЧВ). На высоте **102 ряда** снова снять полотно на бросовую нить, гартер-бар, спицу и перевернуть его. Навесить петли на иглы машины в рабочей зоне **70-0-70,** приспосадив по **2 петли** на каждую **3 иглу.** Приступить к выполнению регланных скосов. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 45 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-45x1*2 ЧВ). Не забывать делать рабочей нитью обкрут крайней иглы в **ПНП,** чтобы не было дырочек. На высоте **142 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3, 2x2, 9x1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли регланных скосов и горловины по отдельности провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **11-0-11,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** ввести в работу основную нить и провязать **1 ряд.** С обеих сторон рукава навесить открытые петли регланных скосов переда и спинки, удалить бросовую нить. Настроить каретку на **ЧВ,** все иглы вывести в **ПНП,** кроме **4 игл** рукава со стороны регланного скоса спинки. Вязать **10 рядов**, вводя в **РП** по линии рукава **3 раза по 4 петли и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (+3x4, 2x5*2 ЧВ), параллельно по линии регланного скоса спинки ввести в **РП 50 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+50x1*2 ЧВ) и по линии регланного скоса переда **45 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+45x1*2 ЧВ). Не забывать делать обкрут крайней иглы, стоящей в **ПНП,** чтобы не было дырочек. На высоте **100 ряда в работе 117 петель.** Вязать прямо еще **40 рядов.** На высоте **140 ряда** снять полотно на бросовую нить, гартер-бар, спицу и перевернуть его. Навесить петли на иглы машины и далее вязать кулирной гладью еще **8 рядов.** На высоте **148 ряда** все петли закрыть за один прием.

Карман (2 детали)

На детали переда удалить бросовую нить. Навесить на иглы машины открытые **40 петель** верхнего среза, добрать по краям по **2 петли** (они пойдут в швы кармана). Связать прямо **120 рядов** и снять на бросовую нить. Навесить петли открытые петли нижнего среза кармана на детали переда изнаночной стороной к себе, сверху навесить открытые петли кармана. Удалить бросовую нить и связать **8 рядов** рулика. Все петли закрыть за один прием. Карман сложить пополам и сшить по коротким сторонам.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Навесить на иглы машины открытые петли горловины спинки и рукава лицевой стороной к себе, удалить бросовую нить. Петли рукава припосадить **с 22 до 15 петель,** навесив по **2 петли на каждую 3 иглу.**
- Связать **8 рядов** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием. Вторую планку связать так же.
- Сшить планку по коротким сторонам.
- На детали переда удалить бросовую нить. Навесить на иглы машины открытые **40 петель** верхнего среза, добрать по краям по **2 петли** (они пойдут в швы кармана).
- Связать прямо **120 рядов** и снять на бросовую нить. Навесить петли кармана изнаночной стороной к себе на иглы машины, сверху навесить открытые петли нижнего среза кармана на детали переда и связать **8 рядов.** Все петли закрыть. Карман сложить пополам и сшить по коротким сторонам.

КАРМАН 2 детали

СПИНКА **ПЕРЕД**

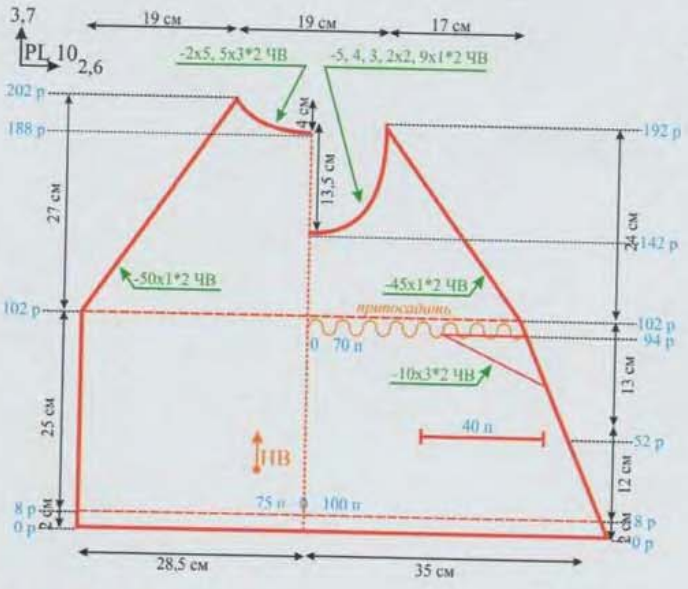

РУКАВ 2 детали

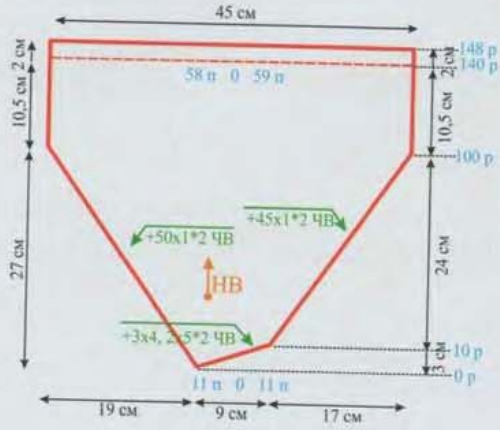

Размер: 54-56
Пряжа: "Хлопок натуральный" (100% хлопок, 100гр/450м, ООО "Пехорский текстиль") цвет №00284 оранжевый – 520 гр.
Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,6 п/см; Пв-3,7 р/см.

Автор модели Татьяна Дёмина

КУРТКА

Размер: 52

Пряжа и материалы:
- ALPINA ROLAND (100% альпака, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка»)

Цвет светло-серый №25 – 200 гр., цвет серый №26 – 450 гр., цвет темно-серый №27 – 200 гр.
- Ткань подкладочная «термостежка» (подкладочная ткань стеганая с синтепоном без ниток, при помощи лазерной пайки) 160х150 см
- Молния разъемная длиной 80 см

Вязальная машина: 2-фонтурная перфокарточная или компьютерная 5 класса

Переплетения: однофонтурный жаккард, резинка 2х2 обыкновенная, репс на основе резинки 2х2 промышленной

Плотность вязания:
- однофонтурный жаккард PL9
- резинка 2х2 PL4/5
- репс на основе резинки 2х2 промышленной PL 7/7

Петельная проба:
- жаккард Пг-2,81 п/см, Пв-3,47 р/см
- резинка 2х2 Пв-6 р/см
- репс на основе резинки Пг-3,2 п/см, Пв-5,4 р/см.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла напротив иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме **резинки 2х2 обыкновенной** (схема 2), набрать петли нитью серого цвета и связать на рабочей плотности **PL4\5 84 ряда** прямо. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с **ОФ** жаккардом, на каретке выставить показатель плотности **10,** заправить в каретку нити светло-серого и темно-серого цвета. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **11 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+11х1*11). В работе **180 петель.** На высоте **122 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого убавить с обеих сторон полотна **14 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14х1*3; 19х1*2). С **202 ряда** убавить **12 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-12х3*2). На высоте **226 ряда** все петли закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0** в ритме **резинки 2х2 обыкновенной** (схема 2), набрать петли нитью серого цвета и связать на рабочей плотности **PL4\5 84 ряда** прямо. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** счетчик на **0,** с правой стороны полотна прибавить **4 петли.** Настроить машину на работу с **ОФ** жаккардом, на каретке выставить показатель плотности **10,** заправить в каретку нити светло-серого и темно-серого цвета. Для бокового скоса прибавить с левой стороны полотна **11 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+11х1*11). В работе **94 петли.** На высоте **122 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого убавить с левой стороны полотна **14 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 19 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14х1*3; 19х1*2). С **202 ряда** убавить **1 раз 6 петель и 6 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-6, 6х5*2). Одновременно с **202 ряда** по контуру горловины убавить **11 петель, 5 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-11, 5, 3, 2х2, 2х1*2). Вторую полочку связать зеркально первой. Для получения рисунка в зеркальном отражении для п/карточных машин перевернуть п/карту на другую сторону. Для компьютерных машин сделать зеркальное отображение узора.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла напротив **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43** под **промышленную резинку 2х2** (схема 1), набрать петли нитью серого цвета и вязать репсом (схема 3) на рабочей плотности **PL7/7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон полотна **31 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+31х1*7). В работе **148 петель.** На высоте **221 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого убавить с обеих сторон полотна **12 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 36 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12х1*3; 36х1*2). С **329 ряда** убавить **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-10х1*7). На высоте **399 ряда** с правой стороны закрыть **4 раза по 8 петель в каждом 2 ряду** (-4х8*2). Второй рукав связать зеркально первому.

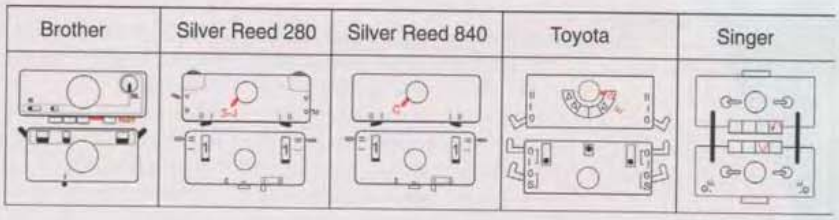

Схема 3. Репс

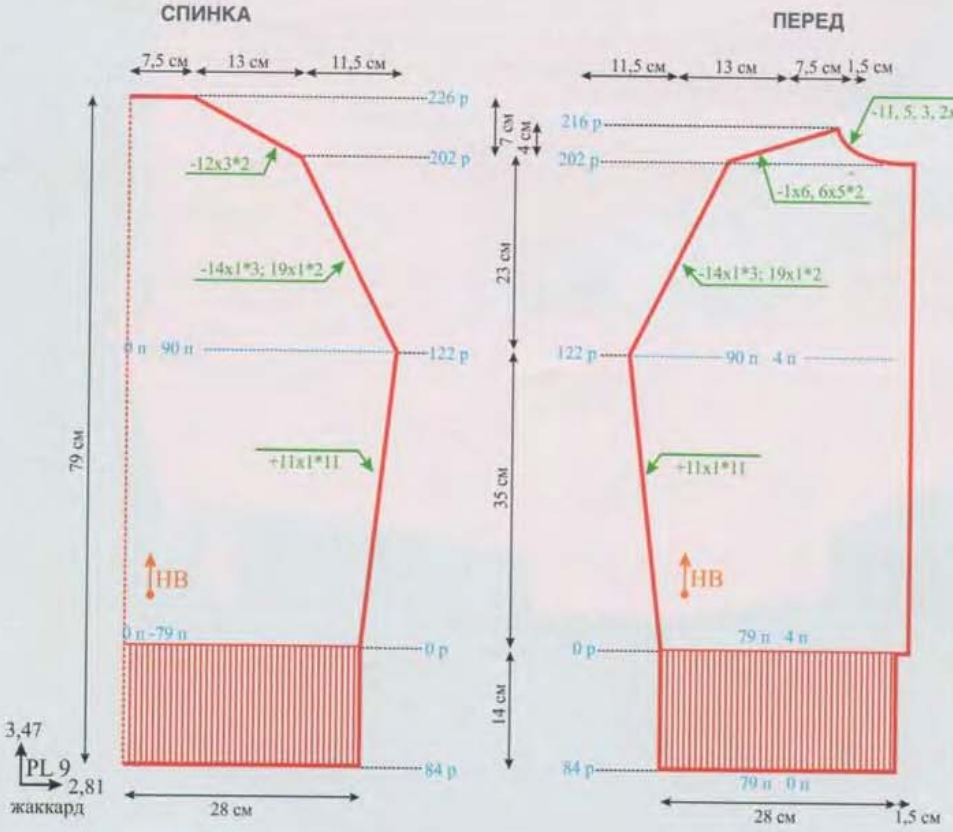

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н** (игла напротив **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **93-0-93** под **промышленную резинку 2х2** (схема 1), набрать петли нитью серого цвета и вязать репсом на рабочей плотности **PL7/7 108 рядов** прямо. Для выполнения репса на детали воротника настроить каретки следующим образом **ПИ** в одну сторону выполнение кулирной глади, в другую сторону холостой ход. **ЗИ** – кулирная гладь в обе стороны. Перенести все петли на **ЗИ,** оставить полотно висеть на иглах машины.

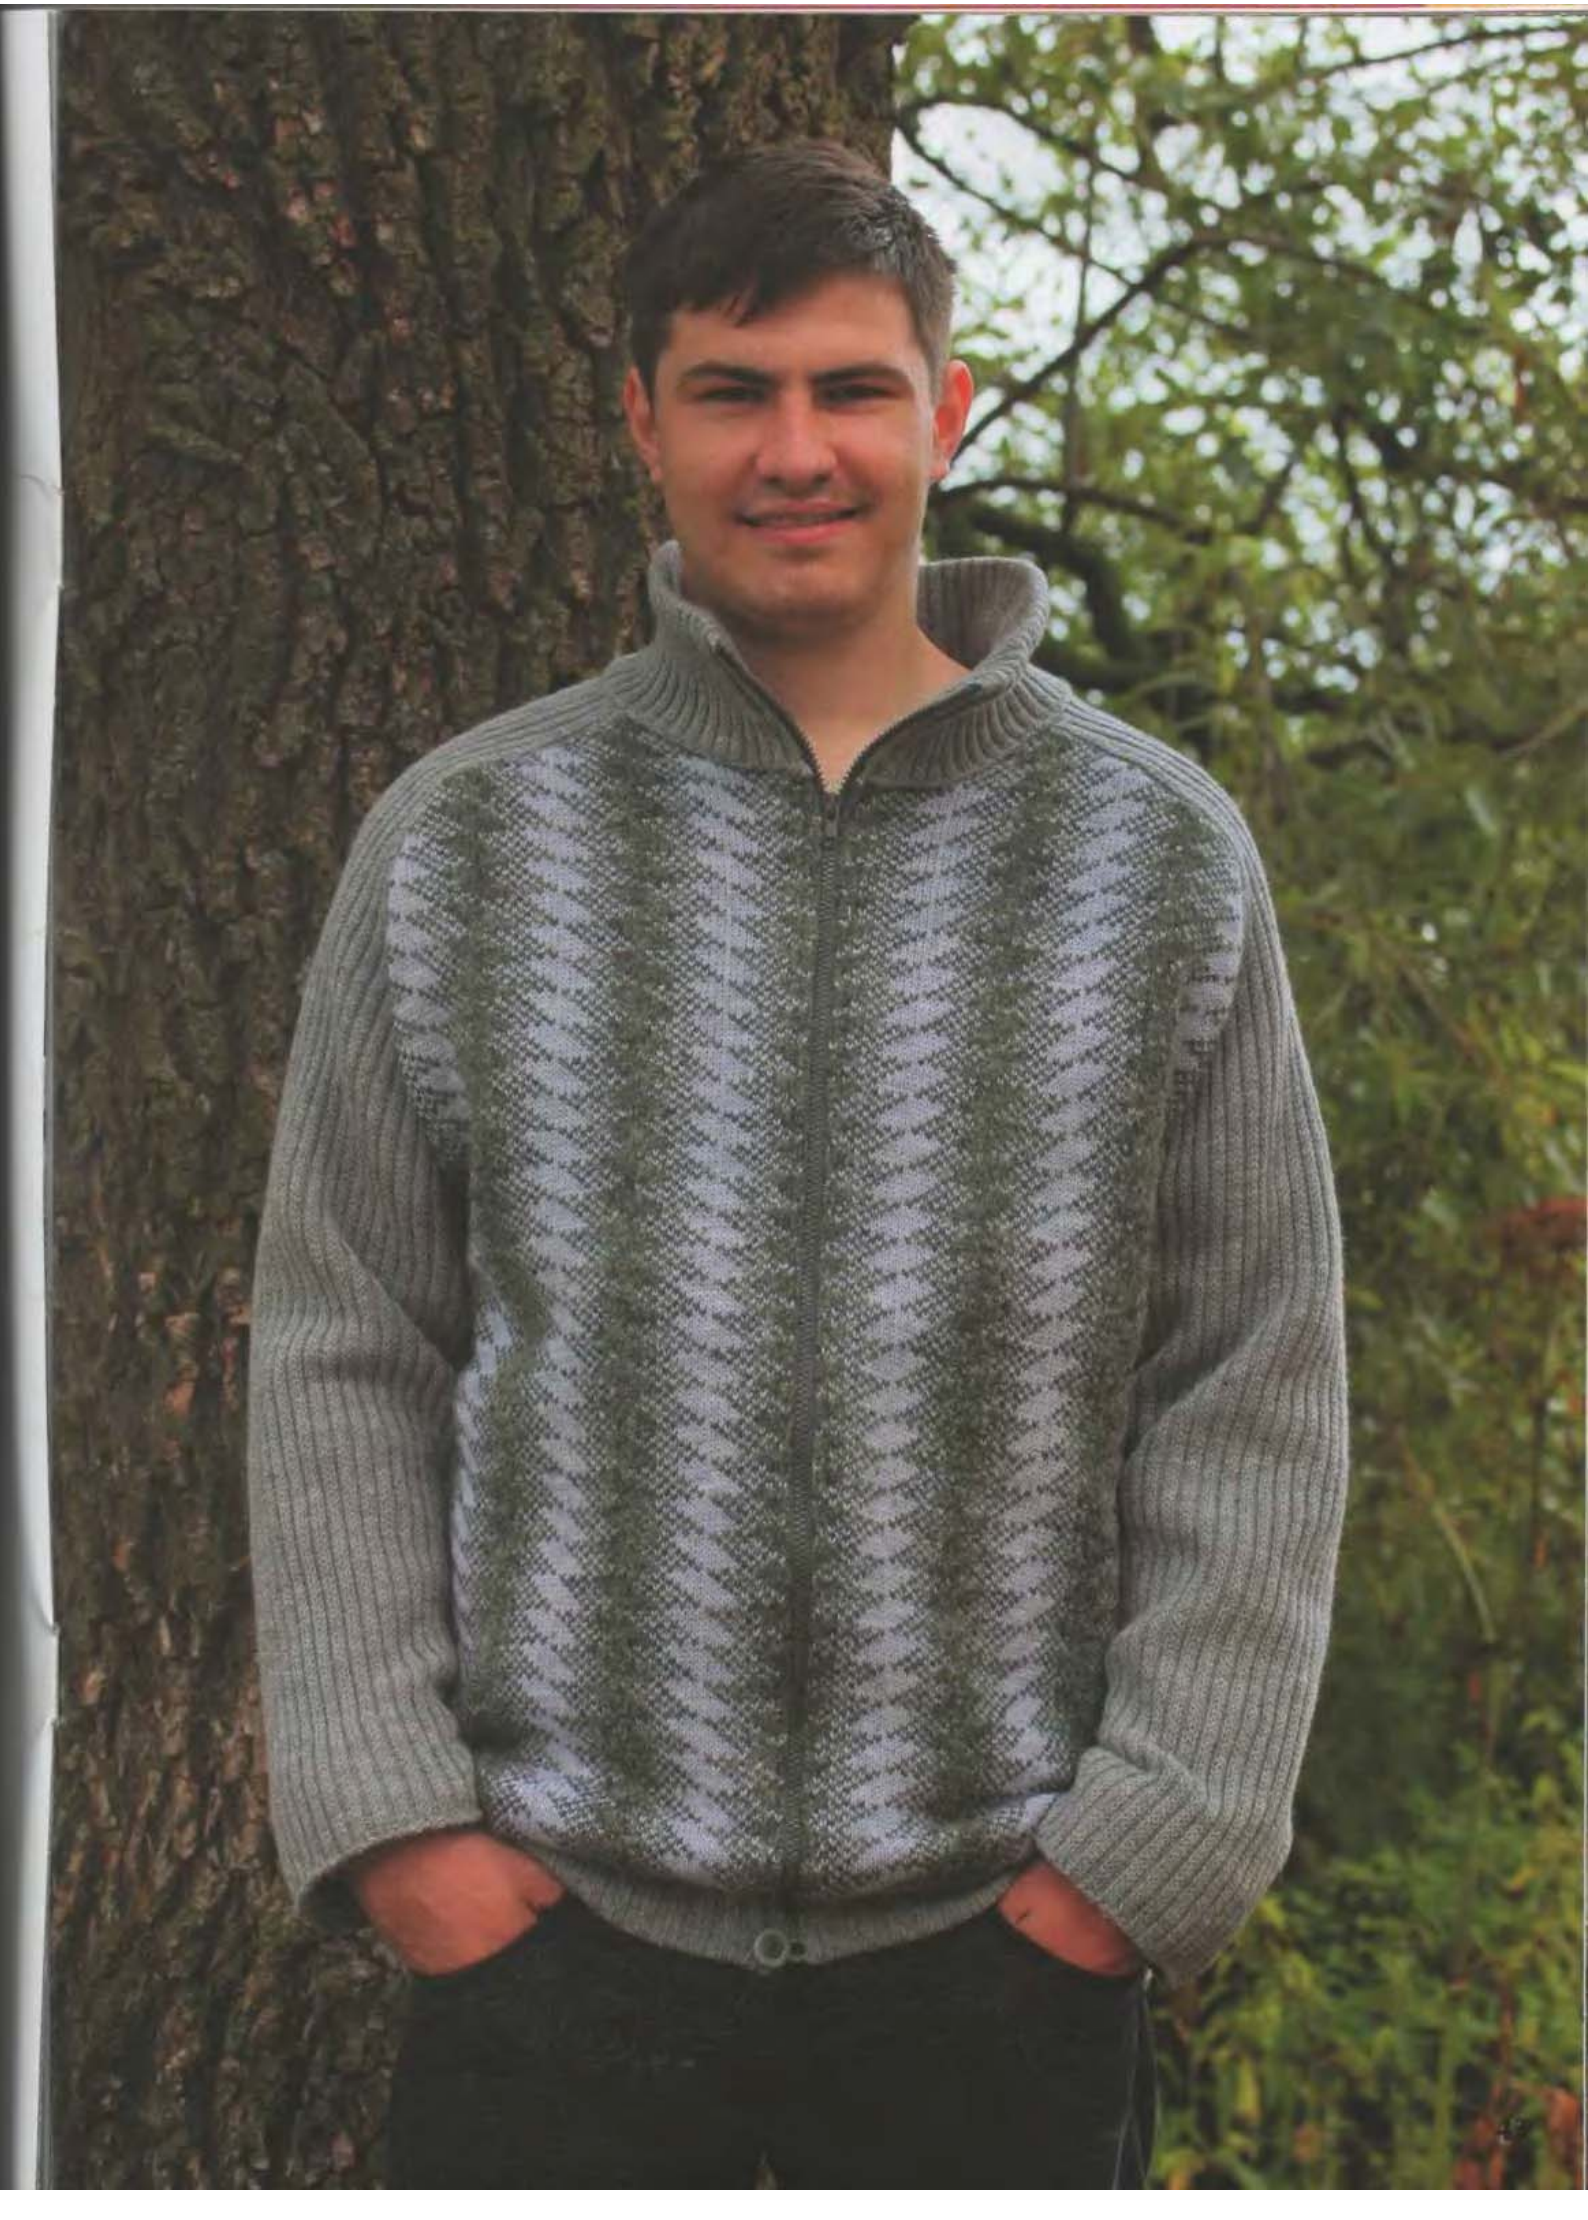

РУКАВ 2 детали

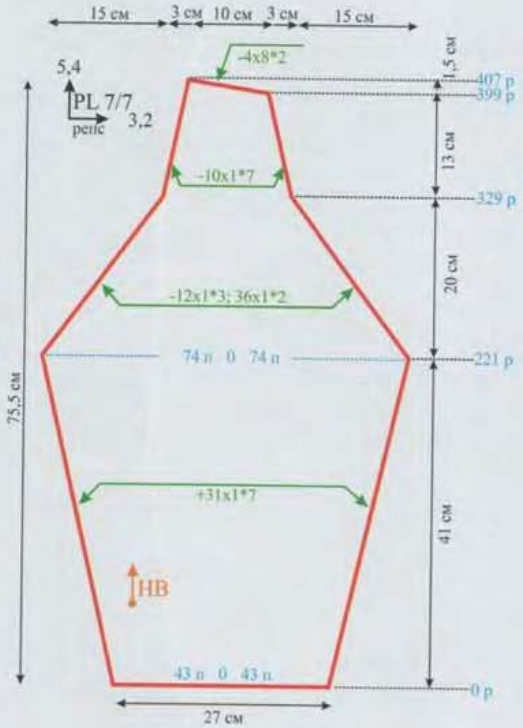

ВОРОТНИК

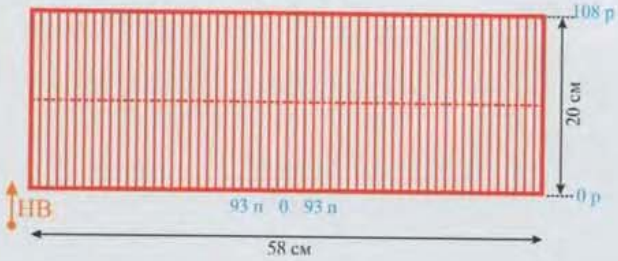

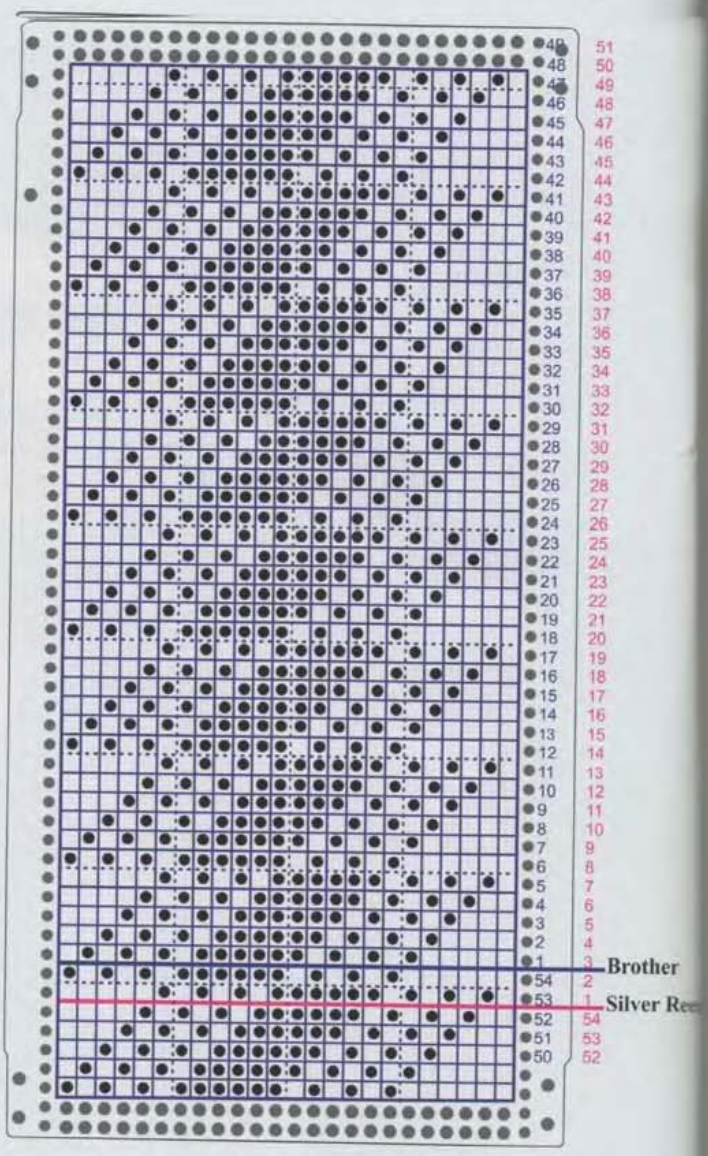



Схема 1. Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)



Схема 2. Резинка 2х2

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Запрвить все концы нитей.
- Сшить детали изделия по регланным линиям.
- На иглы машины рабочей зоны навесить край выреза горловины, оставив не навешенными по **4 петли** с краев полочек. Изделие держать к себе изнаночной стороной Поднять иглы в **ПНП.** Закрыть язычки на иглах. Провязать **1 ряд** кулирной гладью на **PL10.** Закрыть петли за один прием.
- Отвернуть на изнанку края полочек. Ширина полоски подгиба **4 петли.** Вшить молнию. Отвернуть воротник и подшить по линии горловины. Так же подвернуть резинку по низу изделия и пришить к полотну по изнаночной стороне.
- Выкроить детали изделия из подкладочной ткани. Сшить подкладку, вшить ее в куртку.
- Пришить пуговицу снизу резинки на правой полочке, выполнить воздушную петлю для пуговицы на другой полочке.

Автор модели Наталья Кошелева

ДЖЕМПЕР

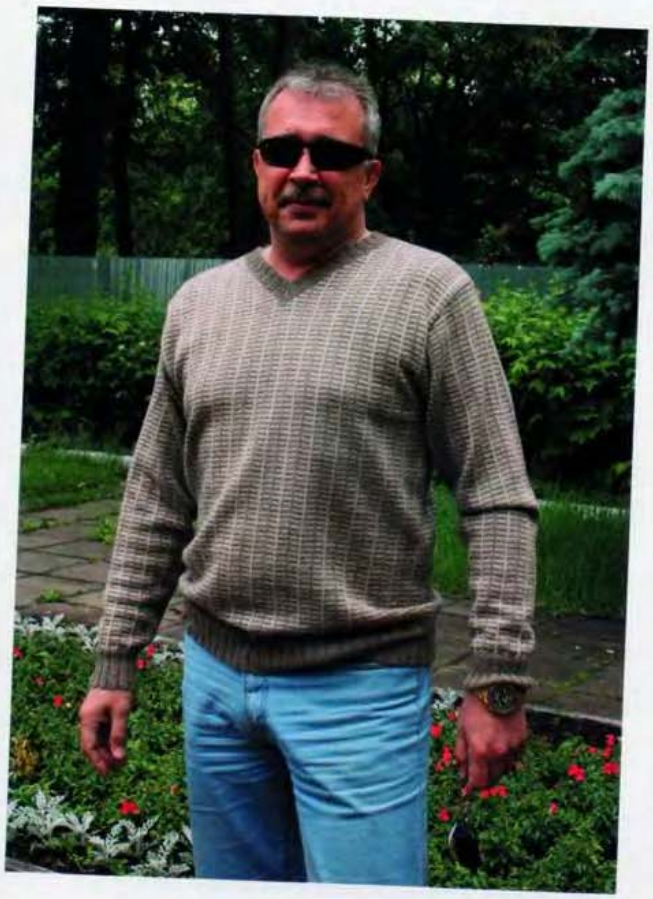

Раз ер: 58
Пряжа:
- Adelia "MARCUS" (40% шерсть, 60% полиэстер, 100гр/375м) светло-бежевый цвет №13 – 350 гр.,
- ALPINA "Roland" (100% альпака, 50гр/200м) темно-коричневый цвет №29 – 400 гр.

Переплетения: резинка 3х3 (обыкновенная, Р5), 2-цветный слип (скип, PART)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH893/KR840)
Плотность вязания:
резинка 3х3 PL3/3, слип PL7
Петельная проба:
Пг-3,08 п/см; Пв-5 р/см
Пв (резинка 3х3) – 4р/см.

Рекомендации

Джемпер связан 2-цветным слипом с использованием однофонтурного сменщика цвета. При работе с **ОФ** сменщиком считывающий ряд производится справа-налево, затем с левой стороны игольницы идет смена цвета каждые **2 ряда.**

Резинка 3х3 (обыкновенная, Р5) связана в одно сложение пряжей темно-бежевого цвета с добавлением катушечной нити в цвет в одно сложение.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р5** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **98-0-99** под **резинку 1х1**, набрать петли рабочей нитью темно-бежевого цвета и катушечной нитью в цвет основной на плотности **PL0/0,** связать **2 закрепляющих круговых ряда** на плотности **PL1/1.** Сделать разбор петель под **резинку 3х3** и на рабочей плотности **PL3/3** связать **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить двухфонтурный мост на мост однофонтурного сменщика, счетчик на **0**. Настроить машину на работу слипом (скип, **PART**).

Вязать 2-цветным узором со сменой нити **каждые 2 ряда 196 рядов** прямо. На высоте **196 ряда** выполнить пройму. Настроить каретку на режим частичного вязания **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** по контуру проймы последовательно **3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Все **6 петель** провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Далее декером по краю убавить **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 2, 1*2 ЧВ; 7х1*2; 2х1*4). В работе **167 петель.** На высоте **326 ряда** выполнить вырез горловины. Отметить на перфокарте текущий ряд (на электронной машине запомнить),

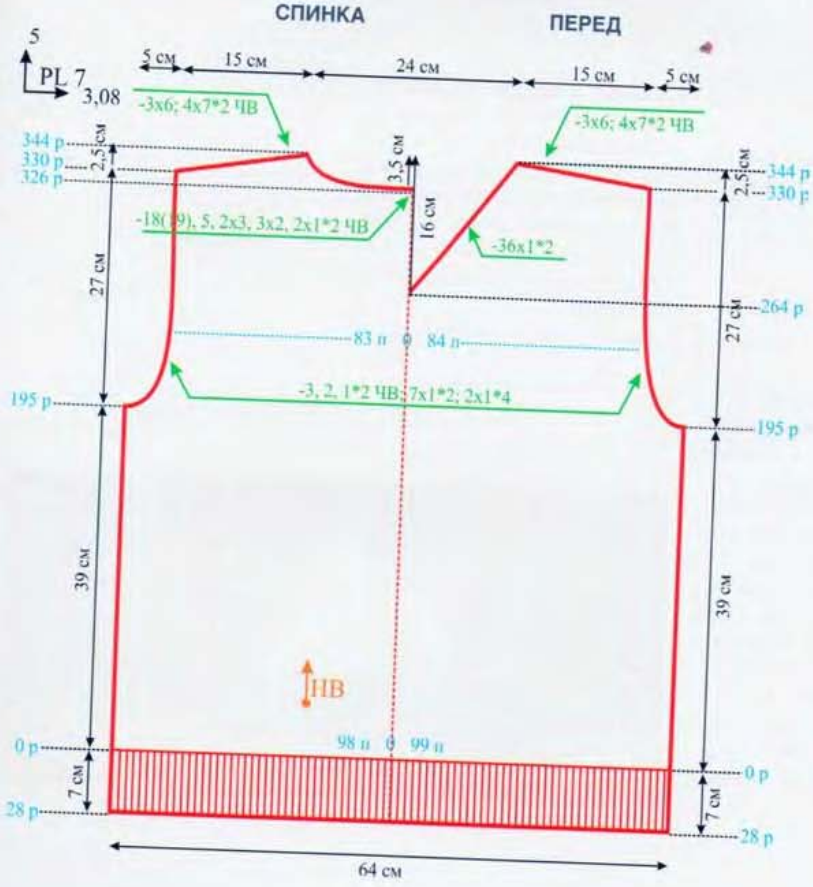

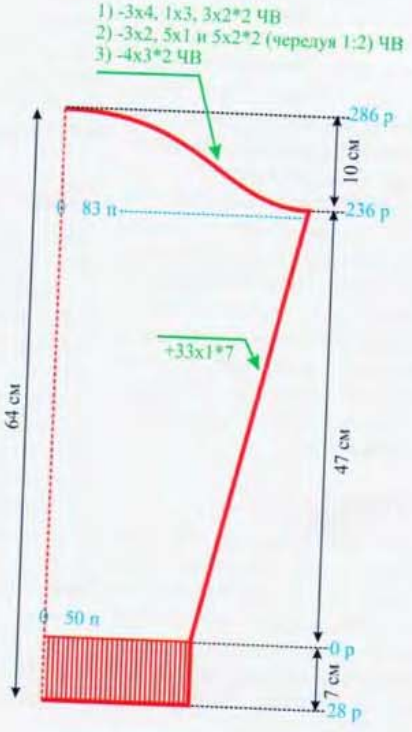

настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 18(19) петель, 5 петель, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-18 (19), 5, 2x3, 3x2, 2x1*2 ЧВ). Одновременно, на высоте **330 ряда** выполнить скос плеча. Для этого вывести в **ПНП 3 раза по 6 и 4 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-3x6; 4x7*2 ЧВ). Провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть. Перфокарту вернуть на отмеченный ряд (на электронной машине выставить показатель ряда), на счетчике установить показатель **326 ряда.** Вторую половину детали, горловину и плечевой скос, связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **264 ряда** выполнить вырез горловины. Отметить на перфокарте текущий ряд (на электронной машине запомнить), настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. Центральную петлю выреза горловины снять на бросовую нить, две рядом лежащих от центральной петли перекрестить между собой (правую петлю одеть на левую иглу, а левую петлю- на правую иглу). Разделить перед на две части. Каждую часть вязать отдельно. По контуру выреза горловины по краю убавить **36 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-36x1*2). На высоте **330 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке. Провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть. Перфокарту вернуть на отмеченный ряд (на электронной машине выставить показатель ряда), на счетчике установить показатель **264 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р5** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50** под **резинку 1x1,** набрать петли рабочей нитью темно-бежевого цвета и катушечной нитью в цвет основной на плотности **PL0/0,** связать **2 закрепляющих круговых ряда** на плотности **PL1/1.** Сделать разбор петель под **резинку 3x3** и на рабочей плотности **PL3/3** связать **28 рядов.** Перенести петли в **ПИ** на **ЗИ,** сменить двухфонтурный мост на мост однофонтурного сменщика, счетчик на **0**. Настроить машину на работу слипом (скип, **PART**). Вязать 2-цветным узором со сменой нити каждые **2 ряда.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **33 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+33x1*7). В работе **166 петель.** На высоте **236 ряда** выполнить окат Окат выполняется частичным вязанием **ЧВ** в три этапа.

1этап. Вывести по контуру оката в **ПНП** последовательно **3 раза по 4 петли, 1 раз 3 петли и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-3x4, 1x3, 3x2*2 ЧВ). Все провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием по **21 петле** с обеих сторон полотна.

2 этап. Вывести в **ПНП** последовательно **3 раза по 2 петли, 5 раз по 1петле и 5 раз по 2 петли** (чередуя их) в **каждом 2 ряду** (-3x2, 5x1 и 5x2*2 (чередуя 1:2) ЧВ). Все провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием по **21 петле** с обеих сторон полотна.

3 этап. Вывести в **ПНП 4 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-4x3*2 ЧВ). Все провязать сглаживающим рядом и закрыть все петли за один прием.

Такое поэтапное вывязывание оката позволяет избежать стягивания полотна, в случае его полного вывязывания частичным вязанием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки горловины связать две планки: короткую и длинную. Короткая планка для левой части выреза горловины на **57 петель.** Длинная планка для правой части выреза и горловины спинки на **135 петель.** Обе планки связать **резинкой 3x3** высотой **15 рядов** с изменением плотности каждые **5 рядов: 5 рядов - PL1**/1**; 5 рядов - PL2*/2*; 5 рядов - PL3/3.** По одному их боковых краев планок выполнить «ласточкин хвост», прибавляя **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+7x1*2).

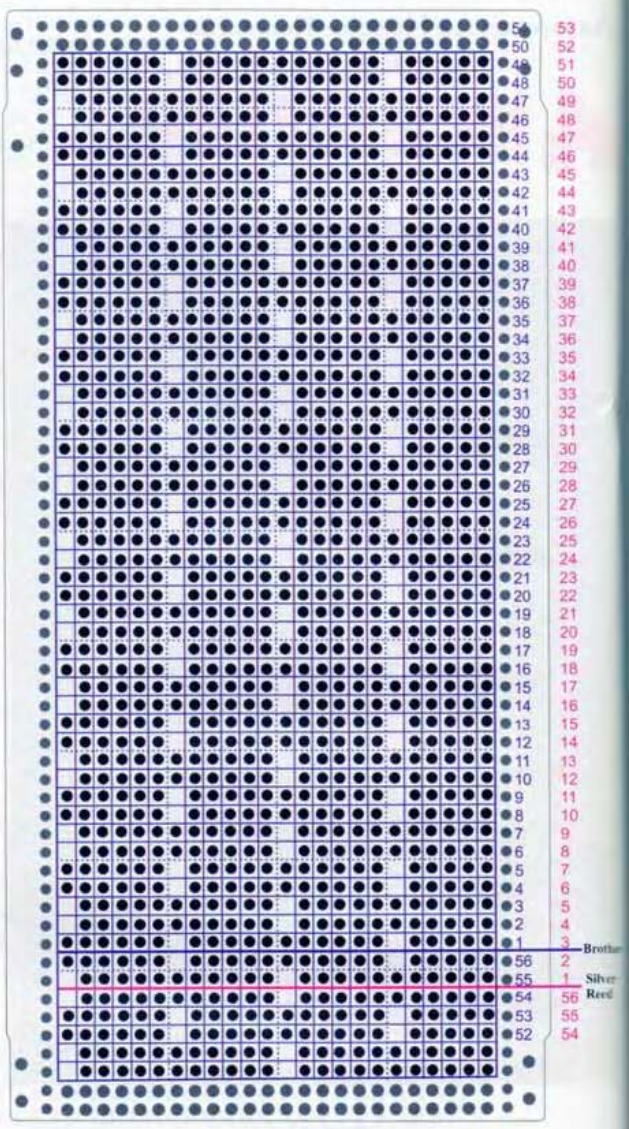

- Планки соединить по прямому короткому краю в области левого плеча, и сам «ласточкин хвост», прикеттлевать по контуру горловины. Центральную петлю выреза горловины переда, ранее отложенную, поднять «косичкой» вертикально по планке, по шву соединения планок.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы.

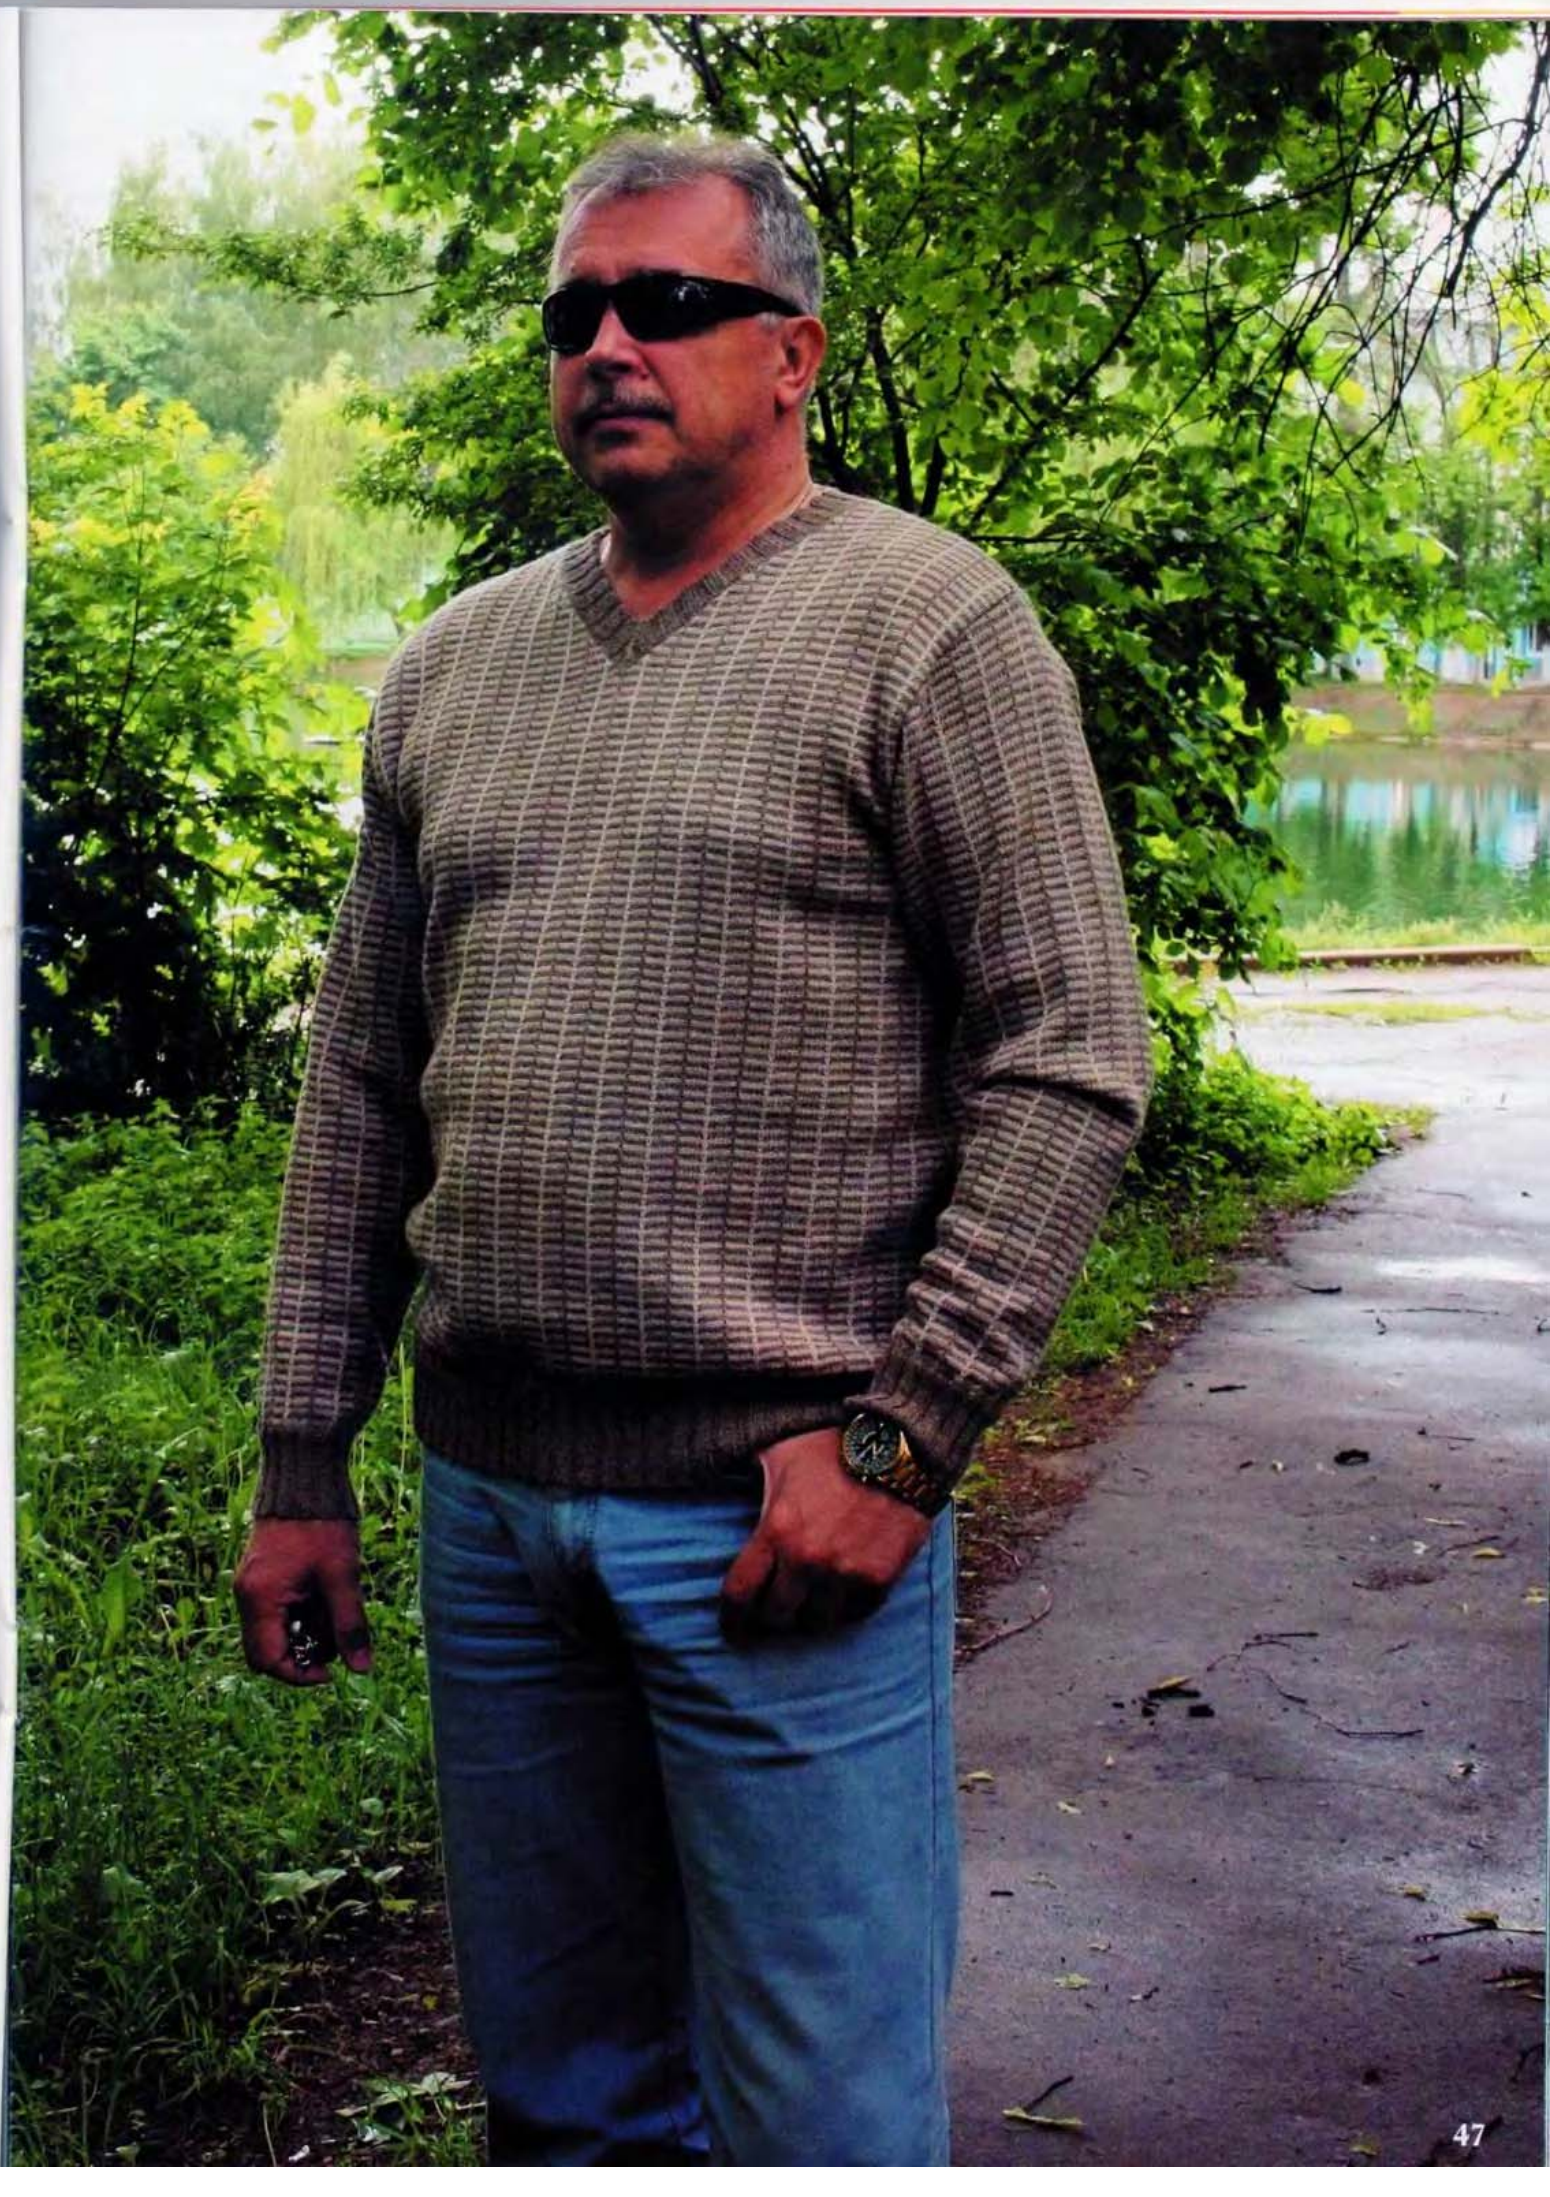

Автор модели Ольга Маклакова

САРАФАН И БОЛЕРО

Размер: 110
Пряжа: Ааация (100% акрил, 50гр/250м, ОАО "Троицкая камвольная фабрика")
- красного цвета – 60 гр.
- розового цвета – 120 гр.

Переплетение: ажур, кулирная гладь, резинка 2х2
Вязальная машина: перфокарточная или электронная машина 5 класса
Плотность вязания:
- болеро PL 4**
- сарафан PL 3

Петельная проба:
- Пг-2,58 п/см, Пв-4,5 р/см болеро
- Пг-3,2 п/см, Пв- 5,2 р/см сарафан.

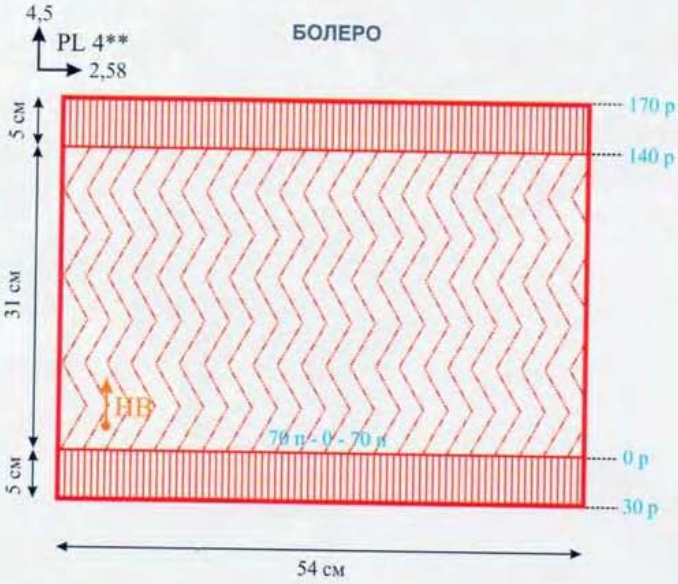

БОЛЕРО

Сдвиг игольницы на **Н**, игла против двух игл. Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** под **резинку 2х2 промышленный вариант** (схема 1), набрать петли рабочей нитью в **2 сложения.** На плотности **PL0*/1*** связать **30 рядов**, перенести петли **с ПИ на ЗИ**, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с ажуром, ввести



Схема 2. Резинка 2х2



Схема 1 Расстановка игл под резинку 2х2 (промышленный вариант)

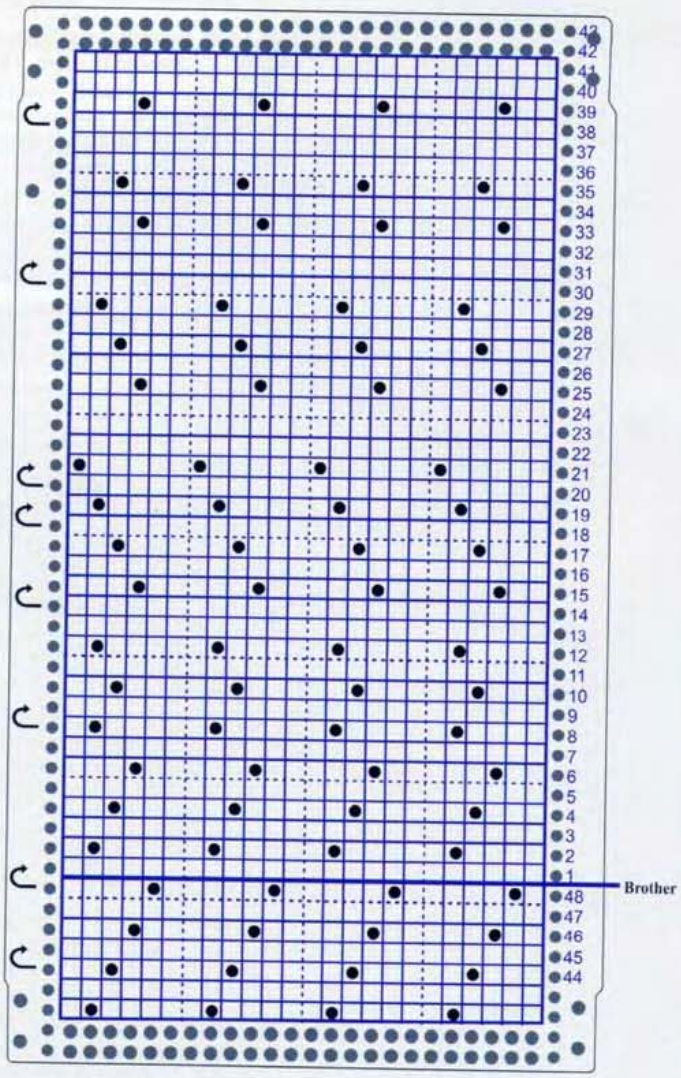

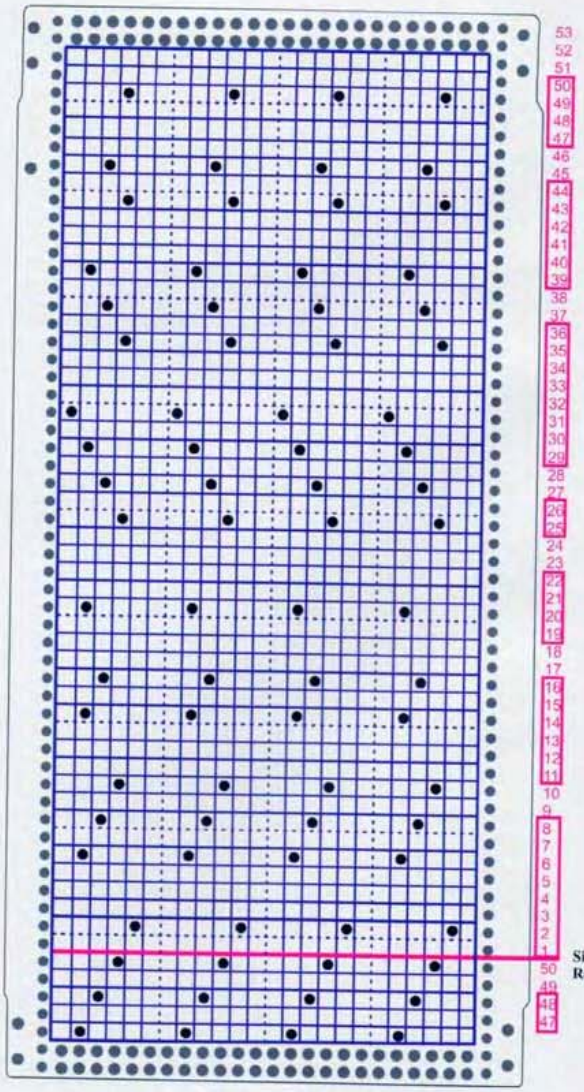

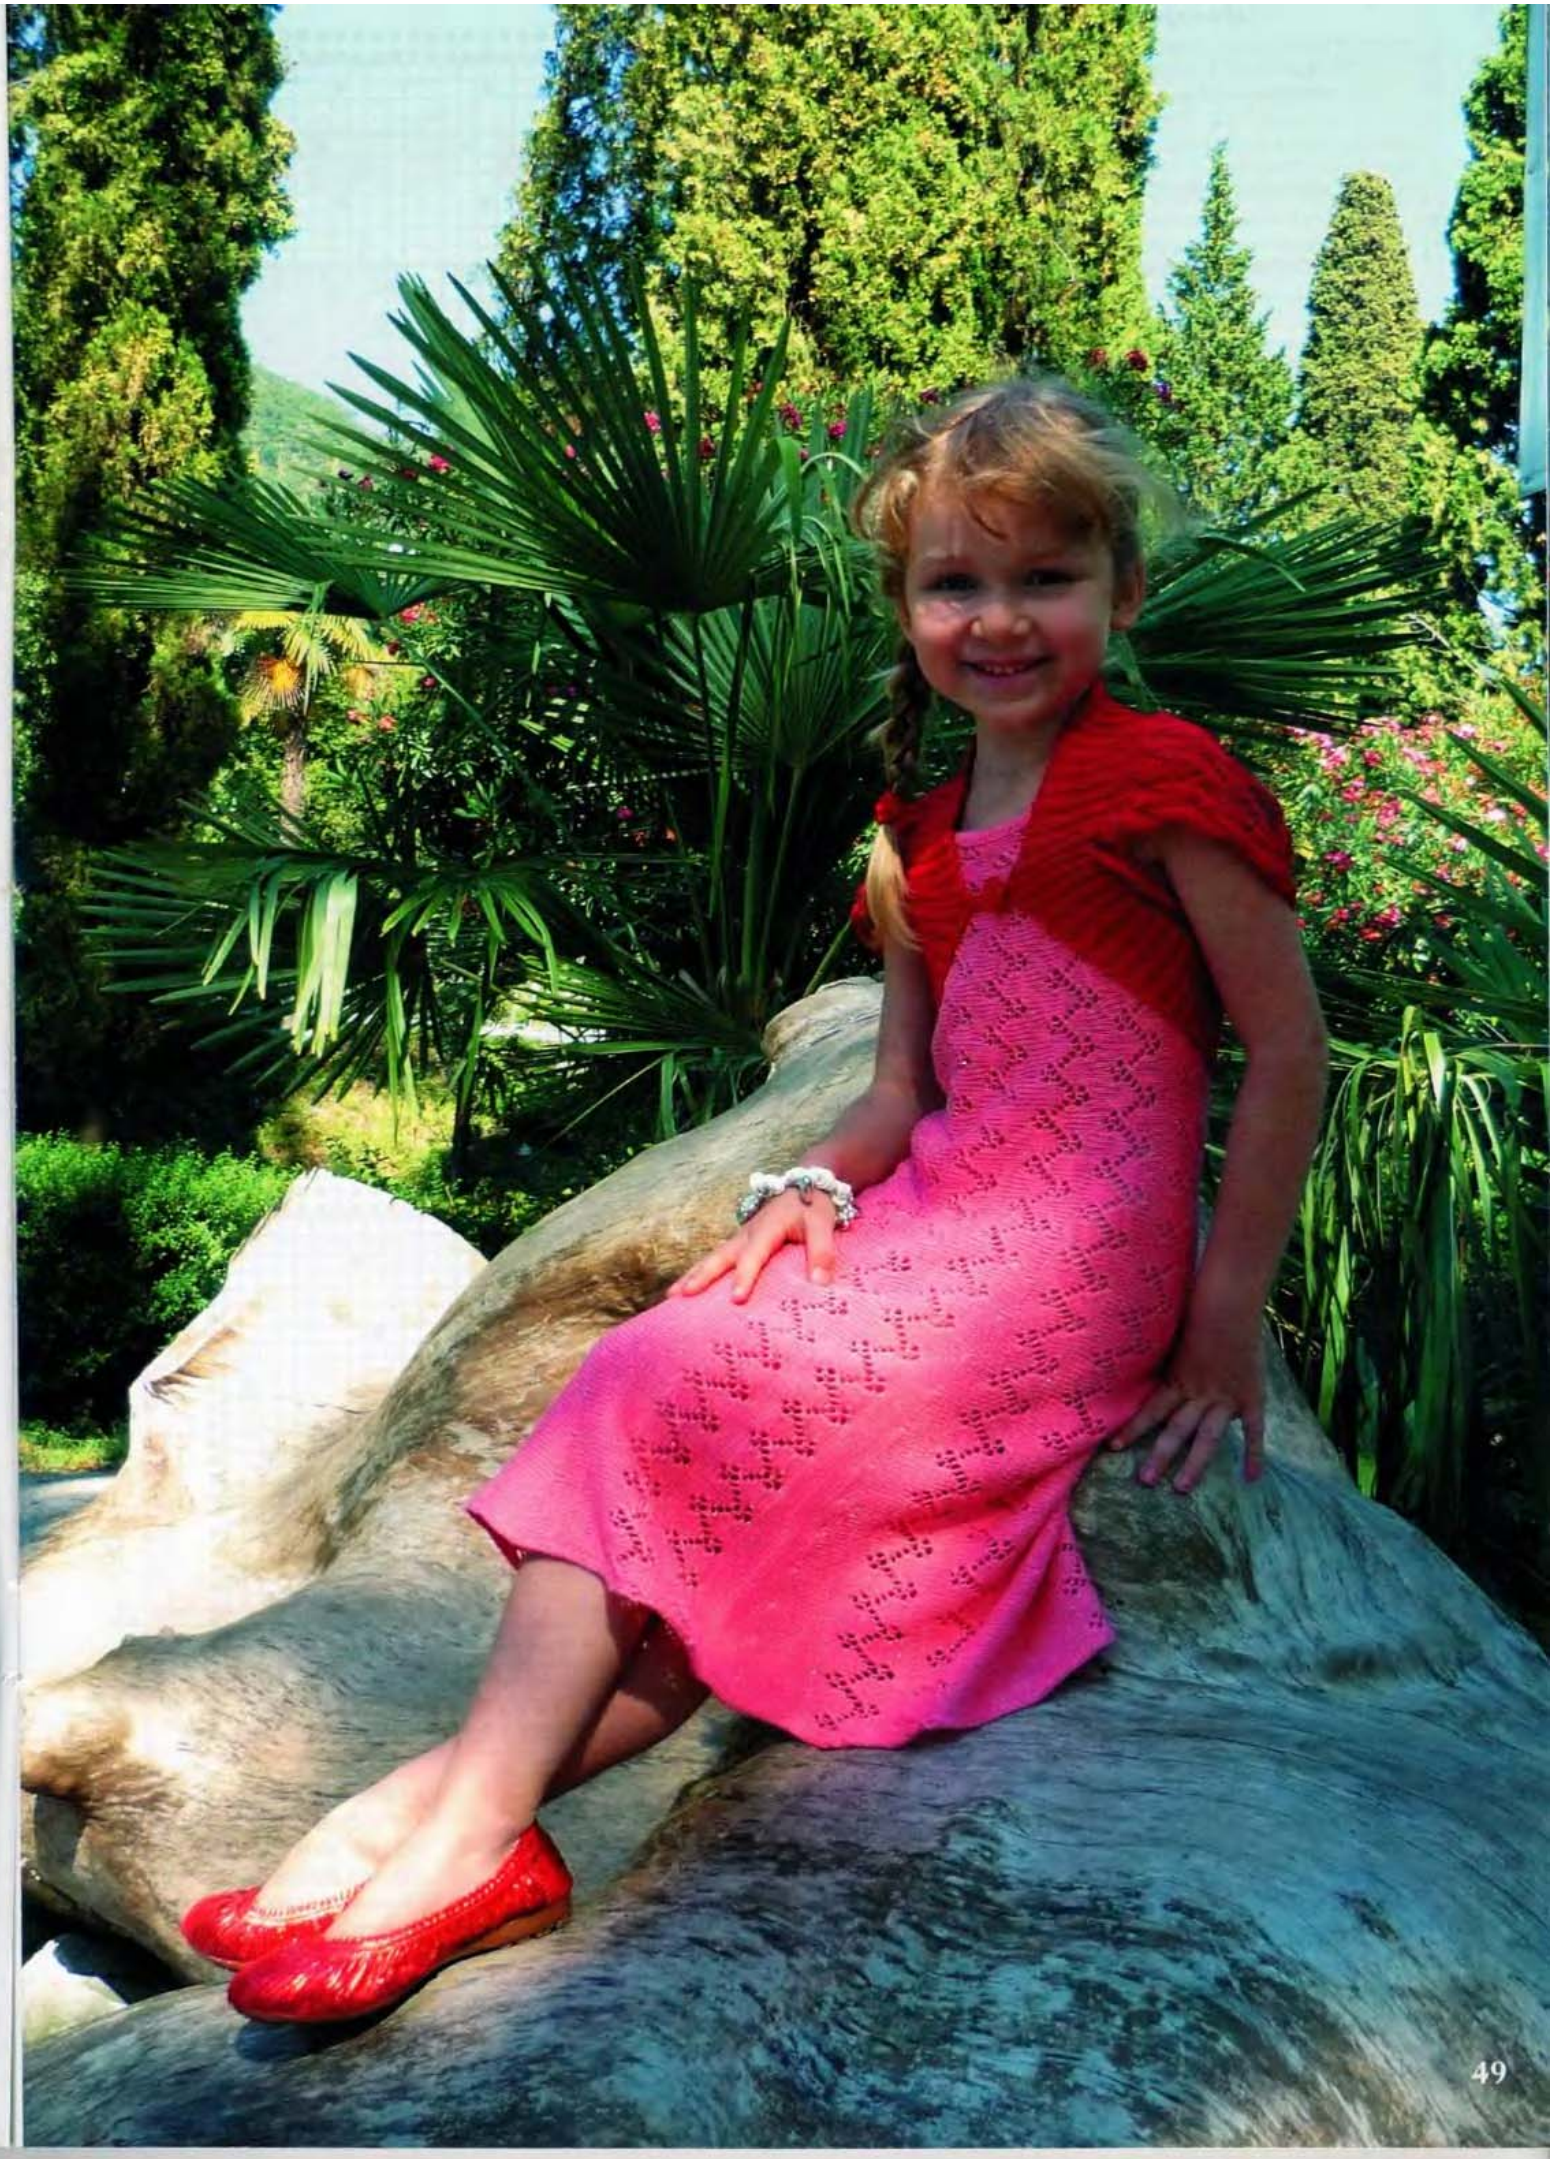

САРАФАН 1/2 детали

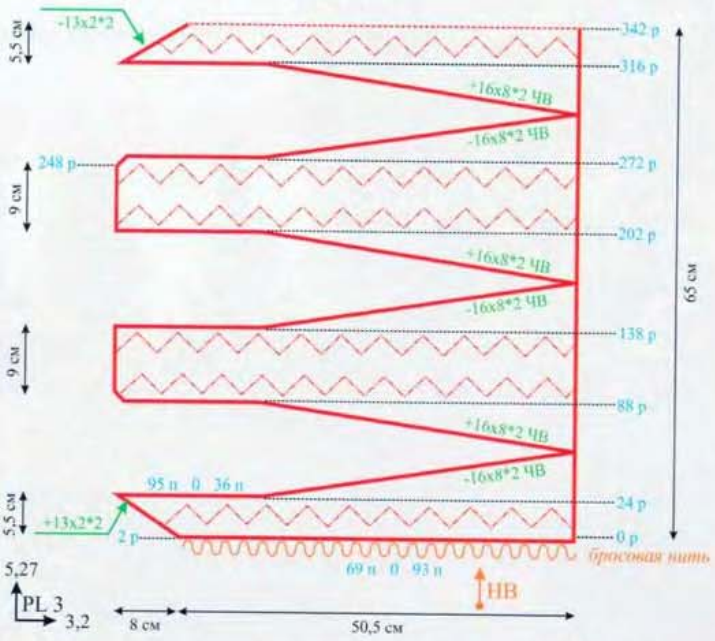

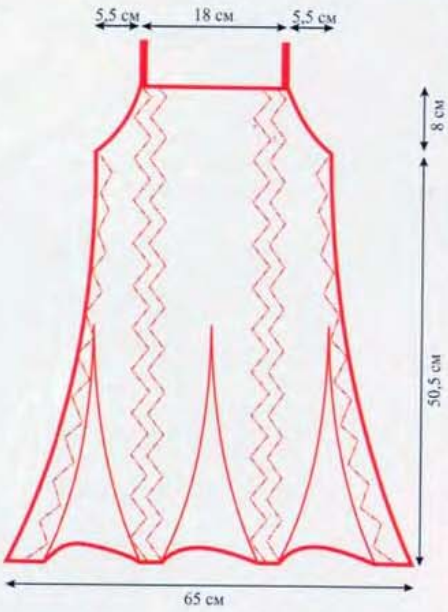

▸ еще **1 нить,** вязать ажур на рабочей плотности **PL4**** нитью в **3 сложения 140 рядов** прямо. Поднять в работу **ПИ,** сменить однофонтурный мост на двухфонтурный, сделать разбор игл на **резинку 2х2 обычную** (схема 2). Связать на плотности **PL0*/1* 30 рядов** и снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Деталь сложить пополам и выполнить швы по коротким сторонам резинки.
- В месте шва на правой стороне сделать петельку, на левой стороне пришить пуговицу.

САРАФАН

Сарафан связан в поперечном направлении с использованием частичного вязания **(ЧВ).** При **ЧВ** иглы в **ПНП** не вяжут Сарафан связан в сочетании кулирной глади и ажура. Расширяющийся клин сарафана выполняется на кулирной глади.

Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-93,** набрать петли бросовой нитью, провязать **10-15 рядов,** затем ввести основную нить. На рабочей плотности **PL3** вязать в следующей последовательности: ***4 ряда кулирная гладь, 16 рядов ажурная полоса, 4 ряда кулирная гладь, 64 ряда клин, 4 ряда кулирная гладь, 16 рядов ажурная полоса, 6 рядов кулирная гладь* От* до*** повторить **3 раза.**

На высоте **2 ряда** для проймы прибавить **13 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (+13x2*2). В работе будет **188 петель (95-0-93).** На высоте **24 ряда** выполнить клин расширения. Каретка справа, настроить каретку на **ЧВ.** Слева вывести в **ПНП** иглы **95-0-36,** далее в рабочей зоне **35-0-93** вязать укороченными рядами выводя в **ПНП 16 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-16x8*2 ЧВ). Не забывать делать обкруты, чтобы не было дырочек. Когда все иглы по расчету выведены в **ПНП** (половина клина), вяжем вторую половину клина удлиненными рядами вводя в **РП 16 раз по 8 петель в каждом 2 ряду** (+16x8*2 ЧВ). Клин готов. Далее вязать в указанной последовательности. На высоте **248 ряда для проймы убавить 13 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-13x2*2). Связана половина сарафана. С **342 ряда** вязать вторую половину сарафана симметрично первой. После **684 ряда** поменять рабочую нить на бросовую и провязать **рядов 10-15** и срезать полотно с игл машины.

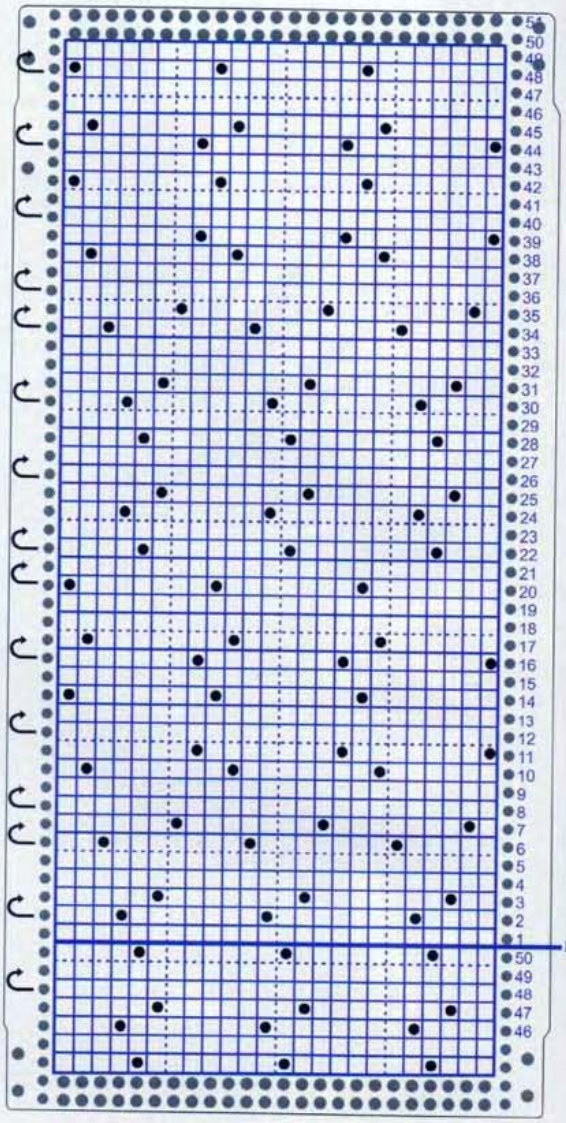

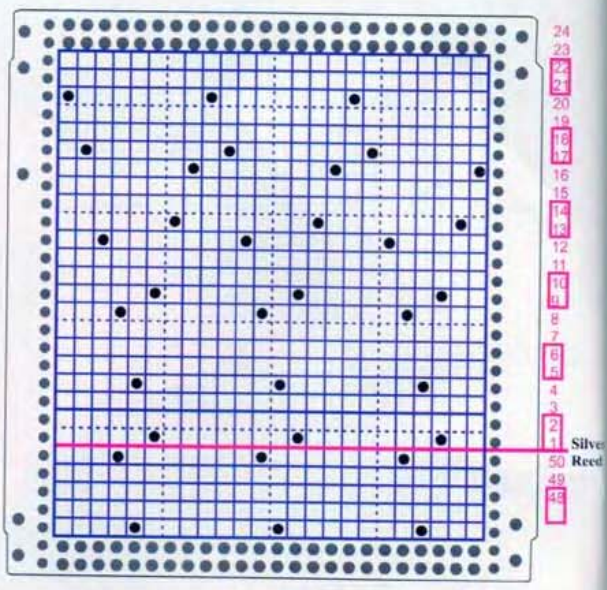

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Удалить бросовую нить и сшить по открытым петлям трикотажным швом «петля в петлю».
- Круговым вязанием связать **2 отделочные бейки** для пройм сарафана.
- Связать **1 длинную бейку** с таким расчетом, чтобы хватило для отделки верхних срезов переда, спинки и лямочек. По срезам переда и спинки бейку прикеттлевать по открытым петлям с обеих сторон полотна. На лямочках открытые петли сшить трикотажным швом «петля в петлю».

Автор модели Екатерина Варфаламеева

ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ

Размер: рост 140см
Пряжа: Ирис "Gamma" в 1 сложение (хлопок 100%, цвет № 3187 молочный – 150 гр., цвет № 0202 розовый – 150 гр., 10гр/87м, Сеть магазинов «Иголочка») – 400 гр.
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса (связано на Brother KH-940)
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-2,7 п/см; Пв-4,66 р/см.

Рекомендации

Комплект выполнен на электронной машине 5 класса, с использованием рисунков из памяти машины. Для перфокарточных машин можно использовать предложенные перфокарты, либо заменить рисунки. Для механических машин можно использовать схему ручной деккеровки.

Технология выполнения

Юбка связана в поперечном направлении. Складка-плиссе состоит из **30 рядов: 20 рядов** на рабочей плотности **PL5,** затем ряд деккеровки (выпуклое ребро складки), **8 рядов** на рабочей плотности **PL5** и **2 ряда** на максимально тугой плотности (вогнутое ребро складки). Деккеровку можно производить вручную, перевесив каждую **2-ю петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы в **РП.** А можно с использованием ажурной каретки (для машин Brother) по методу Т И. Кияшко. Провести ажурной кареткой ряд слева направо, иглы встали в **ПРП, селекторной линейкой 1х1** задвинуть иглы в **РП** и провести ажурной кареткой налево. Каретка перенесла каждую **2-ю петлю** на соседнюю иглу.

ТОП

Перед/Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив», связать **7 рядов** на плотности **PL3, 1 ряд** на плотности **PL6,** выполнить деккеровку **каждой 2-й** петли вручную или при помощи ажурной каретки (см. технологию выполнения), затем на плотности **PL3** связать еще **8 рядов.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать **1 соединительный ряд** на плотности **PL6.** Выставить на каретке рабочую плотность **PL5,** настроить машину на работу ажуром и вязать **88 рядов** прямо. На высоте **88 ряда** выполнить проймы. Для этого 3-игольным деккером убавить **6 раз по 2 петли в каждом 8 ряду** (-6х2*8). На высоте **136 ряда** все петли закрыть за один прием. Вторую деталь связать аналогично.

ЮБКА

Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-54,** набрать петли бросовой нитью, провязать **15-20 рядов,** затем ввести рабочую нить. Связать **24 складки** (см. технологию выполнения). На высоте **720 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы топа.
- По проймам, спинке и переду обвязать топ крючком столбиками без накида **(1 ряд).**
- На машине или шнуроплете связать длинный шнур и продеть в ажурные дырочки топа. Выставить нужную длину бретелек, излишки шнура обрезать.
- Полотно юбки отпарить, заложив складки по выпуклым и вогнутым ребрам.
- Удалить бросовую нить и соединить полотно юбки горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Навесить половину юбки по краевым петлям на иглы машины, закладывая складки-плиссе и связать пояс шириной **6 см** (в готовом виде **3 см**).
- Сшить пояс по коротким сторонам.

ЮБКА 1/2 детали

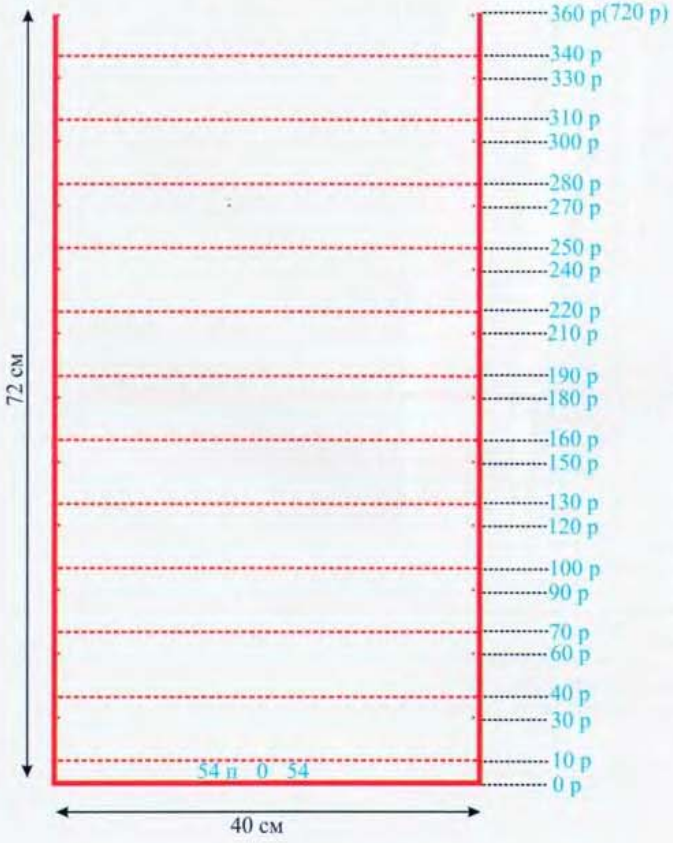

ТОП
СПИНКА / ПЕРЕД

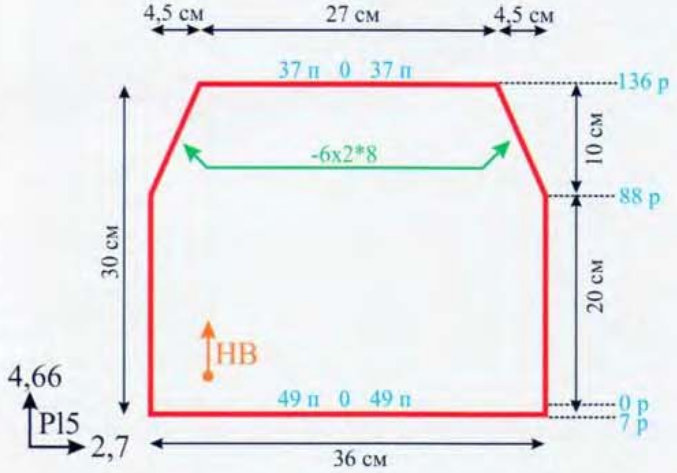

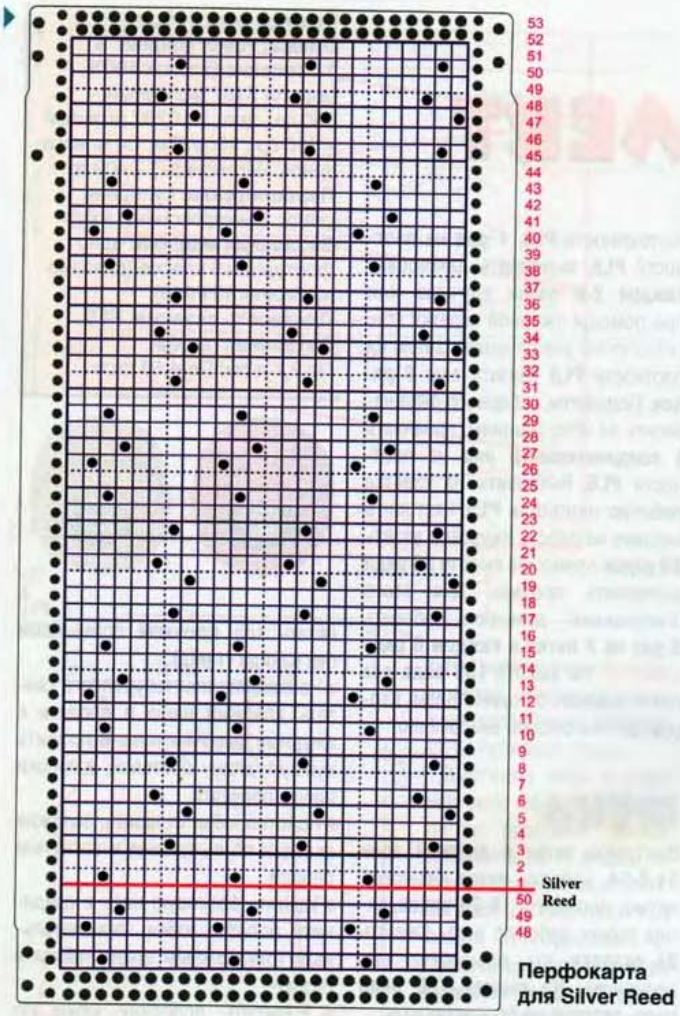

Перфокарта для Silver Reed

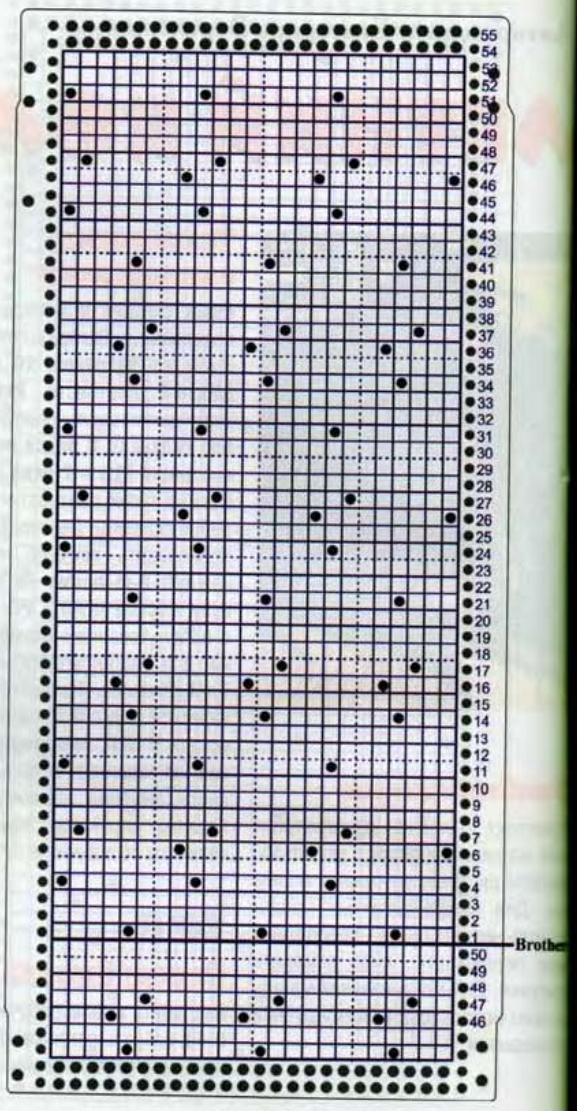

Перфокарта для Brother

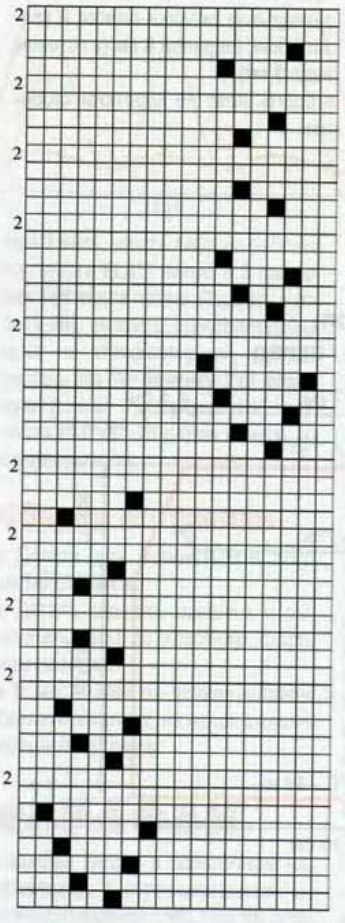



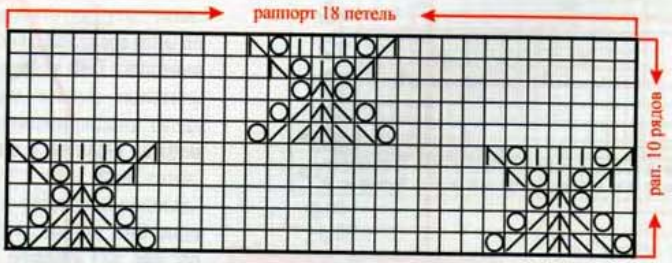

Схема узора «Бантики»

- 3 игольным деккером перенести 3 петли направо
  3 игольным деккером перенести 3 петли налево
  накид, пустая игла в РП
- лицевая петля
  1 петлю перенести налево
- 1 петлю перенести направо

Лариса Егошина

ЮБКА-БАЛЛОН И КОРСЕТ

КОРСЕТ

Размер: рост 130 см
Пряжа: ПШ 16/2 в 1 сложение (30% мериносовая шерсть, 70% акрил, ООО "Пехорский текстиль") – 150 гр. розового цвета
Переплетение: резинка 2х2 обычная
Вязальная машина: 4 или 3 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-1,76 п/см; Пв-2,4 р/см.

ЮБКА-БАЛЛОН

Размер: рост 130 см
Пряжа: «Радужная» (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/300м, ООО "Пехорский текстиль") – 300 гр.
Переплетение: кулирная гладь
Вязальная машина: 4 или 3 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-1,7 п/см; Пв-2,9 р/см.

Перед / Спинка (2 детали)

Корсет связан **резинкой 2х2**, которая выполнена методом подъема спущенных петель. Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27,** набрать петли бросовой нитью, связать **10-15 рядов,** затем ввести основную нить. На рабочей плотности **PL9** связать **60 рядов** прямо. Распустить петельные столбики в ритме **резинки 2х2** и поднять их петлеуловителем, выполняя лицевые петли по изнаночной стороне полотна. Затем снять полотно на бросовую нить. Открытые петли закрыть иглой в ритме **резинки 2х2.** Вторую деталь связать так же.

Сборка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь полотна.
- Выполнить боковые швы.
- Заправить концы ниток.

Примечание

Юбка связана в поперечном направлении с использованием частичного вязания **(ЧВ).** Юбка состоит из двух одинаковых деталей, выполненных в форме круга. Круг состоит из **8 клиньев** и **8 прямых участков** с прибавлениями по одному краю. Клинья выполнены частичным вязание, по окончании клина рычаги **ЧВ** отключить и вязать прямой участок.

Расчет выкройки

Для построения выкройки необходимы две мерки: охват талии **(ОТ)** и длина изделия **(ДИ).** Начертить прямую линию, отметить на ней точку **О.** Из точки **О,** радиусом **r,** равным **r=(ОТ:3.14):2,** провести окружность. В нашем примере радиус малой окружности **r=(52:3.14):2=8 см.** Влево от окружности отложить **11 см** – эта величина постоянная для всех размеров, и поставить точку **А.** Вправо от окружности отложить расстояние **ДИ=11см** и поставить

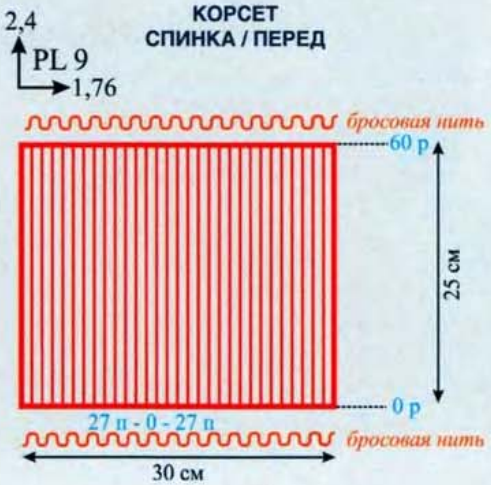

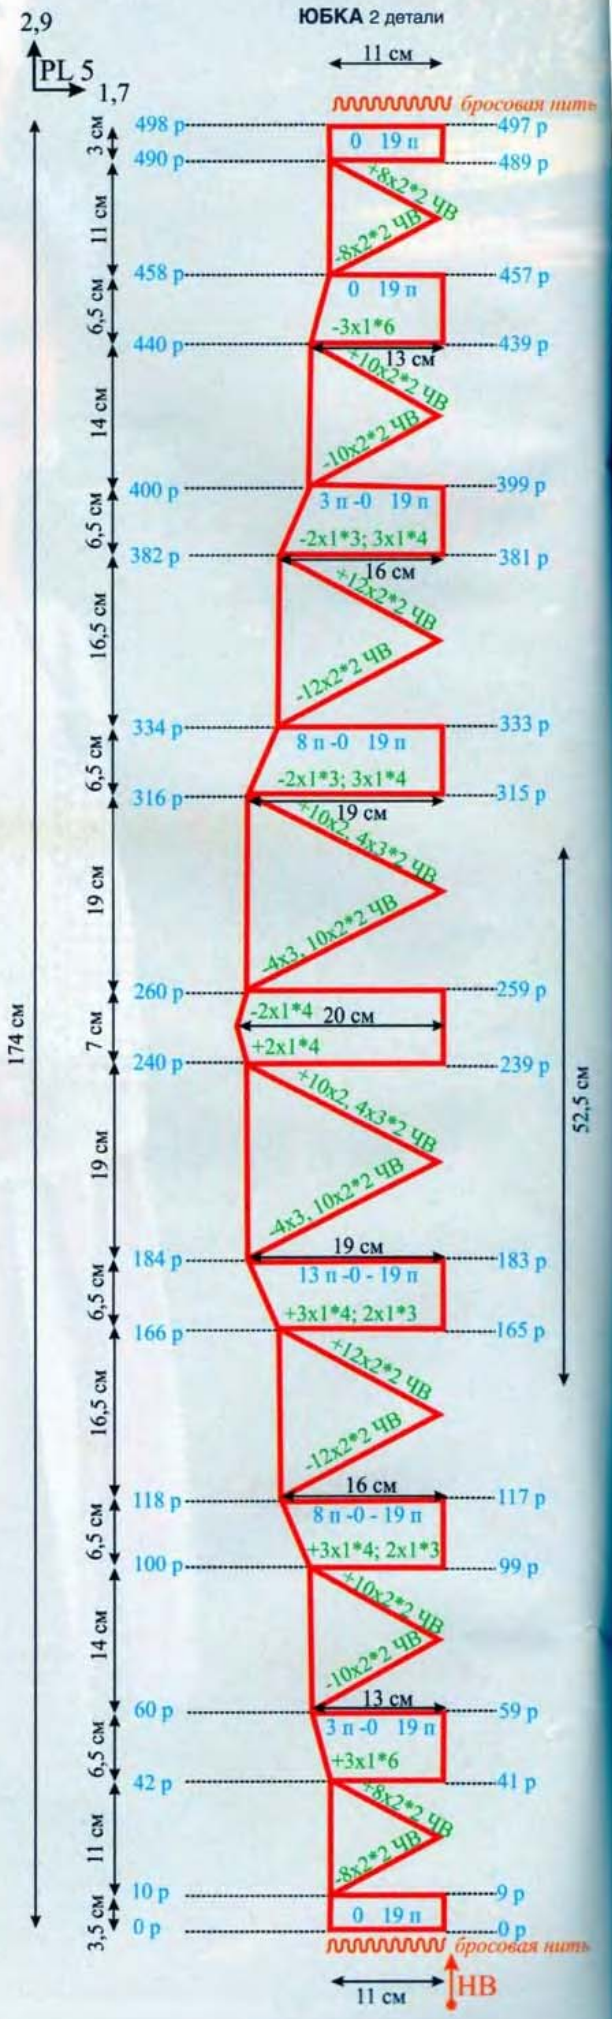

пехорка

РАДУЖНАЯ

ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ АРТИКУЛОМ ПРЯЖИ «РАДУЖНАЯ» СОСТАВ: 50 % – ШЕРСТЬ, 50 % – ПАН, ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ 300 М В 100 ГР., УПАКОВКА ПО 500 ГРАММ. МЯГКАЯ ШЕРСТЬ С ПРАКТИЧНЫМ АКРИЛОМ, ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА, РАЗУМНАЯ ЦЕНА, ГЛАДКИЕ И СЕКЦИОННЫЕ ЦВЕТА ДЕЛАЮТ ЭТУ ПРЯЖУ ПРАКТИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ. ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА, ШАРФЫ, ШАПОЧКИ, УЮТНЫЕ СВИТЕРА И ДЖЕМПЕРА – ПОДОЙДУТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ВЕЩЕЙ ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ" 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, кл. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкго вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада" левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00, вос. с 10:00 до 19:00

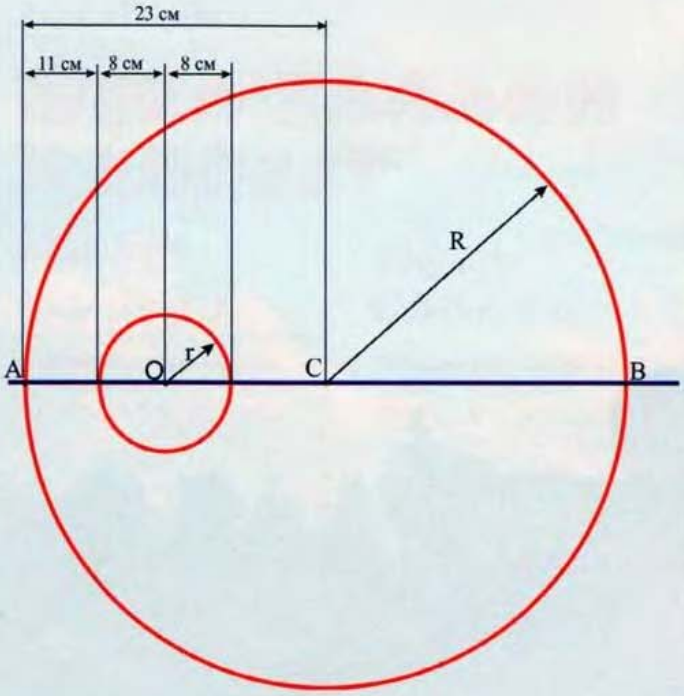

Построение выкройки

точку **B**. В нашем примере это **30-11=19 см**. Измерить расстояние **AB**. В нашем примере оно равно: **8x2+11+19=46 см**. Делим это расстояние пополам. На середине ставим точку **C**, отрезки **CB=CA=23 см**. Из точки **C** нарисовать большую окружность радиусом **R=23 см**. Выкройка юбки готова. Это круг с радиусом **23 см**, с вырезанным в нем малым кругом, радиусом **8 см**. Таких кругов для юбки должно быть два.

Технология выполнения

Выставить иглы в рабочей зоне **0–19 п.**, набрать петли бросовой нитью, связать **10-15 рядов**, затем ввести основную нить. На рабочей плотности **PL5** вязать прямо **10 рядов**. Каретка слева. Настроить каретку на частичное вязание **(ЧВ)**, иглы в **ПНП** не вяжут

1. **Клин 1.** Вывести в **ПНП 8 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-8x2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+8x2*2 ЧВ). Не забывать делать обкрут крайней иглы, стоящей в **ПНП**, чтобы не было дырочек.

2. **Прямой участок 1.** Вязать **18 рядов**, прибавляя с левой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+3x1*6).

3. **Клин 2.** Вывести в **ПНП 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-10x2*2 ЧВ) и затем ввести иглы в обратном порядке (+10x2*2 ЧВ).

4. **Прямой участок 2.** Вязать **18 рядов**, прибавляя с левой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+3x1*4, 2x1*3).

5. **Клин 3.** Вывести в **ПНП 12 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-12x2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+12x2*2 ЧВ).

6. **Прямой участок 3.** Вязать **18 рядов**, прибавляя с левой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+3x1*4, 2x1*3).

7. **Клин 4.** Вывести в **ПНП 4 раза по 3 петли и 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-4x3, 10x2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+10x2, 4x3*2 ЧВ).

8. **Прямой участок 4.** Вязать **10 рядов**, прибавляя с правой стороны **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+2x1*4), затем вязать еще **10 рядов**, убавляя с правой стороны **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2x1*4). Это середина детали. Далее все операции идет в зеркальном отражении.

9. **Клин 5.** Вывести в **ПНП 4 раза по 3 петли и 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-4x3, 10x2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+10x2, 4x3*2 ЧВ).

10. **Прямой участок 5.** Вязать **18 рядов**, убавляя с левой стороны **2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2x1*3, 3x1*4).

11. **Клин 6.** Вывести в **ПНП 12 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-12x2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+12x2*2 ЧВ).

12. **Прямой участок 6.** Вязать **18 рядов**, убавляя с левой стороны **2 раза по 1 петле в каждом 3 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-2x1*3, 3x1*4).

13. **Клин 7.** Вывести в **ПНП 10 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-10x2*2 ЧВ) и затем ввести иглы в обратном порядке (+10x2*2 ЧВ).

14. **Прямой участок 1.** Вязать **18 рядов**, убавляя с левой стороны **3 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (-3x1*6).

15. **Клин 8.** Вывести в **ПНП 8 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-8x2*2 ЧВ), затем ввести иглы в обратном порядке (+8x2*2 ЧВ).

16. **Прямой участок 8.** Связать **8 рядов** и снять полотно на бросовую нить.

Вторую деталь юбки связать аналогично.

Сборка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Сшить открытые петли горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Один круг юбки наложить на второй таким образом, чтобы малые круги были на одной прямой, но с разных сторон (см. схему сборки). Выполнить один шов, который соединит оба круга по большой окружности.
- Юбка готова. В ней два отверстия.
- Это малые окружности **r=8 см**, одна для талии, вторая – низ юбки.

Леонид ЕГОШИН

РЕМОНТ и обслуживание вязальных машин фирм BROTHER, Симак, СИЛЬВЕР (Япония, США, Франция, Индия, Китай)

Качественно, быстро
Выезд, консультации

8-901-501-83-99
8-910-415-12-43

karo_03@mail.ru

Общий вид детали юбки

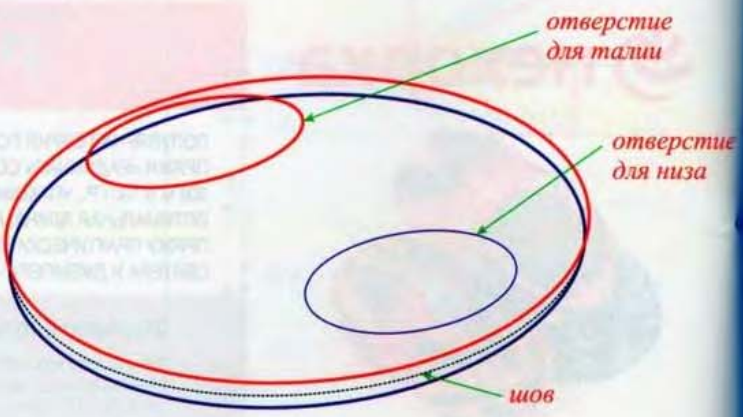

Схема сборки

Ольга Пелипец

ДЕТСКАЯ МАНИШКА

Рекомендации

Молодые мамы зачастую волнуются о том, что обычная детская одежда плохо закрывает шею ребенка на прогулке. Попытки задушить ребенка шарфом поверх комбинезона мало способствуют решению проблемы. Поэтому большой популярность среди мам детей от 1 до 5 и более лет пользуются манишки. Эти съемные плотно прилегающие к горлу воротнички хорошо удерживают тепло и не создают лишнего объема под верхней одеждой.

Одна незадача – обычно их вяжут или спицами или крючком с внутренними прибавками и убавками. Правда распространена модель манишек, выполненных на двуфонтурных вязальных машинах резинками различной плотности, но это изделие надевается через голову, чего очень не любят дети. Поэтому мы рассмотрим модель манишки, легко и быстро вяжущуюся на машине, имеющую удобную застежку-«липучку» (велькро).

Данная модель выполняется в поперечном направлении приемом частичного вязания на любой машине 5-го или 4-го класса. Марка машины определяет только удобные для вас способы набора и закрытия петель. Нитки желательно брать для ручного вязания настолько толстые, насколько позволяет ваша машина. Это может быть любая нитка, которая не раздражает и не колет детскую кожу: высококачественный акрил, микрофибра, хлопок. Для примера использован 100% хлопок 180м/50г на машине Silver Reed 5-го класса **PL8**** (расстояние между иглами **4,5 мм**). Машины типа «Украинка», «Северянка» (расстояние между иглами **5 мм PL10**)позволяют вязать даже акрил плотностью до **230м/100гр.** Можно также использовать пряжу для машинного вязания в несколько сложений.

Расчет выкройки

Данная модель манишки состоит из воротника-стойки, плотно прилегающего к шее и застегивающегося на липучку, и отложной расклешенной части. Из размеров потребуются обхват шеи вашего ребенка, высота воротника и длина плеча. Воротник-стойка вяжется в поперечном направлении двойной ширины: длина равна обхвату шеи плюс прибавка на свободное облегание **2-3 см**, плюс прибавка на застежку примерно **2 см**, а ширина равна двукратному значению высоты воротника. Ширина отложной части соответствует длине плеча и примерно равна высоте воротника.

Для двух-трехлетнего ребенка обхват шеи **27 см,** высота воротника **7 см.** Расчетная ширина половины воротника и ширина отложной части по **20 петель,** а длина воротника **116 рядов.** Количество рядов на боковую часть и на переднюю/заднюю соотносятся примерно **1:2** (**36 рядов** спереди, по **18 рядов** по бокам, по **22 ряда** слева и справа сзади с припусками на застежку).

Вязание

1. Выставить в **РП** иглы в зоне **21-0-40**, оставив в **ЗНП 1-ю иглу** слева от центра игольницы (по этой игле проходит линия перегиба стойки). Каретка справа, счетчик обнулить. Оставив длинный конец рабочей нити, сделать заработок любым удобным способом (обвив, косичка) (фото 1 и провязать **22 р.** Каретка справа.

2. Для расширения отложной части манишки выполним клин частичным вязанием. Для этого настроим машину на **ЧВ** и выдвинем в **ПНП** из **РП** иглы в зоне **21-0-20** (фото 2).

На оставшуюся справа часть полотна из **20** петель навешиваем грузики (на машинах

«Украинка», «Северянка» грузы вообще не требуются) и вяжем **2 р.** Затем выдвигаем в **ПНП 2 иглы** слева и вяжем еще **2 р.** на оставшихся **18 иглах.** Обкруты не выполняем. Продолжаем выдвигать в **ПНП по 2 иглы** слева каждые **2 ряда,** пока не останется в **РП** только две крайние правые иглы. При этом необходимо своевременно перевешивать грузы (фото 3, 4).

На счетчике **42 р.** Затем каждые **2 ряда** возвращаем в **РП** по **2 иглы** слева, пока в **РП** не окажутся все **20 игл** клинышка. На счетчике **60 р.** (фото 5).

Размер: 1 – 5 лет
Пряжа:
Alize Bella (100% хлопок; 180м/50г), 50 гр.
Переплетение:
кулирная гладь
Вязальная машина:
любая машина 5-го или 4-го класса
Плотность:
кулирная гладь 8**
Петельная проба:
кулирная гладь
Пг – 2,86 п/см, Пв – 3,64 р/см.

5

3. Отключаем частичное вязание (на «Украинке», «Северянке» возвращаем все иглы **из ПНП в РП**) и вяжем на всех иглах **18 р.** боковой части. На счетчике **78 р.**

4. Снова выполняем клин частичным вязанием как в пункте 2 (фото 6). На счетчике **116 р.**

6

5. Отключаем частичное вязание и вяжем на всех иглах **36 рядов** передней части, вывязывая декоративный уголок по правому краю полотна. Для этого выполняем сначала прибавки **8 раз по 1 петле в каждом втором ряду** (выдвигаем в **РП** иглу из **ЗНП** со стороны каретки) (фото 7), а после **18-го ряда** выполняем убавки 1-игольным деккером (фото 8). На счетчике **152 р.**

7

8

6. Выполняем клин частичным вязанием как в пункте 2. На счетчике **190 р.**

7. Выполняем боковую часть как в пункте 3. На счетчике **208 р.**

8. Выполняем клин частичным вязанием как в пункте 2. На счетчике **246 р.**

9. Отключаем частичное вязание и вяжем на всех иглах **22 р.** На счетчике **268 р.** Закрываем все петли за один прием не стягивающим способом, оборачивая нить вокруг колка или вокруг соседней иглы, выдвинутой в **ПНП** (фото 9). Оставить длинный конец рабочей нити для последующей сборки.

9

Сборка

- Изделие отпарить (фото 10).
- Стойку воротника сложить по линии перегиба, сшить рабочей нитью через край по длинному краю и по торцевым краям воротника-стойки.
- С помощью швейной машины швом «зигзаг» или вручную пришить застежку-«липучку» как на картинке (фото 11, 12). Следить за ориентацией деталей «липучки»: жесткая колючая часть на лицевую сторону изделия «от тела», мягкая – на изнаночную сторону

10

12

14

11

13

Ольга ПЕЛИПЕЦ

ОБУЧЕНИЕ на вязальных машинах СИЛЬВЕР, УКРАИНКА в Харькове.

olga-ntu-hpi@yandex.ru

«к телу» на случай, чтобы неправильно застегнутая манишка не колола шею ребенка. Готовое изделие выглядит так (фото 13, 14).

Носите с удовольствием!

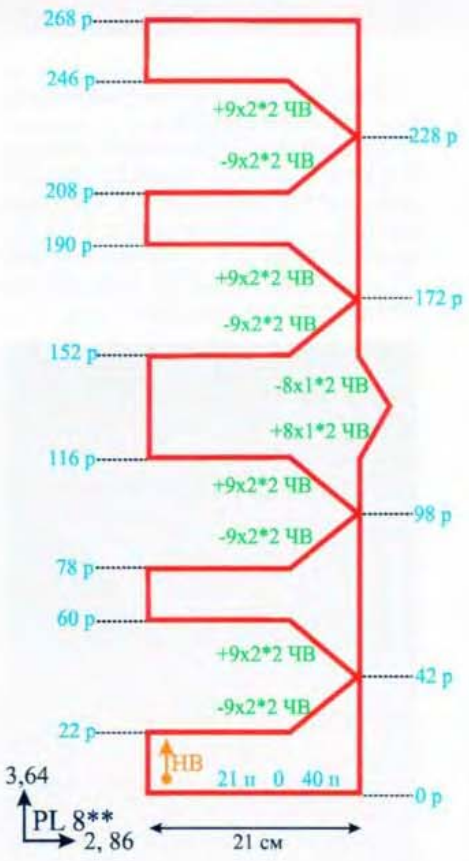

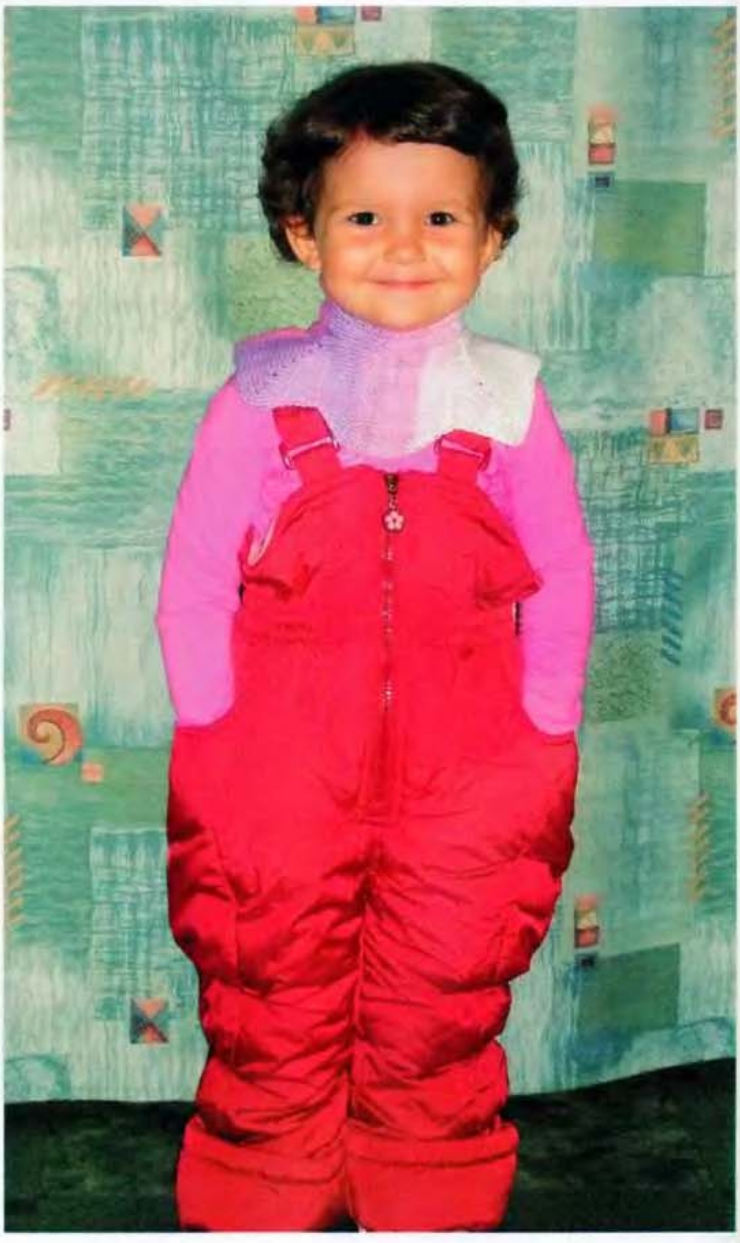

Приятного аппетита!

ОМЛЕТНЫЕ БЛИНЧИКИ С ВЕТЧИНОЙ

Мастер-класс под руководство
Елены Мальцево

Набор необходимых продуктов

- Яйцо сырое – 2 шт
- Майонез – 1 ст. ложка
- Лук репчатый – 1 шт.
- Ветчина – 250 гр.
- Масло растительное

Берем 2 сырых яйца смешиваем с 1 столовой ложкой майонеза.

Взбиваем яйца и майонез до однородной массы.

На раскаленную сковороду наливаем подсолнечное масло.

На сковороде жарим тонкие омлетные блинчики: смесь вылить на сковороду и накрыть крышкой.

Режем мелко репчатый лук.

Режем мелким кубиком ветчину.

Обжариваем ветчину и лук на сковород 5-7 минут.

Выкладываем начинку на блинчики. Сворачиваем их в виде рулетика. Можно украсить зеленью укропа и петрушки.

На заметку

- Если вы хотите побыстрее приготовить это блюдо, то можно не жарить ветчину и лук, а просто тонко их нарезать и выложить сверху на омлетный блинчик, присыпав зеленью или зеленым луком. Можно свернуть рулетиком.

Приятного аппетита!

Татьяна Дёмина 8 916 237 03 82 knit42@yandex.ru

ПЛЕД

Размер: 140х190 см
Пряжа:
- «Пушинка» 50% шерсть, 50% козий пух 100гр/550м, ОАО "Троицкая камвольная фабрика"
Цвет: морские водоросли 450 гр., шампанское 450 гр., салатовый 450 гр.
- Буклированная вискоза секционного крашения 100гр/1200м – 200 гр.

Вязальная машина: однофонтурная машина 3-го или 4-го класса
Переплетение: платинг на кулирной глади
Плотность вязания: 10
Петельная проба: Пг=0,74 п\см, Пв=2р\см
Плед связан из 2х полотен, соединенных друг с другом в процессе вязания.

Первое полотно (левая половина пледа)

Выставить в работу иглы в зоне **53-0-50.** Набрать на них петли бросовой нитью и связать ей **10 рядов.** Для получения эффекта платинга в челнок каретки заправить рабочие нити следующим образом: зеленая нить + вискоза должна выкладываться при вязании на лицевую сторону полотна, салатовая нить + нить цвета шампанского – на изнаночную сторону.

Далее вязать прямо на **PL10** (фото 1).

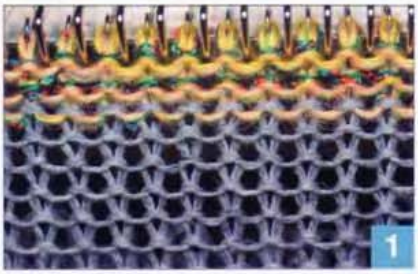
1

Для оформления бокового края пледа планкой-шнуром в каждом **2-м ряду** с левой стороны полотна (каретка в этот момент должна стоять с правой стороны игольницы) выдвигать в **ПНП 3 кромочные иглы.** Иглы в **ПНП** при движении каретки справа налево не должны вязать (фото 2).

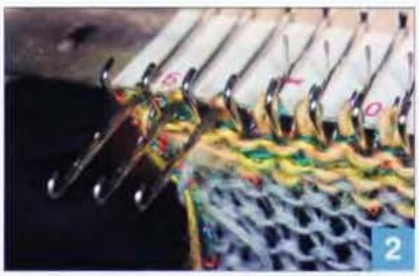
2

Провязать **1 ряд** справа налево (фото 3).

3

Рабочую нить рукой перевести под иглы, стоящие в **ПНП** (фото 4, 5).

4

5

Провязать **1 ряд** слева направо. Иглы в **ПНП** при движении каретки в эту сторону должны провязываться. Под этими тремя иглами нить ляжет в протяжку (фото 6).

Далее вязать, выдвигая в каждом втором ряду с левой стороны полотна (со стороны противоположной каретки на этот момент) иглы в **ПНП.** Петли на этих иглах будут провязываться через ряд и в дальнейшем образуют планку-шнур.

После **120-го ряда** поменять нити в челноке местами (фото 7).

Провязать еще **120 рядов** и вновь поменять в челноке нити местами (фото 8).

После **360-го ряда** заменить рабочую нить на бросовую и провязать ей **15 рядов** (фото 9).

С левого края полотна с **4, 5, 6 игл** от края скинуть петли (фото 10).

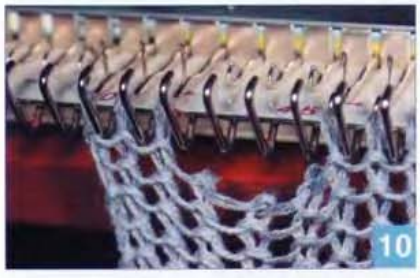

Отступив в правую сторону **30 игл** от спущенных петель, скинуть петли с **3-х следующих игл – с 16, 15, 14 – 0** (фото 11).

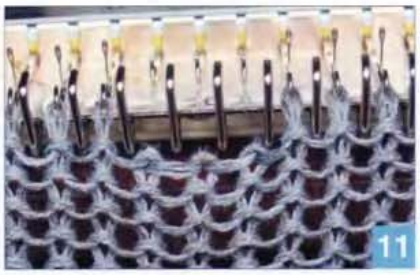

Отступить от этих игл еще **30 игл** и вновь скинуть петли с **3-х игл – с 0 – 18, 19, 20.**

Срезать полотно с машины.

Распустить скинутые петли по всей высоте полотна (фото 12, 13).

Второе полотно (правая половина пледа)

Набрать бросовой нитью петли в рабочей зоне **50-0-53** для второй половины пледа и провязать ей **10 рядов.** Каретку оставить с правой стороны полотна. Заправить в челнок каретки нити следующим образом: темные нити должны выкладываться при вязании на изнаночную сторону полотна, светлые **2 нити** – на лицевую сторону.

Провязать **1 ряд** справа налево. Каретка встанет с левой стороны игольницы. С правой стороны полотна выдвинуть в **ПНП 3 кромочные иглы.** При движении каретки слева направо иглы в **ПНП** не должны вязать (фото 14).

Провязать **1 ряд** слева направо (фото 15).

Завести рабочую нить под иглы, стоящие в **ПНП** (фото 16, 17).

Провязано **2 ряда.** Каретка стоит с правой стороны.

Ввести деккер в первую снизу межузелковую протяжку правого бокового края первого

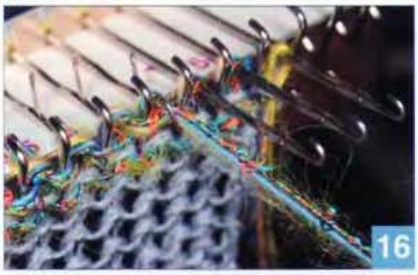

полотна. Полотно держать к себе изнаночной стороной (фото 18, схема 1).

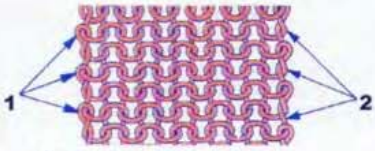

1 - узелки
2 - межузелковые дужки

Схема 1

С левого края рабочей зоны, выдвинуть **из ЗНП в РП** пустую иглу, следующую сразу за кромочной иглой и навесить на нее подхваченную межузелковую дужку (фото 19).

Провязать **1 ряд** справа налево. Иглы, стоящие в **ПНП** при движении каретки в эту сторону должны провязываться (фото 20).

С иглы, на которую навесили дужку снять петлю на деккер (фото 21).

Сместить деккер на **1 игольный шаг** в правую сторону и навесить снятую петлю на кромочную иглу. Пустую иглу убрать в **ЗНП. 3 кромочные иглы** с правого края поднять в **ПНП** (фото 22, 23).

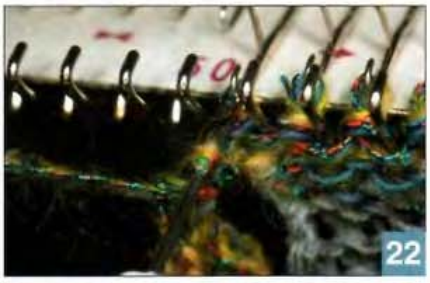

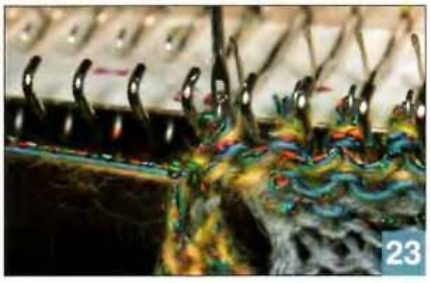

Провязать **1 ряд.** Каретка стоит с правой стороны. Деккер ввести в следующую межузелковую дужку бокового края первого полотна и навесить эту дужку на следующую за кромочной иглу с левого края (фото 24, 25).

Провязать **1 ряд** справа налево (фото 26).

Перевесить петлю с поднятой иглы в предыдущем ряду на кромочную иглу. Пустую иглу убрать в **ЗНП** (фото 27).

Вязать так далее, навешивая в каждом **2-м ряду** межузелковые дужки из бокового края первого полотна когда каретка стоит с правой стороны и не забывать выдвигать **3 кромочных иглы в ПНП** с правого края полотна в каждом втором ряду, когда каретка стоит с левой стороны.

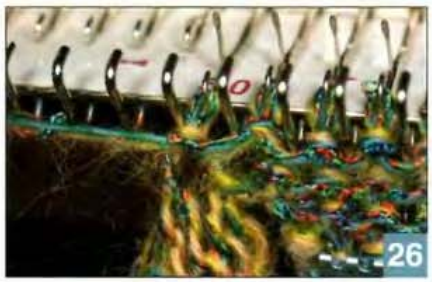

В результате в процессе вязания второго полотна мы выполним безрубцовое соединение 2-х полотен пледа. Вот так будет выглядеть это соединение с одной и с другой стороны (фото 28, 29).

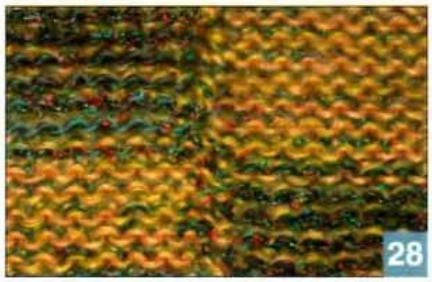

Вязать так далее второе полотно, меняя местами нитки в челноке каретки через каждые **120 рядов.** После **360-го ряда** связать бросовой нитью **15 рядов.** Скинуть петли с **4, 5, 6 иглы** от правого края полотна (фото 30).

Отступив от скинутых петель **30 игл,** скинуть петли со следующих **3 игл,(0 - 16, 15, 14)** и еще раз отступить **30 иголок** от скинутых петель – скинуть петли еще раз с **3-х игл (0 - 18, 19, 20)** (фото 31).

Срезать полотно с машины. Распустить скинутые петли по всей высоте полотна (фото 32).

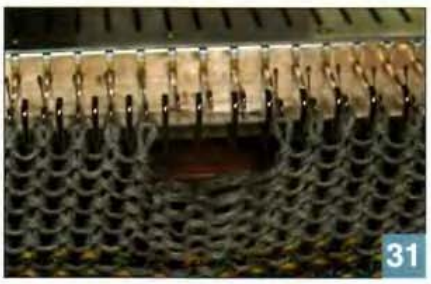

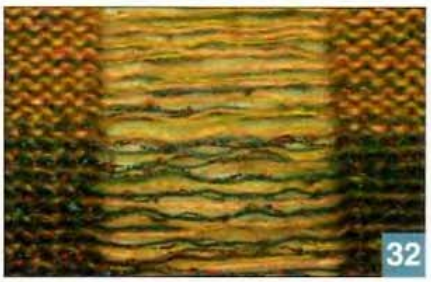

Теперь можно начать выполнять «косички» из протяжек от распущенных петель. Для этого с нижнего края полотна ввести петлеуловитель под первые **3 протяжки** (фото 33).

Повернуть петлеуловитель на **360 градусов.** У нас получится первая петля «косички» (фото 34, 35).

Подхватить петлеуловителем следующие **3 протяжки** (фото 36).

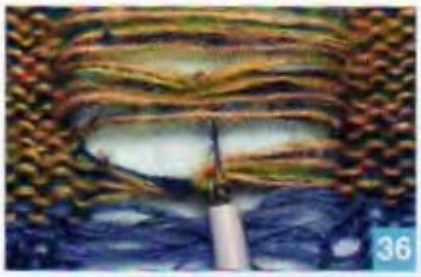

Протянуть подхваченные протяжки через петлю, лежащую за язычком петлеуловителя (фото 37).

Вновь подхватить петлеуловителем следующие **3 протяжки** (фото 38).

И протянуть их через петлю, лежащую за язычком петлеуловителя (фото 39).

Поднять так протяжки по всей высоте полотна, формируя «косичку» (фото 40).

На «косичке», сформированной на полотне связанным платингом, сохранится расклад нитей. То есть при выкладывании темной нити по изнанке, а светлой нити по лицу – на поднятой по изнаночной стороне «косичке» светлая нить ляжет поверх темной нити. И наоборот (фото 41, 42).

Поднять так «косички» на всем полотне пледа. По краям полотна поднятые «косички»

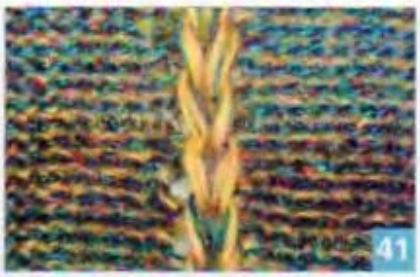

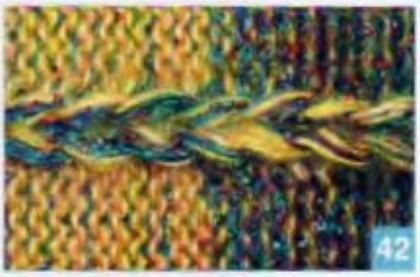

будут препятствовать закручиванию боковых краев пледа. (фото 43).

Чтобы не закручивались нижний и верхний края оформим их обвязкой.

Для полоски обвязки набрать петли бросовой нитью на **7 иглах**. Провязать **10 рядов** и заменить бросовую нить на рабочие, заправив их так, чтобы светлые нити ложились по изнаночной стороне, а темные – по лицевой стороне. Вязать обвязку на **PL10** (фото 44).

С правого края полотна «кромочные иглы должны провязываться через ряд. Для этого в каждом **2-м ряду**, когда каретка стоит с левой стороны **3 кромочных иглы** с правого края выдвигать в **ПНП** (фото 45).

Провязать **1 ряд** слева направо. Иглы в **ПНП** при движении каретки в эту сторону не должны вязать. Подвести рабочую нить под иглы в **ПНП** (фото 46).

С левого края полотна на кромочную иглу навесить первую петлю из первого ряда рабочей нити с нижнего края основного полотна пледа (фото 47).

Провязать **1 ряд** справа налево. Иглы в **ПНП** при движении каретки в эту сторону должны провязываться.

Связать **1 ряд** слева направо, предварительно подняв в **ПНП 3 кромочные иглы** с правого края. Нить подвести под иглы в **ПНП** (фото 48).

С левой стороны полотна навесить на кромочную иглу **2-ю петлю** из первого рабочего ряда основного полотна (фото 49).

Вязать так, поднимая в **ПНП** с правого края иглы через ряд, а с левого края навешивая петли первого ряда основного полотна так же через ряд.

Три раза подряд навешивать по **1 петле**, **4-й раз** подхватить на деккер сразу **2 петли** и навесить их на кромочную иглу (фото 50).

Чтобы кромочная игла с **3-мя петлями** провязалась без проблем, поднять ее в **ПНП**. Такой ритм навешивания петель сохранить на всей обвязке (фото 51).

По окончании выполнения обвязки нижнего края, скинуть петли с **3-х игл** (**4, 5, 6** от правого края) (фото 52).

Закончить вязание полоски обвязки бросовой нитью (фото 53). ▶

50

51

52

53

Аналогично выполнить обвязку и по верхнему краю полотна пледа.

Распустить скинутые петли и поднять протяжки от распущенных петель петлеуловителем, формирую «косичку».

Вот так будет выглядеть данная обвязка (фото 54).

54

Закрыть петли обвязки по краям. Заправить все концы нитей. Отпарить полотно пледа.

У нас получился вот такой плед-покрывало (фото 55).

55

adelia

Спрашивайте бесплатный каталог «Товары для вязания» с полным ассортиментом пряжи ADELIA в лучших магазинах рукоделия Вашего города!

СОЗДАЙ СВОЙ ОБРАЗ

ВНИМАНИЕ! Большой каталог вязаных моделей с описаниями, коллекции узоров с подробными схемами, а также советы по вязанию на www.gammacreative.ru

пряжа для ручного вязания
adelia
hand knitting yarn

Пряжа ADELIA:

- изготавливается только из высококачественного сырья
- для ее окраски используются лучшие красители
- универсальна и практична
- имеет разнообразный состав: чистая шерсть, шерсть с акрилом, чистый акрил, акрил с люрексом, полиэстер, шерсть с полиэстером
- имеет богатую цветовую палитру
- хорошо подходит для ручного и машинного вязания

Оптовые продажи: www.firma-gamma.ru
фирма Гамма (495) 784-77-88, 741-70-07, e-mail: office@firma-gamma.ru

Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ www.igla.ru
Леонардо хобби-гипермаркет www.leonardohobby.ru

Доставка товаров почтой:
ООО «Иголочка», 105554, г. Москва, 11-я Парковая ул., д. 9/35, ОГРН 1037725025282, тел. (495) 603-87-59, 603-87-63, e-mail: shop@igla.ru

Татьяна Дёмина 8 916 237 03 82 knit42@yandex.ru

СКЛАДКИ НА ПОПЕРЕЧНОМ ПОЛОТНЕ

На страницах прошлого номера журнала мы с вами разбирали, как выполнить складки на полотне, связанном ластиком. И на этом примере мы выяснили, какие основные виды складок существуют. Сегодня я хочу поговорить о складках, получаемых на полотнах поперечного вязания.

Все те варианты складок, что мы выполнили на ластичном полотне можно получить и на полотне поперечного вязания.

Итак, давайте разберем, при каких условиях на поперечном полотне образуются различные виды складок.

Для фиксации складок на вязанном полотне должны присутствовать четкие ряды перегибов полотна, которые будут образовывать выпуклые и вогнутые ребра складок. От последовательности чередования выпуклых и вогнутых ребер и пропорций сторон складок зависит, какой вид складок будет получен.

Если идет чередование выпуклых и вогнутых ребер через равное расстояние, то есть у складок равная ширина сторон, то получаются складки в виде «гармошки», называемые «гофре» (схема 1, 1а).

Если вогнутые и выпуклые ребра так же чередуются друг с другом, но ширина сторон складок не равная – получаются складки «плиссе» (схема 2, 2а).

Если чередование ребер идет в следующей последовательности: **2 раза** выпуклое ребро, **2 раза** вогнутое ребро – получаются «бантовые» или встречные складки. Расстояние между выпуклыми ребрами должно равнятся расстоянию межу вогнутыми ребрами. Расстояние между выпуклым и вогнутым ребром должно быть не более 1/2 расстояния между выпуклыми (или вогнутыми) ребрами. (схема 3, 3а).

Для образования складок на вязаном полотне существует несколько вариантов вывязывания выпуклых и вогнутых ребер.

Выпуклые ребра по лицевой стороне полотна можно получить следующими способами:

1. При вязании рядов перегиба на более рыхлой плотности, чем плотность на основном полотне.

2. При вязании рядов перегиба более тонкой нитью, чем основное полотно.

3. При выполнении ажурной деккеровки на ребре перегиба.

4. При выполнении нескольких рядов фанговым (пресс, накиды) узором на ребре перегиба.

Вогнутые ребра по лицевой стороне полотна можно получить следующими способами:

1. При вязании рядов перегиба на более тугой плотности, чем плотность на основном полотне.

2. При вязании рядов перегиба более толстой нитью, чем основное полотно.

3. При выполнении узора слип на рядах перегиба.

Соответственно на изнаночной стороне полотна вогнутые и выпуклые ребра поменяются местами.

При вязании можно сочетать друг с другом на одном полотне разные варианты получения выпуклых и вогнутых ребер.

Давайте на конкретных примерах посмотрим, как будут выглядеть складки при таких сочетаниях. Выпуклые и вогнутые ребра будем вязать для получения складок «гофре» на полотне кулирной глади.

А) При вязании из тонких нитей и нитей средней толщины возможно выпуклые ребра получить за счет вязания рядов перегиба на максимально рыхлой плотности. В нашем примере вяжем ребро перегиба шириной в **2 ряда на PL10.**

Вогнутые ребра получаем за счет вязания рядов перегиба на максимально тугой плотности. В нашем примере – **2 ряда на PL0** (схема 4).

Чтобы машина провязывала без сбоев петли на тугой плотности, рекомендуется иглы

Схема 1а

Схема 1

Схема 2а

Схема 2

Схема 3а

Схема 3

перед провязыванием поднимать в **ПНП** и провязывать петли именно через это положение. Рычаги **ЧВ** на каретке должны быть настроены так, чтобы иглы в **ПНП** вязали.

Вот так будут выглядеть складки «гофре» при предложенном варианте выполнения ребер перегиба (фото 1).

Б) Для примера основное полотно вяжем нитью **32/2 в 3 сложения.** Выпуклые ребра получаем за счет вязания рядов перегиба более тонкой нитью – в нашем примере **2 ряда нитью 32/2 в 1 сложение** на рабочей плотности. Вогнутые ребра получаем за счет вязания рядов перегиба более толстой нитью – в нашем примере **2 ряда нитью 32/2 в 5 сложений** на рабочей плотности (схема 5).

Вот так будут выглядеть складки «гофре» при выполнении рядов перегиба толстой и тонкой нитями (фото 2).

В) Для получения выпуклого ребра за счет ажурной деккеровки переносим петли с каждой второй иглы на соседнюю иглу. Опустевшие иглы оставляем в работе (фото 3).

Для получения вогнутого ребра вяжем для перегиба **2 ряда на PL0.**

Получаем вот такие складки «гофре» (фото 4).

Выпуклое ребро перегиба можно получить и при выполнении деккеровки по другим схемам – допустим, можно переносить каждую **3 или 4-ю петлю** на соседнюю иглу.

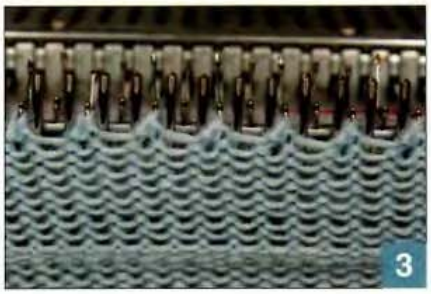

Г) Для получения выпуклых ребер вяжем **3 ряда** с накидами. Накиды выполняем на машине, используя иглы в **ПНП.**

В нашем примере поднимаем в **ПНП** каждую **2-ю иглу.** Рычаги **ЧВ** на каретке настраиваем так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали (фото 5).

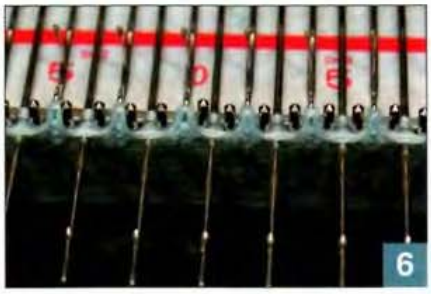

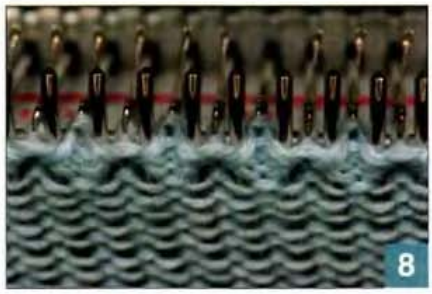

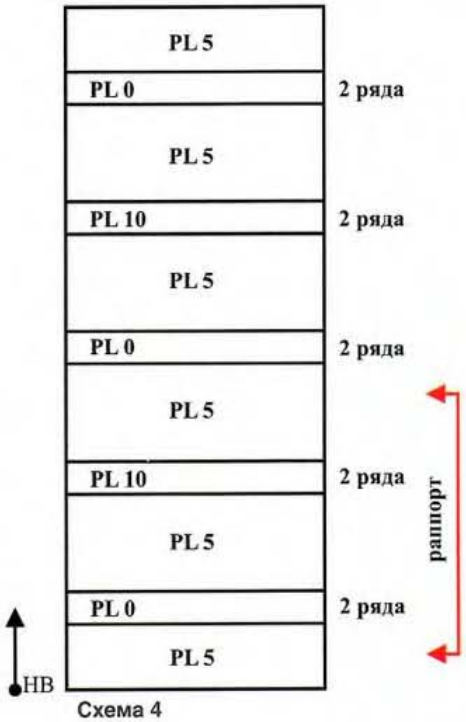

Схема 4

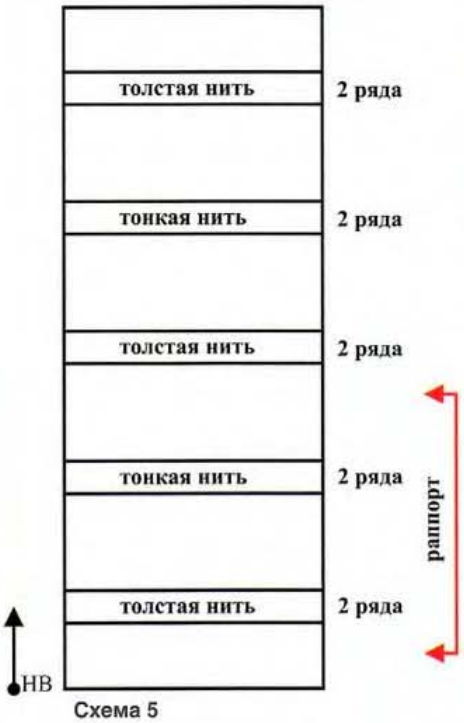

Схема 5

Вяжем **3(4) ряда.** На иглы в **ПНП** нить ложится в виде накидов (фото 6).

Для четкого провязывания накидов поднимаем в **ПНП** оставшиеся иглы (фото 7).

Провязываем **1 ряд** на всех иглах (фото 8).

Эти **4 ряда** образуют выпуклое ребро перегиба.

Для получения накидов, в **ПНП** можно поднимать иглы и в других вариантах разбора.

Вогнутые ребра получаем за счет выполнения рядов перегиба слипом.

Для этого поднимаем в **ПНП** каждую **2-ю иглу.** На каретке рычаги **ЧВ** настраиваем так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. А вот для игл в **РП** выставляем на каретке выполнение холостого хода в обе стороны (фото 9).

9

Вяжем **1 ряд.** Иглы в **ПНП** провязали, под иглами в **РП** нить легла в виде протяжки (фото 10).

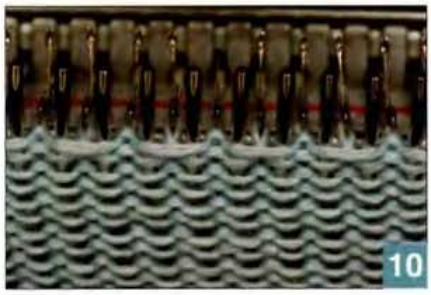
10

Поднимаем в **ПНП** те же иглы что и в первый раз (фото 11).

Вяжем так еще **2 ряда.**

Для компьютерного Сильвера придется ряды перегиба слипом выполнять используя компьютерную программу. Для этого необходимо в программе **КС** нарисовать для рядов перегиба вертикальные полоски старшим и младшим цветом шириной в **1 клетку,** высотой в **3 ряда.**

11

3 ряда слипа позволят перегнуться полотну и образуют вогнутое ребро складки.

Вот так будут выглядеть складки «гофре», при предложенном варианте выполнения рядов перегиба (фото 12).

12

Д) При всех ранее рассмотренных вариантах ребра перегиба получались в процессе вязания. А можно эти ребра сформировать и

13

после снятия полотна с машины. Но в этом случае на месте ребра перегиба необходимо связать **1 ряд** с вытянутыми петлями. Для тонких нитей достаточно провязать **1 ряд на PL10.** Для нитей средней толщины и толстых нитей вытянутые петли получаем за счет роспуска.

Для этого все основное полотно вяжем с использованием соединительного мостика для 2-фонтурного вязания. **ПИ** должна быть поднята, каретки соединены. По **ПИ** все иглы должны стоять в **ЗНП.** По низу полотна на оттяжную гребенку необходимо повесить грузы для 2-фонтурного вязания. Так же должны использоваться боковые грузы для 2-фонтурного вязания. Для получения ряда вытянутых петель: сдвиг игольниц ставим на **«Н»**. По **ПИ** поднимаем **из ЗНП в РП** иглы напротив рабочей зоны по **ЗИ**. Вяжем **1 ряд.** Скидываем петли с игл **ПИ.** Все иглы по **ПИ** убираем в **ЗНП**. Вяжем далее. От параметров плотности, выставленной на каретах для данного ряда, зависит размер вытянутых петель.

После снятия полотна с машины по лицевой стороне формируем выпуклое ребро, провязывая вытянутые петли одна в одну при помощи петлеуловителя (фото 14).

14

Точно так же провязываем вытянутые петли и по изнаночной стороне петлеуловителем, формируя вогнутое ребро (фото 15).

Вот так будут выглядеть складки, при таком варианте выполнения ребер перегиба (фото 16).

Очень эффектное полотно в складку получается при выполнении сторон складок из нитей разного цвета (фото 17).

При поперечном вязании мы можем выполнить расширение полотна с одной стороны

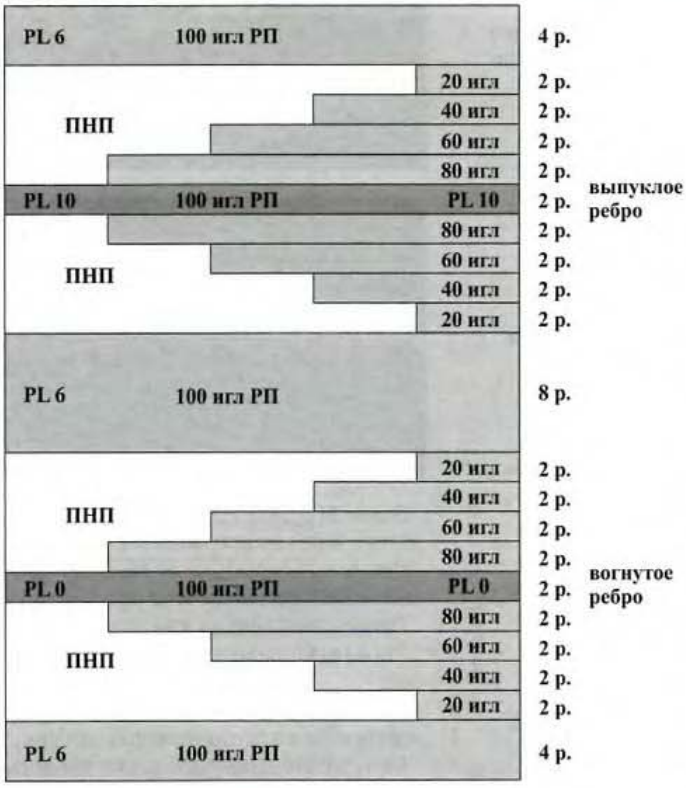

Схема 6

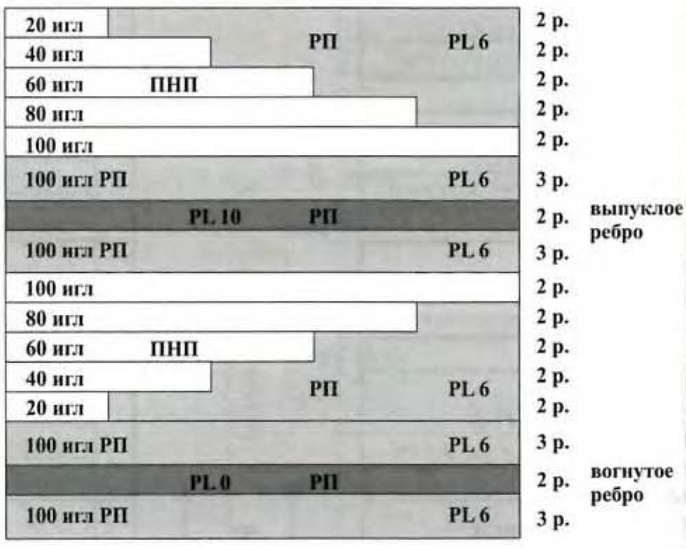

Схема 7

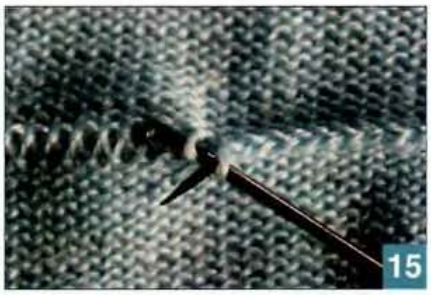

15

16

17

при помощи **ЧВ.** За счет этого можно вязать расклешенные юбки в складку. Ребра перегиба можно расположить на разных участках расклешения.

Можно выпуклые и вогнутые ребра выполнять по центру клиньев расклешения (схема 6).

А можно ребра перегиба делать по центру прямых участков (схема 7).

При отпаривании полотна в складку рекомендуется каждую складку на полотне проглаживать по отдельности, перегнув строго по ребру перегиба.

Наталья КОШЕЛЕВА

ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО

- ручное вязание (спицы, крючок)
- вязание на машинах (Silver Reed, Brother)
- батик (роспись по шёлку)

8-916-259-06-11

Natasha111t@gmail.com

Ирина МУРАВСКАЯ

Вышивка портретов по фотографии. Дизайны для вышивки: портреты, картины

irinam.54@mail.ru

Ирина ФОМИНА

моделирование, конструирование, технология изготовления трикотажных изделий

8-903-564-85-59

ponka_104@mail.ru

Елена ЗУБАРЕВА

Обучение на всех видах машин, консультации, помощь в выборе вязальных машин

в Красноярске

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

ПРЯЖА

в Красноярске для машинного и ручного вязания от производителя

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

Валентина АВАНЕСЯН

Обучение в группах и индивидуально на вязальных машинах Сильвер компьютеных и п\карточных, Бразер компьютерных и перфокарточных. Ручное вязание (крючок)

8 926 824 98 03

doprik@mail.ru

Татьяна СОБОВАЯ

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)

8-920-228-47-53
(4732) 96-34-08

sobovtat@inbox.ru

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание

тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

Ирина КУДРЯШОВА

Отделка трикотажа (ирландское кружево, мотивы крючком, макраме, крези)

Валяние игрушек (сухое валяние)

8-904-212-95-96

Irina01.68@mail.ru

Ольга ДЁМИНА

технолог по ткани и трикотажу дессинатор по ткачеству

ОБУЧЕНИЕ РУЧНОМУ ТКАЧЕСТВУ

8-916-414-97-17

glikeria-design@yandex.ru

Ольга ФАТАЛИЕВА

дизайнер шелковой флористики, декоративной отделки трикотажа, авторских украшений и аксессуаров

Мастер-классы по изготовлению цветов

8-916-636-24-59

oranssi@yandex.ru

Ольга ШТЫРБУ

ОБУЧЕНИЕ ВЯЗАНИЮ НА СПИЦАХ И КРЮЧКОМ

8-915-209-29-10

olga240677@mail.ru

Светлана Королёва
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Дамские штучки
Парад миниатюр

Пожалуй, дамских штучек много не бывает, а их перечень поистине бесконечен. Изящные вещицы радуют глаз и греют душу. Сегодня у нас - «парад миниатюр», целая россыпь полезных , милых безделушек. Как правило, здесь часто используются небольшие, несложные мотивы; меняя цветовую гамму и сочетание в них различных элементов, вы сможете создать множество своих вариантов вышивки и украсить ими воротнички, пояса, шкатулки, мешочки, одежду и т.д. Смотрите и вдохновляйтесь (фото 1, 2)...

Мотив «Миниатюрный букетик» (цветок в сборчатой технике)

(фото 2)

Потребуется зеленая лента для листьев шириной **3 мм**, нить «Ирис» для стеблей и разноцветные кусочки (длиной около **5-6 см**) ленты шириной **12 мм** (если работаете с **АТЛАСНОЙ** лентой, не забудьте обработать срезы над пламенем свечи!).

Предварительно разметив на ткани расположение веточек, выполним вначале цветы: подготовленный кусочек ленты в соответствии с рисунком пришить к ткани несколькими стежками иголкой с ниткой (в тон ленте), затем, не обрывая нити, прометать ленту **ПОСЕРЕДИНЕ** прямыми стежками (фото 3).

Свернуть ленту «в кольцо» и, совместив срезы, вколоть туда иголку с ниткой (фото 4).

4

Вывести нить на изнанку и осторожно стянуть. Получился пышный цветок! (фото 5).

5

Обязательно при этом закрепите цветок мелкими стежками, пряча их в складочках ленты. По желанию, можете выделить серединку «французским узелком» или пришить бисеринку.

А теперь осталось вышить стебельки-веточки нитью «Ирис» (она более рельефна и объемна, чем нить мулине), применим здесь **БУХАРСКИЙ ШОВ С ПРИКРЕПОМ.** Не пугайтесь нового названия! Этот способ похож на хорошо известный нам **СКРУЧЕННЫЙ СТЕБЕЛЬ** из ленты, но только выполняется он нитью:

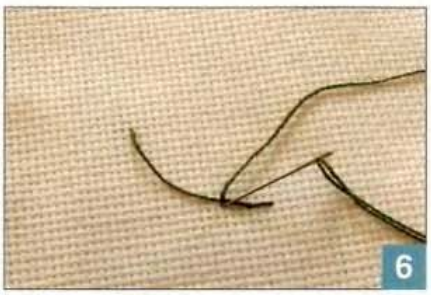
6

7

вначале делаем стежок на всю длину стебля, а затем прикрепляем его мелкими «точками» в нескольких местах этой же нитью – очень изящно и совсем не сложно (фото 6).

Мотив «Цветущая розетка» (фото 7)

Для выполнения этого мотива потребуются ленты шириной **6 мм и 3 мм,** а также нить «Ирис» для стеблей. Здесь удобнее применить шов **ПЕТЕЛЬКА С ГЛАЗКОМ:** лентой шириной **6 мм** вышьем несколько невысоких «петелек на некотором расстоянии друг от друга (не вплотную!), укладывая их в форме «кисти» (фото 8).

8

При этом внизу, у основания, мелких «цветков» будет больше, а к макушке соцветие изящно сужается. Теперь с помощью иголки с ниткой (нить «Ирис» зеленого или желтого цвета) нужно сформировать из каждой петельки цветок: пальцем немного прижать петлю, расплющивая, и посередине сделать один-два крохотных, точечных стежка (фото 9).

9

Это одновременно и закрепка, и серединка цветка. Постарайтесь на этом этапе не стянуть вышивку, будьте внимательны и контролируйте натяжение нити.

Осталось лишь дополнить рисунок зеленью: лентой шириной **3 мм** вышейте листья

11

прямыми и **ленточными** стежками разной длины, формируя «розетку»; между цветочками, соединяя их в соцветие, проложите короткие прямые стежки-стебли зеленой нитью «Ириса» (фото 10).

Мотив «Миниатюра на игольнице»

(фото 11)

Основной элемент этих мотивов – розочка, скрученная из ленты шириной **12 мм**. Чем шире лента, тем крупнее получается цветок. Еще понадобится обычная швейная иголка с ниткой в тон ленте (фото 12-16).

Загните кончик ленты вниз (фото 12), не обращая внимания на лицевую или изнаночную сторону ленты – они все время будут чередоваться.

Скрутите небольшой тугой «рулончик» (это будет серединка розы) и закрепите его с помощью иголки с ниткой – сделайте несколько стежков, прокалывая все слои ленты (фото 13).

А теперь мы будем, фактически, **ЛЕПИТЬ** наш цветок: отгибая ленту движением «от себя» (см. фото 14) формируем лепестки чуткими пальчиками, здесь нужно «чувствовать ленту» – насколько сильно ее затянуть или ослабить. Дайте вашей розе РАСПУСТИТЬСЯ, не «душите» ее плотными лепестками, не старайтесь каждый раз делать полный оборот, а внимательно следите за тем, что у вас получается – здесь и будет подсказка... (фото 14).

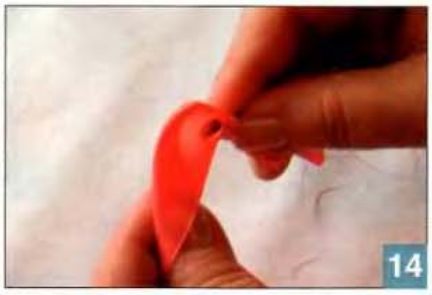

Не забывайте на протяжении всей работы закреплять все иголкой с ниткой, иначе цветок не получится (фото 15).

В ходе работы следите, чтобы серединка розы не проваливалась внутрь «воронкой» и не вылезала вверх, а чтобы «перешагнуть» какие-то трудные места или сделать розу более округлой (сгладить треугольную форму), попробуйте не один раз, а **ДВАЖДЫ** от-

вернуть ленту (то самое движение, которое было показано на фото 14). (фото 16).

16

Сделав десяток-другой таких розочек из лент разного цвета и разной ширины (причем, двух абсолютно одинаковых вы не найдете), вы в любой момент сможете использовать их в самых разнообразных своих композициях, а также для украшения, например, заколок и ободков для волос, для создания объемных брошей и многого другого (фото 17).

Мотив «Сердечко с розами»

(фото 17)

Этот мотив нужно начать вышивать с **СЕРДЕЧКА:** для большей точности и для удобства сделайте шаблон из бумаги, наложите на ткань, обведите и вышейте по контуру. Здесь я использовала толстую металлизированную «золотую» нить. Выполняем **ТАМБУРНЫЙ ШОВ (ЦЕПОЧКА) с ОБВИТИЕМ.** На фото показано поэтапное исполнениие: вначале полностью вышиваем «цепочку», вкалывая иглу в петельку предыдущего стежка (фото 18).

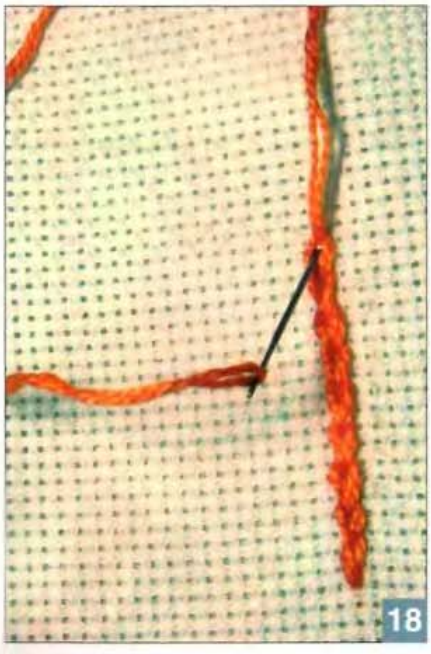
18

Затем, не прокалывая ткань, проводим нить снизу под каждым «звеном цепочки», обвивая. Такой шов получается более рельефным, объемным и выразительным. Причем можно использовать нити как одного цвета, так и нескольких, на ваше усмотрение (фото 19).

20

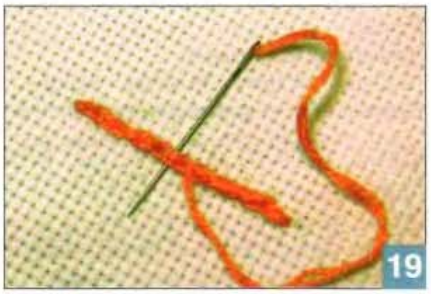
19

Вышитое сердечко затем украшается мотивом из скрученной розочки (см. выше), мелких цветочков, выполненных узелками из ленты, зелеными листиками и веточками из «жемчужных» бусин.

Мотив «Коралловое дерево»

(фото 20).

я придумала давно и часто его вышиваю. Сначала размечаем на ткани ствол и ветви, вышиваем их металлизированной «золотой» нитью стебельчатым швом, затем золотисто-зеленой лентой шириной **3 мм** выполняем листики ленточными стежками (т.е. вкалывая иглу в ленту) . Украшаем деревце «плодами»: на иглу набрать **3 бусинки,** пришить и для закрепления снова пропустить иглу сквозь среднюю бусину – треугольная форма получается сама по себе. Красивое название мотива меняется в зависимости от цвета бусин-«ягодок»: Жемчужное дерево, Коралловое, Золотое, Хрустальное... Мотив можно использовать и целиком, и фрагментами – веточками, он смотрится очень нежно и нарядно.

Творите, пробуйте! У вас все получится!

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Евгения Аксёнова

ПЧЕЛКА

Необходимые материалы:
- Крючок №1.5-2
- Пряжа подходящая для крючка двух цветов: оранжевый (желтая) и черный
- Пряжа для корзиночки любого яркого цвета.
- Наполнитель для игрушек – синтепух
- Кусочек оранжевого фетра для крылышек (или можно связать)

Условные обозначения:
- **1сбн** – 1 столбик без накида
- **2 вм.** – 2 столбика без накида провязать вместе
- **2 в 1** – 2 столбика без накида провязать в 1 петлю.

Голова

Оранжевая или желтая пряжа.

Набрать **2 воздушные петли** и во вторую от крючка петлю провязать **6 сбн.** Замкнуть петли в круг. Дальше вязать по кругу, соединяя петли в конце ряда.

1 ряд – (2 в 1)*6 раз=12 петель
2 ряд – (1сбн., 2в1)*6=18 петель
3 ряд – (2 сбн, 2в1) *6=24 петли
4 ряд – (3сбн, 2 в 1) *6 =30 петель
5 ряд – (4 сбн, 2 в 1) *6= 36 петель
6 ряд – (5 сбн, 2 в 1)*6=42 петли
8-12 ряд – вязать прямо=42 петли
13 ряд – (5 сбн, 2 вм)*6=36 петель
14 ряд – (4 сбн, 2 вм.)*6=30 петель
15 ряд – (3 сбн, 2 вм)*=24 петли
16 ряд – (2 сбн, 2 вм)*6=18 петель
На этом этапе набить плотно.
17 ряд – (1 сбн, 2 вм.)*6=12 петель.
Петли стянуть и закрепить.

Тело

Оранжевая (желтая) пряжа, черная пряжа. Когда чередуем нить, вяжем по **4 ряда** оранжевой и **4 ряда** черной.

Набрать **2 в.п.** Во вторую от крючка петлю **6 сбн.**

1 ряд – (2в1)*6=12 петель – оранжевая (желтая)
2 ряд – (1сбн, 2 в1)*6=18 петель – оранжевая (желтая)
3 ряд – (2 сбн, 2 в1)*6= 24 петли – оранжевая (желтая)
4 ряд – (3 сбн, 2 в1)=30 петель – оранжевая (желтая)
5-8 ряд – по кругу 30 петель – оранжевая (желтая)
Сменить нить на черную.
9-12 ряд – по кругу – 30 петель – черная
Сменить нить на оранжевую (желтую).
13-16 ряд – 30 петель – оранжевая (желтая)
Сменить нить на черную.
17 ряд -30 петель – черная
18 ряд – (3сбн, 2 вм)*6=24 петли – черная
19-20 ряд – по кругу=24 петли – черная
Сменить нить на оранжевую (желтую).
21-24 ряд – по кругу=24 петли – желтая
Сменить нить на черную.
25 ряд – (2сбн, 2 вм)*6=18 петель
26 ряд – по кругу =18 петель
Плотно набить.
27 ряд – (1 сбн, 2 вм) *6=12 петель
Нить стянуть. Работу закончить.

Ножки (6 штук)

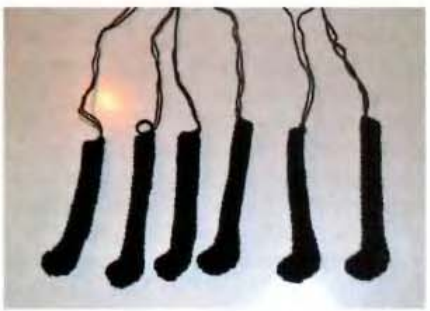

Черной нитью набрать **2 воздушные петли.** Во вторую от крючка петлю провязать **6 сбн.** Соединить.

1 ряд – (2в1)*6=12 петель
2-3 ряд – по кругу 12 петель
4 ряд – сложить деталь пополам и провязать петли **4 ряда вместе: 1-ю с 12-ой, 2-ю с 11-ой, 3-ю с 10-ой петлей.** Осталось **6 петель,** далее их вязать по спирали (без соединительных столбиков) **22 ряда.** Всего должно получится **26 рядов.**

Рожки (2 штуки)

Черная нить.

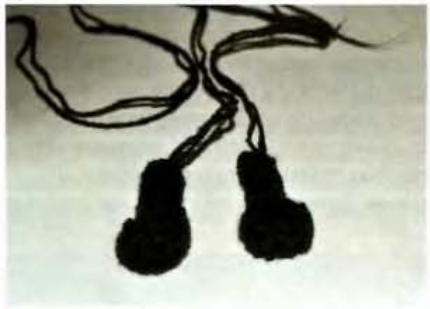

Набрать черной нитью **2 воздушные петли.** Во вторую от крючка петлю провязать **6 сбн.**

1 ряд – (2 в 1)*6=12 петель
2-3 ряд по кругу=12 петель
4 ряд – (2 вм)*6=6 петель
5-10 ряд=6 петель. Нить не обрывать, оставить длинную для пришивания.

Корзиночка

Набрать **2 воздушные петли.** Во вторую от крючка петлю **6 сбн.**

1 ряд – (2 в1)*6 раз=12
2 ряд за заднюю стенку 12 петель
3 ряд – (2 сбн, 2в1)=16 петель
4-6 ряд прямо=16 петель

Делаем ручку. Набрать **20 воздушных петель.** Во вторую от крючка петлю в обратную сторону провязать **19 сбн.** Нить отрезать, оставив длинный хвостик для пришивания. Пришить ручку с другой стороны корзиночки.

Сборка

Пришить рожки к голове, нить вывести туда, где закончили голову и закрепить. Из фетра белого вырезать **2 кружочка** для глаз больших и **2** из черного фетра поменьше (зрачок). Приклеить черный зрачок к белому. Получился глазик. Приклеить глаза к голове. Пришить лапки **по 3** с каждой стороны. Пришить корзиночку к передней лапке.